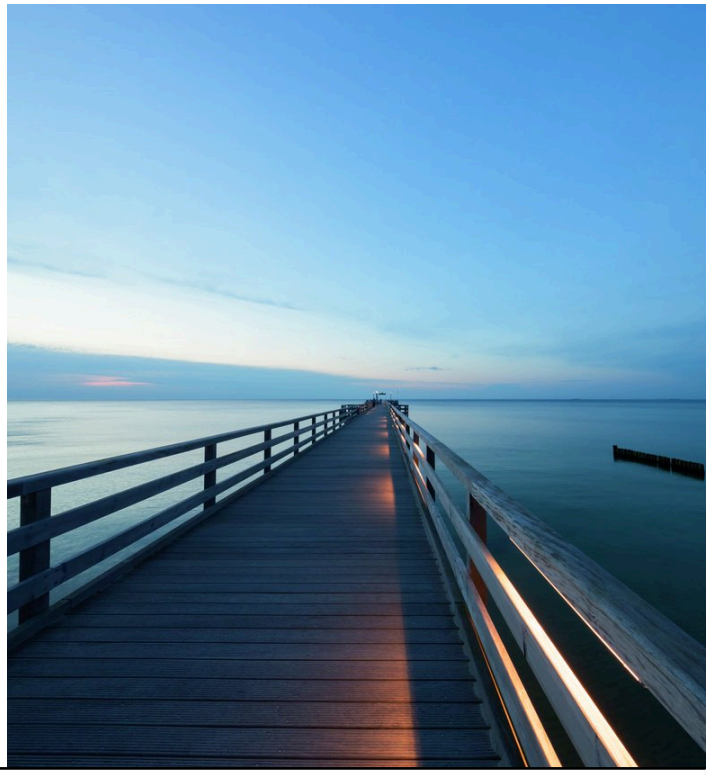

Wandaufbauleuchten

VLR110

IP67, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Lineare PMMA LED Linse. 1,2 m Anschlussleitung, UV-stabilisiert und PVC frei. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und muss zur Installation nicht geöffnet werden, sie ist stufenlos um 180° neigbar.

Separater LED Treiber mit DALI Interface.

Ausführung mit Notlicht auf Anfrage.

Symmetrisch	10 W	426 – 1203 lm	IP67 / IK09
Variante	Leistung	Bemessungslichtstrom	IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung

[LM] symmetrisch linear, mediumstrahlend

[LE] symmetrisch linear, engstrahlend

[LEE] symmetrisch linear, extrem engstrahlend

[LB] symmetrisch linear, breitstrahlend

[LA10] asymmetrisch linear, Wallwash

[LB/IW] symmetrisch linear, breitstrahlend

[LM/IW] symmetrisch linear, mediumstrahlend

[LE/IW] symmetrisch linear, engstrahlend

Farbtemperatur

2700K

3000K

4000K

Leistung

10 W

Mechanische Beschreibung

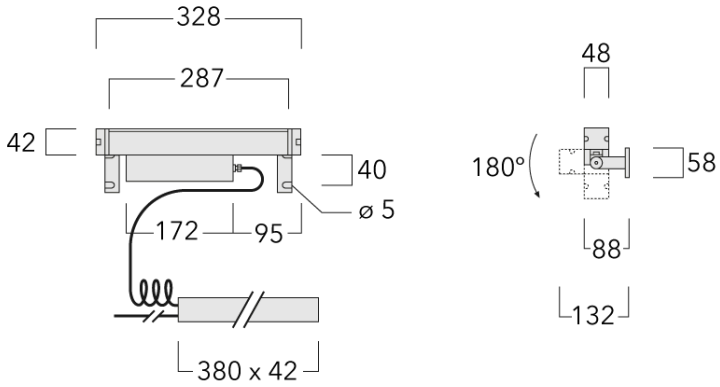

Länge	328 mm
Breite	42 mm
Gewicht	1.2 kg
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	PMMA
Farben	RAL9004 Signalschwarz; RAL9006 Weißaluminium; RAL9016 Verkehrsweiß; RAL7016 Anthrazitgrau; RAL9007 Graualuminium
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung in RAL7016, RAL9004, RAL9006, RAL9007 und RAL9016
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK09
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Separater LED Treiber mit DALI Interface
Kabel	1,2 m Anschlussleitung, PVC frei
Energieeffizienz	D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[LA10] asymmetrisch linear, Wallwash	187-0459	LED-16/10W/2700K	1024.9 lm	13 W	80
 [LB] symmetrisch linear, breitstrahlend	187-0531	LED-16/10W/2700K	957.9 lm	13 W	80
	187-0023	LED-16/10W/3000K	957.9 lm	13 W	80
	187-0034	LED-16/10W/4000K	957.9 lm	13 W	80
 [LB/IW] symmetrisch linear, breitstrahlend	187-0576	LED-16/10W/2700K	425.8 lm	13 W	80
	187-0476	LED-16/10W/3000K	425.8 lm	13 W	80
	187-0477	LED-16/10W/4000K	425.8 lm	13 W	80
[LE] symmetrisch linear, engstrahlend	187-0532	LED-16/10W/2700K	1050.6 lm	13 W	80
	187-0005	LED-16/10W/3000K	1050.6 lm	13 W	80
	187-0032	LED-16/10W/4000K	1050.6 lm	13 W	80
[LE/IW] symmetrisch linear, engstrahlend	187-0578	LED-16/10W/2700K	556.8 lm	13 W	80
	187-0480	LED-16/10W/3000K	556.8 lm	13 W	80
	187-0481	LED-16/10W/4000K	556.8 lm	13 W	80
[LEE] symmetrisch linear, extrem engstrahlend	187-0533	LED-16/10W/2700K	1203 lm	13 W	80
	187-0009	LED-16/10W/3000K	1203 lm	13 W	80
	187-0033	LED-16/10W/4000K	1203 lm	13 W	80
	187-0001	LED-16/10W/3000K	1070.2 lm	13 W	80
	187-0031	LED-16/10W/4000K	1070.2 lm	13 W	80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[LM] symmetrisch linear, mediumstrahlend					
	187-0577	LED-16/10W/2700K	534.4 lm	13 W	80
	187-0478	LED-16/10W/3000K	534.4 lm	13 W	80
	187-0479	LED-16/10W/4000K	534.4 lm	13 W	80
[LM/IW] symmetrisch linear, mediumstrahlend					

Wandaufbauleuchten

VLR110

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany
Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com
https://we-ef.com/de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.