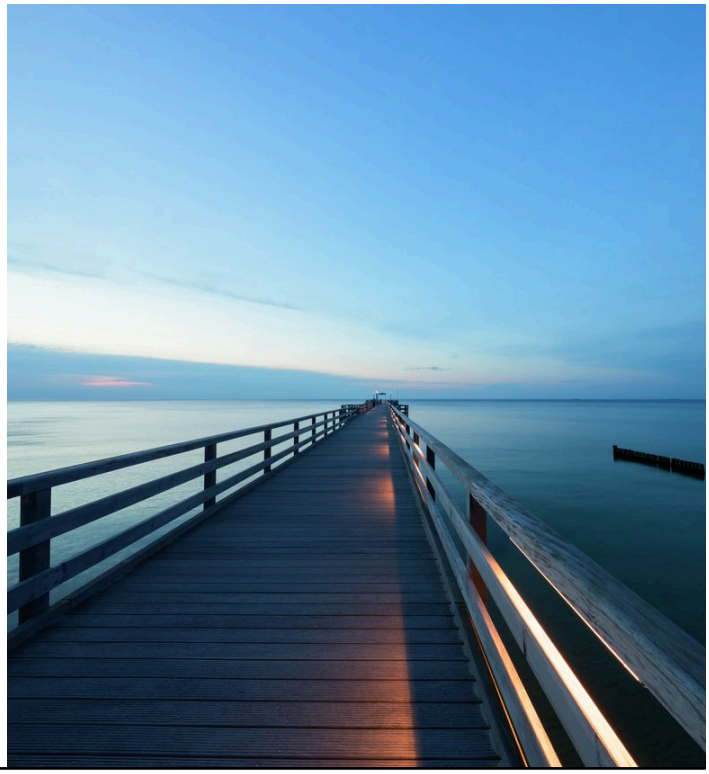

Appliques murales

VLR110

IP67, Classe I. Classe II sur demande. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Câble d'alimentation de 1.2m monté, scellé et résiné en usine. Inclinable à 180 °.
Alimentation (driver) déportée avec interface DALI.
Alimentation déportée disponible sur demande.

Version avec éclairage de secours disponible sur demande.

Symétrique	10 W	426 – 1203 lm	IP67 / IK09
Variante	Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Distribution de la lumière

[LM] Linéaire médium, symétrique

[LE] Linéaire intensif, symétrique

[LEE] Linéaire ultra intensif, symétrique

[LB] Linéaire extensif, symétrique

[LA10] Linéaire rasant, asymétrique

[LB/IW] Linéaire extensif, symétrique

[LM/IW] Linéaire médium, symétrique

[LE/IW] Linéaire intensif, symétrique

Température de couleur

2700K

3000K

4000K

Puissance

10 W

Description mécanique

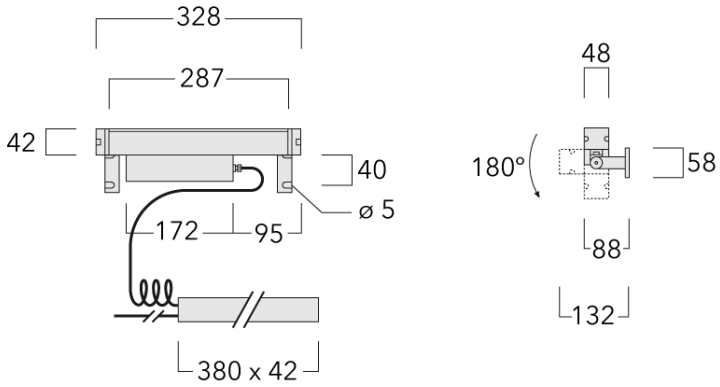

Longueur	328 mm
Largeur	42 mm
Poids	1.2 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	PMMA
Couleurs	**RAL9004** Noir de sécurité; **RAL9016** Blanc signalisation; **RAL7016** Gris anthracite; **RAL9007** Aluminium gris
Finition	Peinture poudre en RAL7016, RAL9004, RAL9006, RAL9007 ou RAL9016
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP67
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé avec interface DALI
Câble	1.2 m of flexible PVC free cable
Efficacité énergétique	D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[LA10] Linéaire rasant, asymétrique	187-0459	LED-16/10W/2700K	1024.9 lm	13 W	80
 [LB] Linéaire extensif, symétrique	187-0531	LED-16/10W/2700K	957.9 lm	13 W	80
	187-0023	LED-16/10W/3000K	957.9 lm	13 W	80
	187-0034	LED-16/10W/4000K	957.9 lm	13 W	80
 [LB/IW] Linéaire extensif, symétrique	187-0576	LED-16/10W/2700K	425.8 lm	13 W	80
	187-0476	LED-16/10W/3000K	425.8 lm	13 W	80
	187-0477	LED-16/10W/4000K	425.8 lm	13 W	80
[LE] Linéaire intensif, symétrique	187-0532	LED-16/10W/2700K	1050.6 lm	13 W	80
	187-0005	LED-16/10W/3000K	1050.6 lm	13 W	80
	187-0032	LED-16/10W/4000K	1050.6 lm	13 W	80
[LE/IW] Linéaire intensif, symétrique	187-0578	LED-16/10W/2700K	556.8 lm	13 W	80
	187-0480	LED-16/10W/3000K	556.8 lm	13 W	80
	187-0481	LED-16/10W/4000K	556.8 lm	13 W	80
[LEE] Linéaire ultra intensif, symétrique	187-0533	LED-16/10W/2700K	1203 lm	13 W	80
	187-0009	LED-16/10W/3000K	1203 lm	13 W	80
	187-0033	LED-16/10W/4000K	1203 lm	13 W	80
 [LM] Linéaire médium, symétrique	187-0001	LED-16/10W/3000K	1070.2 lm	13 W	80
	187-0031	LED-16/10W/4000K	1070.2 lm	13 W	80
	187-0577	LED-16/10W/2700K	534.4 lm	13 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
 [LM/IW] Linéaire médium, symétrique	187-0478	LED-16/10W/3000K	534.4 lm	13 W	80
	187-0479	LED-16/10W/4000K	534.4 lm	13 W	80

Appliques murales

VLR110

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.