



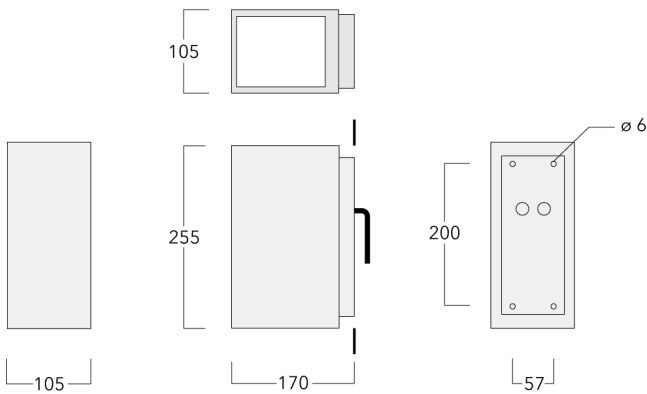


Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.



Spécifications

Description du matériel

Corps	Marine-grade die-cast aluminium alloy
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires











Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options






Types photométriques



Température de couleur

Données en sortie de luminaire

	[M] Faisceau symétrique, médium		3000K	6 W
	[E] Faisceau symétrique, intensif			4000K
	[A60] Asymétrique		2700K	9 W
	[E/A60] Éclairage indirect et direct, intensif et faisceau asymétrique			13 W
	[M/M] Éclairage indirect et direct, médium			
	[E/M] Éclairage indirect et direct, intensif et médium			
	[E/E] Éclairage indirect et direct, intensif			

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[A60] Asymétrique</p>	131-9522	LED-3/6W/2700K	242.6 lm	6 W	80
	131-9502	LED-3/6W/3000K	260.6 lm	6 W	80
	131-9506	LED-3/6W/4000K	278.5 lm	6 W	80
	131-9944	LED-3/9W/2700K	368.4 lm	9 W	80
	131-0202	LED-3/9W/3000K	386.4 lm	9 W	80
	131-0203	LED-3/9W/4000K	404.3 lm	9 W	80
	131-9947	LED-3/13W/2700K	467.2 lm	13 W	80
	131-0209	LED-3/13W/4000K	516.7 lm	13 W	80
 <p>[E] Faisceau symétrique, intensif</p>	131-9524	LED-3/6W/2700K	611.6 lm	6 W	80
	131-9504	LED-3/6W/3000K	656.9 lm	6 W	80
	131-9508	LED-3/6W/4000K	702.2 lm	6 W	80
	131-9946	LED-3/9W/2700K	928.7 lm	9 W	80
	131-0200	LED-3/9W/3000K	974 lm	9 W	80
	131-0201	LED-3/9W/4000K	1019.3 lm	9 W	80
	131-9949	LED-3/13W/2700K	1177.9 lm	13 W	80
	131-0206	LED-3/13W/3000K	1245.8 lm	13 W	80
	131-0206	LED-3/13W/3000K	1245.8 lm	13 W	80
	131-0207	LED-3/13W/4000K	1302.5 lm	13 W	80
	 <p>[E/A60] Éclairage indirect et direct, intensif et faisceau asymétrique</p>	131-9526	LED-3/12W/2700K	854.5 lm	12 W
131-9518		LED-3/12W/3000K	917.8 lm	12 W	80
131-9512		LED-3/12W/4000K	981.1 lm	12 W	80
 <p>[E/E] Éclairage indirect et direct, intensif</p>	131-9529	LED-3/12W/2700K	1223.6 lm	12 W	80
	131-9515	LED-3/12W/3000K	1314.2 lm	12 W	80
	131-9521	LED-3/12W/4000K	1404.8 lm	12 W	80
 <p>[E/M] Éclairage indirect et direct, intensif et médium</p>	131-9528	LED-3/12W/2700K	1157.9 lm	12 W	80
	131-9514	LED-3/12W/3000K	1243.7 lm	12 W	80
	131-9520	LED-3/12W/4000K	1329.4 lm	12 W	80

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [M] Faisceau symétrique, médium	131-9523	LED-3/6W/2700K	546 lm	6 W	80
	131-9503	LED-3/6W/3000K	586.5 lm	6 W	80
	131-9507	LED-3/6W/4000K	626.9 lm	6 W	80
	131-9945	LED-3/9W/2700K	829.1 lm	9 W	80
	131-0198	LED-3/9W/3000K	869.6 lm	9 W	80
	131-0199	LED-3/9W/4000K	910 lm	9 W	80
	131-9948	LED-3/13W/2700K	1051.6 lm	13 W	80
	131-0204	LED-3/13W/3000K	1112.2 lm	13 W	80
	131-0205	LED-3/13W/4000K	1162.8 lm	13 W	80
	 [M/M] Éclairage indirect et direct, médium	131-9527	LED-3/12W/2700K	1092.2 lm	12 W
131-9513		LED-3/12W/3000K	1173.1 lm	12 W	80
131-9519		LED-3/12W/4000K	1254 lm	12 W	80