



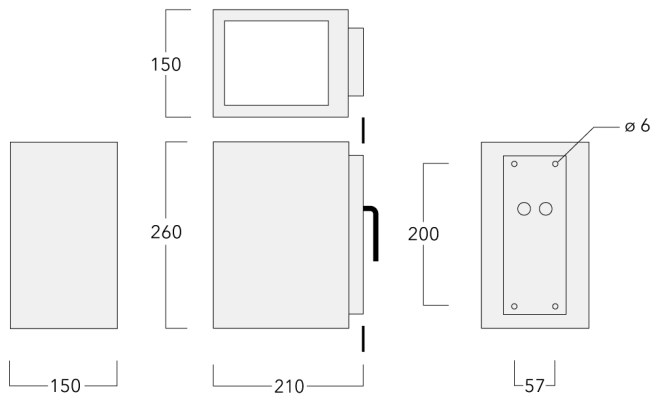


Description

IP66, Classe I. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.



Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires











Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options






Types photométriques



Température de couleur

Données en sortie de luminaire

	[M] Faisceau symétrique, médium		3000K	12 W
	[E/E] Éclairage indirect et direct, intensif			4000K
	[M/M] Éclairage indirect et direct, médium			2700K
	[E] Faisceau symétrique, intensif			
	[A60] Asymétrique			
	[E/A60] Éclairage indirect et direct, intensif et faisceau asymétrique			
	[E/M] Éclairage indirect et direct, intensif et médium			

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [A60] Asymétrique	131-9332	LED-6/12W/2700K	794 lm	12 W	80
	131-9152	LED-6/12W/3000K	852.9 lm	12 W	80
	131-9156	LED-6/12W/4000K	911.7 lm	12 W	80
	131-9364	LED-6/18W/2700K	1205.8 lm	18 W	80
	131-0214	LED-6/18W/3000K	1264.6 lm	18 W	80
	131-0215	LED-6/18W/4000K	1323.4 lm	18 W	80
	131-9367	LED-6/26W/2700K	1529.2 lm	26 W	80
	131-0220	LED-6/26W/3000K	1617.5 lm	26 W	80
	131-0221	LED-6/26W/4000K	1691 lm	26 W	80
	 [E] Faisceau symétrique, intensif	131-9334	LED-6/12W/2700K	1223.2 lm	12 W
131-9154		LED-6/12W/3000K	1313.8 lm	12 W	80
131-9158		LED-6/12W/4000K	1404.4 lm	12 W	80
131-9366		LED-6/18W/2700K	1857.4 lm	18 W	80
131-0212		LED-6/18W/3000K	1948 lm	18 W	80
131-0213		LED-6/18W/4000K	2038.6 lm	18 W	80
131-9369		LED-6/26W/2700K	2355.8 lm	26 W	80
131-0218		LED-6/26W/3000K	2491.7 lm	26 W	80
131-0219		LED-6/26W/4000K	2604.9 lm	26 W	80
 [E/A60] Éclairage indirect et direct, intensif et faisceau asymétrique		131-9336	LED-6/24W/2700K	2017.7 lm	24 W
	131-9162	LED-6/24W/3000K	2167.2 lm	24 W	80
	131-9168	LED-6/24W/4000K	2316.6 lm	24 W	80
 [E/E] Éclairage indirect et direct, intensif	131-9339	LED-6/24W/2700K	2447.1 lm	24 W	80
	131-9165	LED-6/24W/3000K	2628.4 lm	24 W	80
	131-9171	LED-6/24W/4000K	2809.6 lm	24 W	80
 [E/M] Éclairage indirect et direct, intensif et médium	131-9164	LED-6/24W/3000K	2487.3 lm	24 W	80
	131-9170	LED-6/24W/4000K	2658.8 lm	24 W	80

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [M] Faisceau symétrique, médium	131-9333	LED-6/12W/2700K	1092 lm	12 W	80
	131-9153	LED-6/12W/3000K	1172.9 lm	12 W	80
	131-9157	LED-6/12W/4000K	1253.8 lm	12 W	80
	131-9365	LED-6/18W/2700K	1658.3 lm	18 W	80
	131-0210	LED-6/18W/3000K	1739.1 lm	18 W	80
	131-0211	LED-6/18W/4000K	1820 lm	18 W	80
	131-9368	LED-6/26W/2700K	2103.2 lm	26 W	80
	131-0216	LED-6/26W/3000K	2224.5 lm	26 W	80
	131-0217	LED-6/26W/4000K	2325.6 lm	26 W	80
	 [M/M] Éclairage indirect et direct, médium	131-9337	LED-6/24W/2700K	2184.4 lm	24 W
131-9338		LED-6/24W/2700K	2184.4 lm	24 W	80
131-9163		LED-6/24W/3000K	2346.2 lm	24 W	80
131-9169		LED-6/24W/4000K	2508.1 lm	24 W	80