


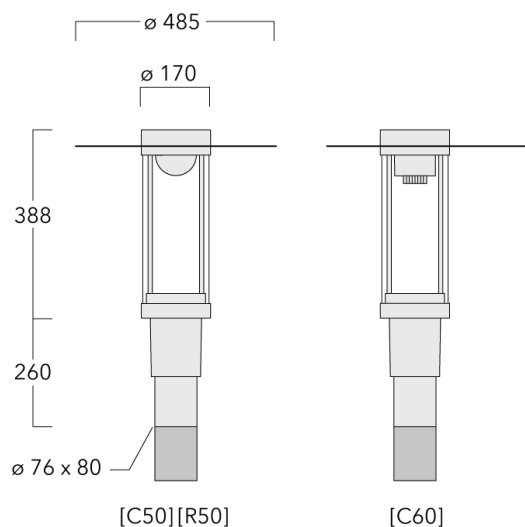

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m.

Spezifikationen
Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Farben	RAL9004 Signalschwarz	RAL9007 Graualuminium	RAL7016 Anthrazitgrau	RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK09			

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Höhe x Durchmesser (mm)	
Windangriffsfläche	0.0.130 m²
Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [C50]	 2700K	12 W 17 W
 [C60]	 3000K	24 W 37 W
 [R50]	 4000K	

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [C50]	115-1646	LED-1/12W/2700K	1456.5 lm	12 W	80
	115-1647	LED-1/12W/3000K	1555.1 lm	12 W	80
	115-1648	LED-1/12W/4000K	1638.5 lm	12 W	80
	115-1649	LED-1/17W/2700K	2226.4 lm	17 W	80
	115-1650	LED-1/17W/3000K	2328.8 lm	17 W	80
	115-1651	LED-1/17W/4000K	2427.4 lm	17 W	80
	115-1652	LED-1/24W/2700K	3072.2 lm	24 W	80
	115-1653	LED-1/24W/3000K	3201.2 lm	24 W	80
	115-1654	LED-1/24W/4000K	3337.7 lm	24 W	80
	115-1655	LED-1/37W/2700K	4661.5 lm	37 W	80
	115-1656	LED-1/37W/3000K	4801.8 lm	37 W	80
	115-1657	LED-1/37W/4000K	4444.4 lm	37 W	80
 [C60]	115-1658	LED-1/12W/2700K	1274.6 lm	12 W	80
	115-1659	LED-1/12W/3000K	1360.9 lm	12 W	80
	115-1660	LED-1/12W/4000K	1433.9 lm	12 W	80
	115-1661	LED-1/17W/2700K	1948.4 lm	17 W	80
	115-1662	LED-1/17W/3000K	2038 lm	17 W	80
	115-1663	LED-1/17W/4000K	2124.3 lm	17 W	80
	115-1664	LED-1/24W/2700K	2688.6 lm	24 W	80
	115-1665	LED-1/24W/3000K	2801.4 lm	24 W	80
	115-1666	LED-1/24W/4000K	2920.9 lm	24 W	80
	115-1667	LED-1/37W/2700K	4079.3 lm	37 W	80
	115-1668	LED-1/37W/3000K	4202.1 lm	37 W	80
	115-1669	LED-1/37W/4000K	4444.4 lm	37 W	80
 [R50]	115-1881	LED-1/12W/2700K	1468 lm	12 W	80
	115-1879	LED-1/12W/3000K	1567.4 lm	12 W	80
	115-1880	LED-1/12W/4000K	1651.5 lm	12 W	80
	115-1974	LED-1/17W/2700K	2244.1 lm	17 W	80
	115-1975	LED-1/17W/3000K	2347.3 lm	17 W	80
	115-1976	LED-1/17W/4000K	2446.7 lm	17 W	80
	115-1884	LED-1/24W/2700K	3096.6 lm	24 W	80
	115-1882	LED-1/24W/3000K	3226.6 lm	24 W	80
	115-1883	LED-1/24W/4000K	3364.2 lm	24 W	80
	115-2082	LED-1/37W/2700K	4698.4 lm	37 W	80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs- lichtstrom	Bemessungs- leistung	CRI
	115-2080	LED-1/37W/3000K	4839.8 lm	37 W	80
	115-2081	LED-1/37W/4000K	5118.9 lm	37 W	80