


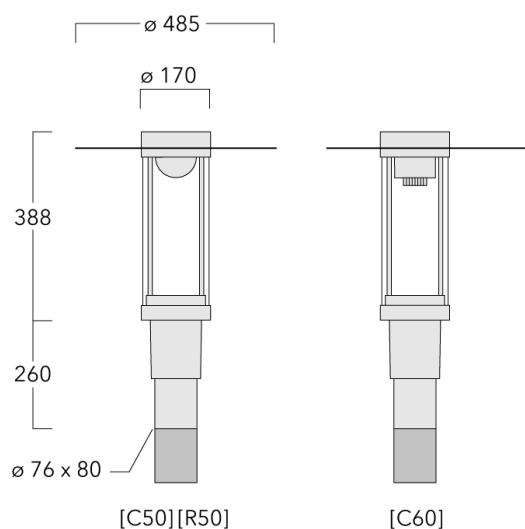

Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG_R_ (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Lentille diffusante 360° LED.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Couleurs	RAL9004	RAL9007	RAL7016	RAL9016
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK09			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Hauteur x Diamètre (mm)	
Surface exposée au vent	0.130 m ²
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [C50]	 2700K	12 W
 [C60]	 3000K	17 W
 [R50]	 4000K	24 W
		37 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [C50]	115-1646	LED-1/12W/2700K	1456.5 lm	12 W	80
	115-1647	LED-1/12W/3000K	1555.1 lm	12 W	80
	115-1648	LED-1/12W/4000K	1638.5 lm	12 W	80
	115-1649	LED-1/17W/2700K	2226.4 lm	17 W	80
	115-1650	LED-1/17W/3000K	2328.8 lm	17 W	80
	115-1651	LED-1/17W/4000K	2427.4 lm	17 W	80
	115-1652	LED-1/24W/2700K	3072.2 lm	24 W	80
	115-1653	LED-1/24W/3000K	3201.2 lm	24 W	80
	115-1654	LED-1/24W/4000K	3337.7 lm	24 W	80
	115-1655	LED-1/37W/2700K	4661.5 lm	37 W	80
	115-1656	LED-1/37W/3000K	4801.8 lm	37 W	80
	115-1657	LED-1/37W/4000K	4444.4 lm	37 W	80
 [C60]	115-1658	LED-1/12W/2700K	1274.6 lm	12 W	80
	115-1659	LED-1/12W/3000K	1360.9 lm	12 W	80
	115-1660	LED-1/12W/4000K	1433.9 lm	12 W	80
	115-1661	LED-1/17W/2700K	1948.4 lm	17 W	80
	115-1662	LED-1/17W/3000K	2038 lm	17 W	80
	115-1663	LED-1/17W/4000K	2124.3 lm	17 W	80
	115-1664	LED-1/24W/2700K	2688.6 lm	24 W	80
	115-1665	LED-1/24W/3000K	2801.4 lm	24 W	80
	115-1666	LED-1/24W/4000K	2920.9 lm	24 W	80
	115-1667	LED-1/37W/2700K	4079.3 lm	37 W	80
	115-1668	LED-1/37W/3000K	4202.1 lm	37 W	80
	115-1669	LED-1/37W/4000K	4444.4 lm	37 W	80
 [R50]	115-1881	LED-1/12W/2700K	1468 lm	12 W	80
	115-1879	LED-1/12W/3000K	1567.4 lm	12 W	80
	115-1880	LED-1/12W/4000K	1651.5 lm	12 W	80
	115-1974	LED-1/17W/2700K	2244.1 lm	17 W	80
	115-1975	LED-1/17W/3000K	2347.3 lm	17 W	80
	115-1976	LED-1/17W/4000K	2446.7 lm	17 W	80
	115-1884	LED-1/24W/2700K	3096.6 lm	24 W	80
	115-1882	LED-1/24W/3000K	3226.6 lm	24 W	80
	115-1883	LED-1/24W/4000K	3364.2 lm	24 W	80
	115-2082	LED-1/37W/2700K	4698.4 lm	37 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	115-2080	LED-1/37W/3000K	4839.8 lm	37 W	80
	115-2081	LED-1/37W/4000K	5118.9 lm	37 W	80