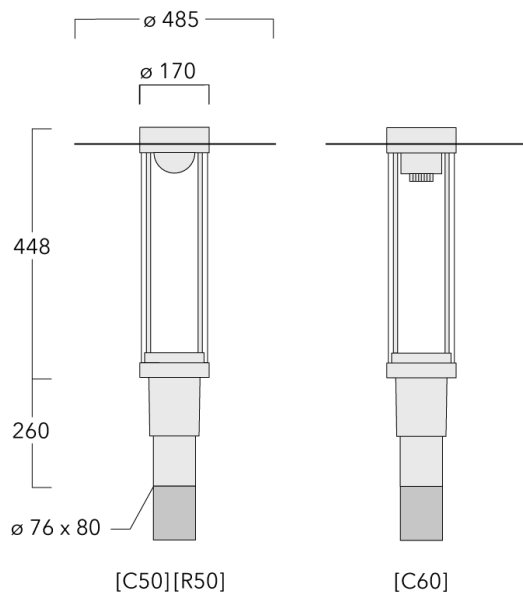


**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Farben	RAL9004 Signalschwarz	RAL9006 Weißaluminium	RAL9007 Graualuminium	RAL7016 Anthrazitgrau
	RAL9016 Verkehrsweiß			
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK09			

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Höhe x Durchmesser (mm)	
Windangriffsfläche	0.160 m ²
Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [C50]	 2700K	12 W 17 W
 [C60]	 3000K	24 W 37 W
 [R50]	 4000K	

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [C50]	115-1688	LED-1/12W/2700K	1491.3 lm	12 W	80
	115-1689	LED-1/12W/3000K	1592.2 lm	12 W	80
	115-1690	LED-1/12W/4000K	1677.7 lm	12 W	80
	115-1691	LED-1/17W/2700K	2279.6 lm	17 W	80
	115-1692	LED-1/17W/3000K	2384.5 lm	17 W	80
	115-1693	LED-1/17W/4000K	2485.4 lm	17 W	80
	115-1694	LED-1/24W/2700K	3145.6 lm	24 W	80
	115-1695	LED-1/24W/3000K	3277.7 lm	24 W	80
	115-1696	LED-1/24W/4000K	3417.5 lm	24 W	80
	115-1697	LED-1/37W/2700K	4772.8 lm	37 W	80
	115-1698	LED-1/37W/3000K	4916.5 lm	37 W	80
	115-1699	LED-1/37W/4000K	5200 lm	37 W	80
 [C60]	115-1700	LED-1/12W/2700K	1359.9 lm	12 W	80
	115-1701	LED-1/12W/3000K	1452 lm	12 W	80
	115-1702	LED-1/12W/4000K	1529.9 lm	12 W	80
	115-1703	LED-1/17W/2700K	2078.8 lm	17 W	80
	115-1704	LED-1/17W/3000K	2174.4 lm	17 W	80
	115-1705	LED-1/17W/4000K	2266.5 lm	17 W	80
	115-1706	LED-1/24W/2700K	2868.5 lm	24 W	80
	115-1707	LED-1/24W/3000K	2988.9 lm	24 W	80
	115-1708	LED-1/24W/4000K	3116.4 lm	24 W	80
	115-1709	LED-1/37W/2700K	4352.3 lm	37 W	80
	115-1710	LED-1/37W/3000K	4483.4 lm	37 W	80
	115-1711	LED-1/37W/4000K	4741.9 lm	37 W	80
 [R50]	115-1887	LED-1/12W/2700K	1491.8 lm	12 W	80
	115-1885	LED-1/12W/3000K	1592.8 lm	12 W	80
	115-1886	LED-1/12W/4000K	1678.3 lm	12 W	80
	115-1977	LED-1/17W/2700K	2280.5 lm	17 W	80
	115-1978	LED-1/17W/3000K	2385.4 lm	17 W	80
	115-1979	LED-1/17W/4000K	2486.4 lm	17 W	80
	115-1890	LED-1/24W/2700K	3146.8 lm	24 W	80
	115-1888	LED-1/24W/3000K	3278.9 lm	24 W	80
	115-1889	LED-1/24W/4000K	3418.8 lm	24 W	80
	115-2085	LED-1/37W/2700K	4774.6 lm	37 W	80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs- lichtstrom	Bemessungs- leistung	CRI
	115-2083	LED-1/37W/3000K	4918.4 lm	37 W	80
	115-2084	LED-1/37W/4000K	5202 lm	37 W	80