


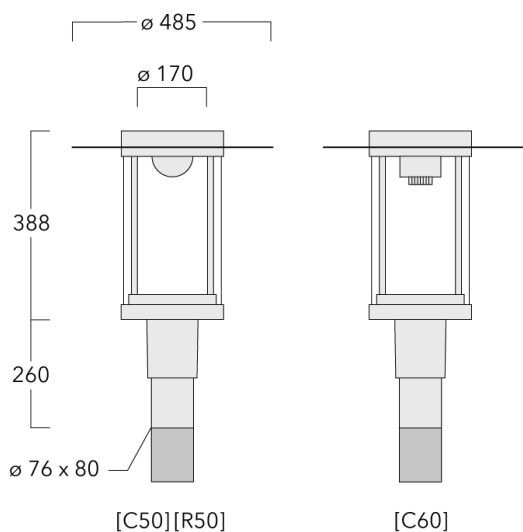

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung.

Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m.

Spezifikationen
Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Farben	RAL9004 Signalschwarz	RAL9007 Graualuminium	RAL7016 Anthrazitgrau	RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK08			

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Höhe x Durchmesser (mm)	
Windangriffsfläche	0.190 m²
Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [C50]	 2700K	24 W 37 W
 [C60]	 3000K	
 [R50]	 4000K	

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs- lichtstrom	Bemessungs- leistung	CRI
 [C50]	115-1730	LED-1/24W/2700K	3089.2 lm	24 W	80
	115-1731	LED-1/24W/3000K	3218.9 lm	24 W	80
	115-1732	LED-1/24W/4000K	3356.2 lm	24 W	80
	115-1733	LED-1/37W/2700K	4687.2 lm	37 W	80
	115-1734	LED-1/37W/3000K	4828.3 lm	37 W	80
	115-1735	LED-1/37W/4000K	5106.7 lm	37 W	80
 [C60]	115-1736	LED-1/24W/2700K	2780.3 lm	24 W	80
	115-1737	LED-1/24W/3000K	2897 lm	24 W	80
	115-1738	LED-1/24W/4000K	3020.6 lm	24 W	80
	115-1739	LED-1/37W/2700K	4218.5 lm	37 W	80
	115-1740	LED-1/37W/3000K	4345.5 lm	37 W	80
	115-1741	LED-1/37W/4000K	4596.1 lm	37 W	80
 [R50]	115-1893	LED-1/24W/2700K	3101.3 lm	24 W	80
	115-1891	LED-1/24W/3000K	3231.5 lm	24 W	80
	115-1892	LED-1/24W/4000K	3369.4 lm	24 W	80
	115-1896	LED-1/37W/2700K	4705.6 lm	37 W	80
	115-1894	LED-1/37W/3000K	4847.3 lm	37 W	80
	115-1895	LED-1/37W/4000K	5126.8 lm	37 W	80