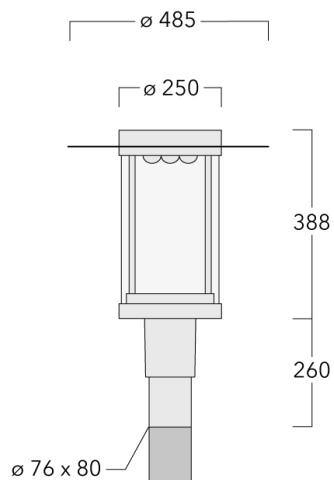


**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen
Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium			
Farben	RAL9004 Signalschwarz	RAL9007 Graualuminium	RAL7016 Anthrazitgrau	RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK08			

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Windangriffsfläche	0.190 m²
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Auswahl
Lichtverteilung



[R65]



[S65] asymmetrisch seitlich

Farbtemperaturen



2700K



3000K



4000K

Nominal Watt

36 W

54 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [R65]	115-1742	LED-18/36W/2700K	3851.5 lm	36 W	80
	115-1742-70	LED-18/36W/2700K	4136.8 lm	36 W	70
	115-1743	LED-18/36W/3000K	4136.8 lm	36 W	80
	115-1743-70	LED-18/36W/3000K	4707.4 lm	36 W	70
	115-1744	LED-18/36W/4000K	4422.1 lm	36 W	80
	115-1744-70	LED-18/36W/4000K	4992.7 lm	36 W	70
	115-1745	LED-18/54W/2700K	5848.5 lm	54 W	80
	115-1745-70	LED-18/54W/2700K	6704.4 lm	54 W	70
	115-1746	LED-18/54W/3000K	6133.8 lm	54 W	80
	115-1746-70	LED-18/54W/3000K	6989.7 lm	54 W	70
	115-1747	LED-18/54W/4000K	6419.1 lm	54 W	80
	115-1747-70	LED-18/54W/4000K	7275 lm	54 W	70
 [S65] asymmetrisch seitlich	115-1748	LED-18/36W/2700K	3651.5 lm	36 W	80
	115-1748-70	LED-18/36W/2700K	3921.9 lm	36 W	70
	115-1749	LED-18/36W/3000K	3921.9 lm	36 W	80
	115-1749-70	LED-18/36W/3000K	4462.9 lm	36 W	70
	115-1750	LED-18/36W/4000K	4192.4 lm	36 W	80
	115-1750-70	LED-18/36W/4000K	4733.4 lm	36 W	70
	115-1751	LED-18/54W/2700K	5544.8 lm	54 W	80
	115-1751-70	LED-18/54W/2700K	6356.2 lm	54 W	70
	115-1752	LED-18/54W/3000K	5815.3 lm	54 W	80
	115-1752-70	LED-18/54W/3000K	6626.7 lm	54 W	70
	115-1753	LED-18/54W/4000K	6085.8 lm	54 W	80
	115-1753-70	LED-18/54W/4000K	6897.2 lm	54 W	70