


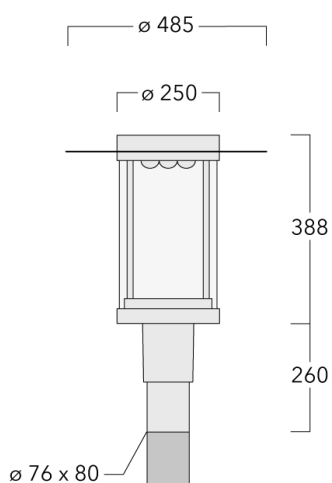

Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Modules à LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OL® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et de l'uniformité de l'éclairage.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Couleurs	RAL9004	RAL9007	RAL7016	RAL9016
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK08			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Surface exposée au vent	0.190 m ²
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [R65]	 2700K	36 W 54 W
 [S65] Éclairage routier	 3000K	
	 4000K	

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [R65]	115-1742	LED-18/36W/2700K	3851.5 lm	36 W	80
	115-1742-70	LED-18/36W/2700K	4136.8 lm	36 W	70
	115-1743	LED-18/36W/3000K	4136.8 lm	36 W	80
	115-1743-70	LED-18/36W/3000K	4707.4 lm	36 W	70
	115-1744	LED-18/36W/4000K	4422.1 lm	36 W	80
	115-1744-70	LED-18/36W/4000K	4992.7 lm	36 W	70
	115-1745	LED-18/54W/2700K	5848.5 lm	54 W	80
	115-1745-70	LED-18/54W/2700K	6704.4 lm	54 W	70
	115-1746	LED-18/54W/3000K	6133.8 lm	54 W	80
	115-1746-70	LED-18/54W/3000K	6989.7 lm	54 W	70
	115-1747	LED-18/54W/4000K	6419.1 lm	54 W	80
	115-1747-70	LED-18/54W/4000K	7275 lm	54 W	70
 [S65] Éclairage routier	115-1748	LED-18/36W/2700K	3651.5 lm	36 W	80
	115-1748-70	LED-18/36W/2700K	3921.9 lm	36 W	70
	115-1749	LED-18/36W/3000K	3921.9 lm	36 W	80
	115-1749-70	LED-18/36W/3000K	4462.9 lm	36 W	70
	115-1750	LED-18/36W/4000K	4192.4 lm	36 W	80
	115-1750-70	LED-18/36W/4000K	4733.4 lm	36 W	70
	115-1751	LED-18/54W/2700K	5544.8 lm	54 W	80
	115-1751-70	LED-18/54W/2700K	6356.2 lm	54 W	70
	115-1752	LED-18/54W/3000K	5815.3 lm	54 W	80
	115-1752-70	LED-18/54W/3000K	6626.7 lm	54 W	70
	115-1753	LED-18/54W/4000K	6085.8 lm	54 W	80
	115-1753-70	LED-18/54W/4000K	6897.2 lm	54 W	70