


**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 01/04/2026

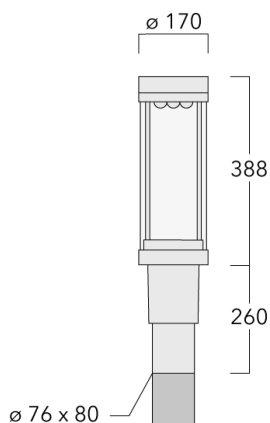

Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Modules à LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et de l'uniformité de l'éclairage.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Photométries disponibles :

[S70] [R65] [A60] [S65] [S60]

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	PMMA, technologie OLC®
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Hauteur x Diamètre (mm)	
Surface exposée au vent	0.104 m ²
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [R65]	 2700K	18 W
 [S65] Éclairage routier	 3000K	27 W
	 4000K	9 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [R65]	115-1602-70	LED-9/9W/2700K	1184.7 lm	9 W	70
	115-1361-70	LED-9/9W/3000K	1375.8 lm	9 W	70
	115-1362-70	LED-9/9W/4000K	1452.2 lm	9 W	70
	115-1603-70	LED-9/18W/2700K	2216.6 lm	18 W	70
	115-1287-70	LED-9/18W/3000K	2522.3 lm	18 W	70
	115-1288-70	LED-9/18W/4000K	2675.2 lm	18 W	70
	115-1604-70	LED-9/27W/2700K	3592.3 lm	27 W	70
	115-1440-70	LED-9/27W/3000K	3745.2 lm	27 W	70
	115-1441-70	LED-9/27W/4000K	3898.1 lm	27 W	70
 [S65] Éclairage routier	115-1599-70	LED-9/9W/2700K	1139.1 lm	9 W	70
	115-1363-70	LED-9/9W/3000K	1322.8 lm	9 W	70
	115-1364-70	LED-9/9W/4000K	1396.3 lm	9 W	70
	115-1600-70	LED-9/18W/2700K	2131.2 lm	18 W	70
	115-1291-70	LED-9/18W/3000K	2425.1 lm	18 W	70
	115-1292-70	LED-9/18W/4000K	2572.1 lm	18 W	70
	115-1601-70	LED-9/27W/2700K	3454 lm	27 W	70
	115-1438-70	LED-9/27W/3000K	3601 lm	27 W	70
	115-1439-70	LED-9/27W/4000K	3748 lm	27 W	70