


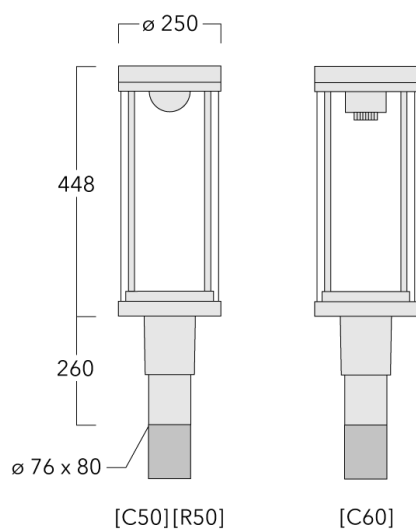

Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante en PMMA. Lentille diffusante 360° LED.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	PMMA
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Hauteur x Diamètre (mm)	
Surface exposée au vent	0.177 m ²
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
[C50]	3000K	24 W 37 W
[R50]	4000K	
	2700K	

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [C50]	115-1595	LED-1/24W/2700K	3210.8 lm	24 W	80
	115-1549	LED-1/24W/3000K	3345.5 lm	24 W	80
	115-1550	LED-1/24W/4000K	3488.2 lm	24 W	80
	115-1596	LED-1/37W/2700K	4871.6 lm	37 W	80
	115-1551	LED-1/37W/3000K	5018.3 lm	37 W	80
	115-1552	LED-1/37W/4000K	5307.7 lm	37 W	80
 [R50]	115-1875	LED-1/24W/2700K	3212.7 lm	24 W	80
	115-1844	LED-1/24W/3000K	3347.6 lm	24 W	80
	115-1874	LED-1/24W/4000K	3490.3 lm	24 W	80
	115-1878	LED-1/37W/2700K	4874.6 lm	37 W	80
	115-1876	LED-1/37W/3000K	5021.3 lm	37 W	80
	115-1877	LED-1/37W/4000K	5310.9 lm	37 W	80