


**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 01/04/2026

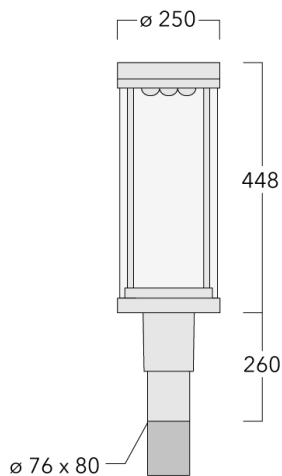

### Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG\_R\_ (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Modules à LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC\_R\_ (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et de l'uniformité de l'éclairage.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Photométries disponibles :

[S70] [R65] [A60] [S65] [S60]

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

## Spécifications

### Description du matériel

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille                       | Double lentille en PMMA                                       |
| Couleurs                       | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents        |
| Joint                          | Joint silicone CCG®                                           |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère                           |
| IP                             | IP66                                                          |
| IK                             | IK08                                                          |
| Protection contre la corrosion | 5CE                                                           |

### Description électrique

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Alimentation électrique           | 220-240V / 50-60 Hz       |
| Driver                            | Driver électronique. DALI |
| Protection contre les surtensions | 6/6 kV (optional SP10)    |
| Efficacité énergétique            | C-D                       |

### Informations complémentaires

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Hauteur x Diamètre (mm) |                        |
| Surface exposée au vent | 0.177 m <sup>2</sup>   |
| Durée de vie            | Ta=25° L90B10 > 90000h |

Options

| Types photométries                                                                                       | Température de couleur                                                                  | Données en sortie de luminaire |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  [R65]                   |  2700K | 36 W<br>54 W                   |
|  [S65] Éclairage routier |  3000K |                                |
|                                                                                                          |  4000K |                                |



Configurations

| Types photométries                                                                                          | Code produit | Type de Lampes   | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-----|
| <br>[R65]                   | 115-1615-70  | LED-18/36W/2700K | 4708.1 lm    | 36 W              | 70  |
|                                                                                                             | 115-1357-70  | LED-18/36W/3000K | 5357.5 lm    | 36 W              | 70  |
|                                                                                                             | 115-1358-70  | LED-18/36W/4000K | 5682.2 lm    | 36 W              | 70  |
|                                                                                                             | 115-1621-70  | LED-18/54W/2700K | 7630.3 lm    | 54 W              | 70  |
|                                                                                                             | 115-1312-70  | LED-18/54W/3000K | 7955 lm      | 54 W              | 70  |
|                                                                                                             | 115-1313-70  | LED-18/54W/4000K | 8279.7 lm    | 54 W              | 70  |
| <br>[S65] Éclairage routier | 115-1613-70  | LED-18/36W/2700K | 4711.1 lm    | 36 W              | 70  |
|                                                                                                             | 115-1359-70  | LED-18/36W/3000K | 5360.9 lm    | 36 W              | 70  |
|                                                                                                             | 115-1360-70  | LED-18/36W/4000K | 5685.8 lm    | 36 W              | 70  |
|                                                                                                             | 115-1614-70  | LED-18/54W/2700K | 7635.3 lm    | 54 W              | 70  |
|                                                                                                             | 115-1314-70  | LED-18/54W/3000K | 7960.2 lm    | 54 W              | 70  |
|                                                                                                             | 115-1315-70  | LED-18/54W/4000K | 8285.1 lm    | 54 W              | 70  |