




Description

Mât cylindro-conique en acier.

Réduction de 30% de matière grâce à l'utilisation d'un acier ultra résistant. 5CE, 5CE+Primer en option. Avec semelle et ouverture d'entrée de câble. Porte de visite avec vis de fermeture (à trois pans) en acier inoxydable et barrette interne pour pose d'un coffret pied de mât.

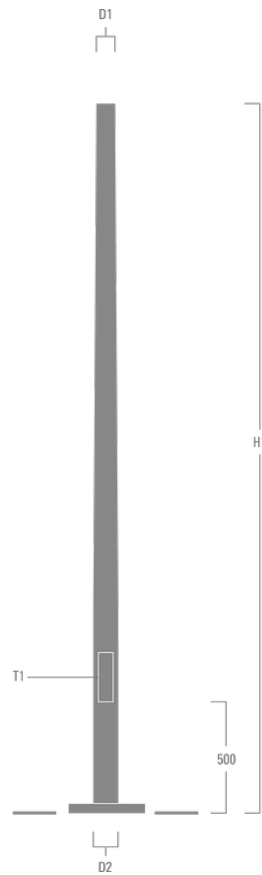

| Code produit | D1 | D2 | H1 | T1 | T2 | Wall Thickness | Poids (kg) |
|--------------|----|-----|------|---------|-----|----------------|------------|
| M010-008 | 76 | 132 | 4000 | 75×450 | | 2 | 0 |
| M010-0013 | 76 | 146 | 5000 | 75×450 | | 2 | 0 |
| M010-0015 | 76 | 160 | 6000 | 100×500 | | 2 | 0 |
| M010-0019 | 76 | 174 | 7000 | 100×500 | | 2 | 0 |
| M010-006 | 76 | 120 | 4000 | 75×450 | | 3 | 0 |
| M010-0012 | 76 | 131 | 5000 | 75×450 | | 3 | 0 |
| M010-0016 | 76 | 142 | 6000 | 100×500 | | 3 | 0 |
| M010-0020 | 76 | 153 | 7000 | 100×500 | | 3 | 0 |
| M010-0024 | 76 | 164 | 8000 | 100×500 | 3×0 | | 0 |