


**Beschreibung**

Stahlrohr, konisch rund mit Längsschweißnaht, feuerverzinkt. Standardausführung mit durchgehendem Erdstück und Kabeleinführungsöffnung. Je nach Anwendungsfall eine, zwei oder drei Masttüren. Zweiteilige Ausführung ab 16 m Lichtpunkthöhe. Ausführung mit Steigeisen ab 3 m über Grund gegen Mehrpreis.

Die maximal zulässige Windangriffsfläche ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Je nach Aufstellungsort und Scheinwerfertyp ist die maximale Anzahl von Scheinwerfern separat festzulegen.

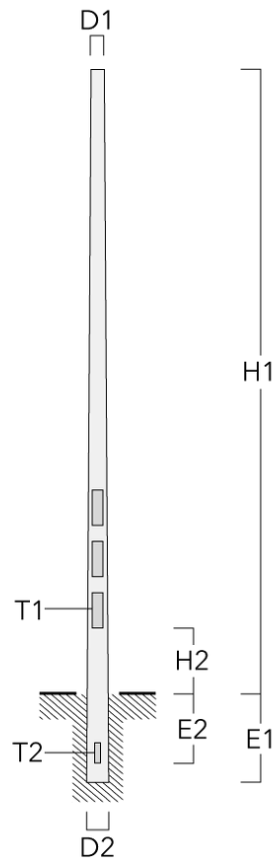

Artikelnummer	D1	D2	E1	E2	H1	H2	T1	T2	Gewicht (kg)
260-0001	108	223	1500	500	10000	500	90×400	50×150	189
260-0003	108	223	1500	500	10000	500	90×400	50×150	189
260-0055	76	211	1500	500	12000	500	90×400	50×150	198
260-0056	89	223	1500	500	12000	500	90×400	50×150	221
260-0004	108	243	1500	500	12000	500	90×400	50×150	247
260-0008	108	243	1500	500	12000	500	90×400	50×150	247
260-0146	108	283	1500	500	16000	500	140×600	50×150	373
260-0147	108	283	1500	500	16000	500	140×600	50×150	373
260-0018	108	303	1500	500	18000	500	140×600	50×150	425
260-0019	108	303	1500	500	18000	500	140×600	50×150	425
260-0021	108	303	1500	500	18000	500	140×600	50×150	462