


**Description**

Changement de couleurs RGBW/RGBA. IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. LED contrôlables par système DMX.

Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

Poids	7.70 kg
Types photométries	faisceau symétrique, extensif [B]
Type de Lampes	LED-12/48W - RGBA
IRC	20
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	12
Rated input power	49 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	345
Total Lumen	4140
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	252.2
Total Lumen	3026.9
Ta	25

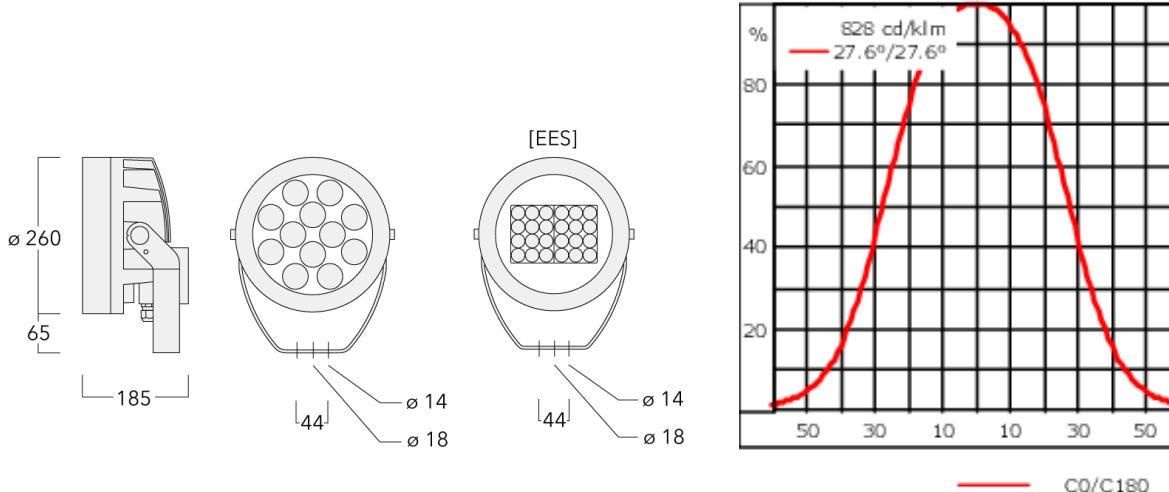

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.054 m ²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Power factor	> 0.9


Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	G


Accessoires d'installation

Traverse pour mâts

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA1 traverse simple (\varnothing 108 x 200)	147-0096		130	108 x 200	7.50	108 x 200




TA2 traverse double (\varnothing 108 x 200)	147-0097	130	108 x 200	7.50	108 x 200
--	----------	-----	-----------	------	-----------




FLC230-CC LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2-L traverse longue orientable (Ø 108 x 200)	147-0148	±90°	420	108 x 200	20.20	108 x 200




TA2-L traverse longue orientable (Ø 76 x 200)	147-0105	±90°	420	76 x 200	16.10	76 x 200
---	----------	------	-----	----------	-------	----------




FLC230-CC LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA3 traverse triple orientable (\varnothing 89 x 200)	147-0025	$\pm 90^\circ$	650	89 x 200	17.90	89 x 200

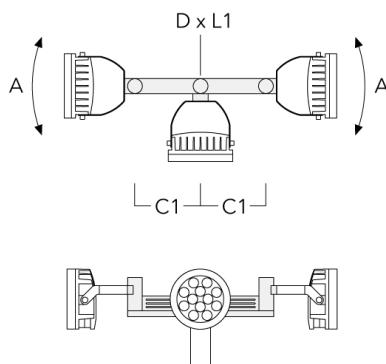


TA3 traverse triple orientable (\varnothing 108 x 200)	147-0098	$\pm 90^\circ$	650	108 x 200	24.20	108 x 200
---	----------	----------------	-----	-----------	-------	-----------

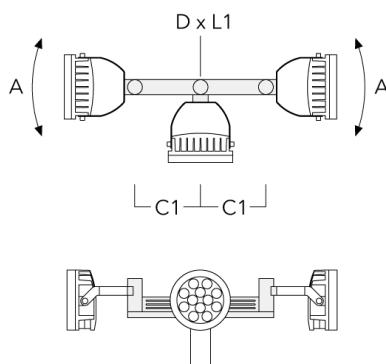


FLC230-CC LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA4 Traverse pour 4 projecteurs (\varnothing 89 x 200)	147-0099	$\pm 90^\circ$	650	89 x 200	20.80	89 x 200

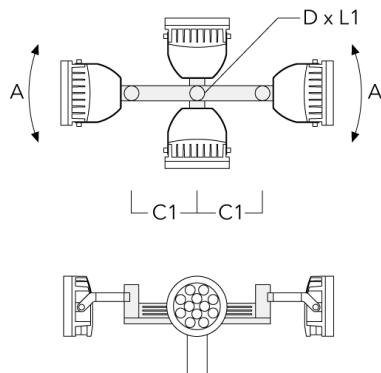


TA4 Traverse pour 4 projecteurs (\varnothing 108 x 200)	147-0100	$\pm 90^\circ$	650	108 x 200	24.20	108 x 200
--	----------	----------------	-----	-----------	-------	-----------

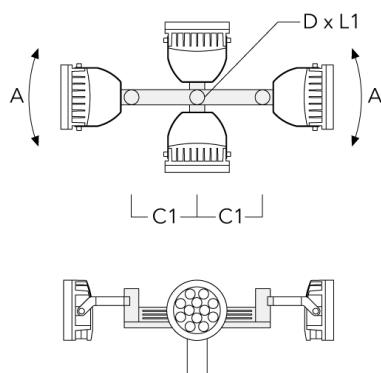


FLC230-CC LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2 traverse double (\emptyset 76 x 200)	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200





TA1 traverse simple (\emptyset 76 x 200)	147-0023	130	76 x 200	1.50	76 x 200
---	----------	-----	----------	------	----------





Collier pour mâts TS

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114





TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133
---	----------	---------	------	---------





FLC230-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89



D1



TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89
---	----------	-------	------	-------

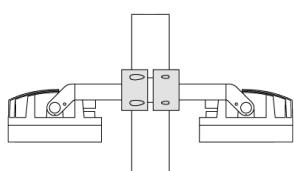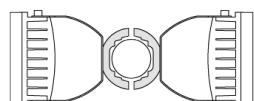



D1

FLC230-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133

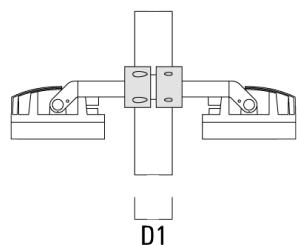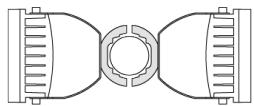


TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114
---	----------	---------	------	---------




FLC230-CC LED

Base à enterrer

Description	Code produit	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.05


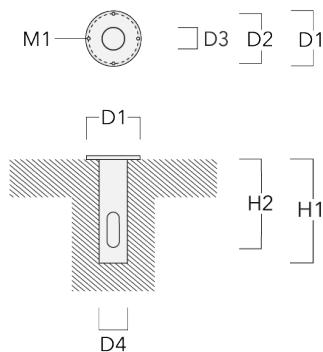
**Collier pour mâts PC**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (\varnothing 76-89)	139-2703	76-89	1.00


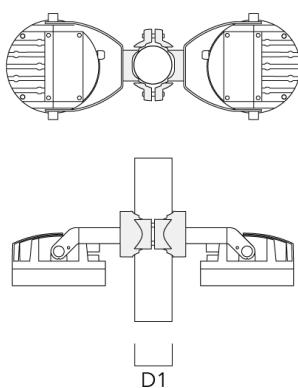


FLC230-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (\emptyset 76-89)	139-2702	76-89	1.00





PC2 102-114/60 collier double pour tube (\emptyset 102-114)	139-2707	102-114	1.20
--	----------	---------	------

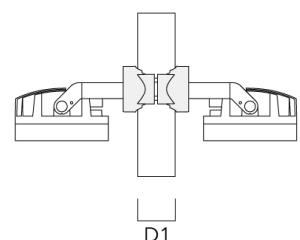



FLC230-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (\emptyset 102-114)	139-2706	102-114	1.20





PC2 114-133/60 collier double pour tube (\emptyset 114-133)	139-2709	114-133	1.40
--	----------	---------	------





FLC230-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (\emptyset 114-133)	139-2708	114-133	1.40





PC2 82-109/60 collier double pour tube (\emptyset 82-109)	139-2705	82-109	1.10
--	----------	--------	------




FLC230-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (\emptyset 82-109)	139-2704	82-109	1.10




Accessoires Optiques**Visière**

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	139-1852	159	266


**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	139-1853	160	266




FLC230-CC LED**Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
IO-180-FLC230-LED	139-1849	199


**Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC230-LED	139-1850	199



Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-FLC230-LED	139-1848	199



Control

DMX Controller

Description	Code produit
DMX Controller	400-0469

DMX Controller (smart)

Description	Code produit	Informations complémentaires
DMX Controller (smart)	400-0470	IP20. The Touch Panel is an untutive abd easy-to use keypad or one DMX universe. It can store up to 36 scences; alternatively, via



FLC230-CC LED**DMX Booster Box**

Description	Code produit
DMX Booster Box	400-0474

**DMX Motion Sensor**

Description	Code produit
DMX Motion Sensor	400-0478

**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 26/01/2026

DMX Termination Plug

Description	Code produit
DMX Termination Plug	400-0475

**DMX Plug and Socket**

Description	Code produit
DMX Plug and Socket	400-0479



FLC230-CC LED**DMX Combination Cable**

Description	Code produit
DMX Combination Cable	400-0480

**DMX Wireless Repeater**

Description	Code produit
DMX Wireless Repeater	400-0477



FLC230-CC LED**DMX Wireless Transceiver**

Description	Code produit
DMX Wireless Transceiver	400-0476

**R2C Ready to Connect**

Description	Code produit
R2C Ready to Connect (top)	430-0019