


FLC240-CC LED**Description**

Changement de couleurs RGBW/RGBA. IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. LED contrôlables par système DMX.

Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

Poids	13.80 kg
Types photométries	faisceau ovalisante, intensif [E]
Type de Lampes	LED-24/96W - RGBA
IRC	20
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	24
Rated input power	100 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	345
Total Lumen	8280
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	242.3
Total Lumen	5814.8
Ta	25

FLC240-CC LED

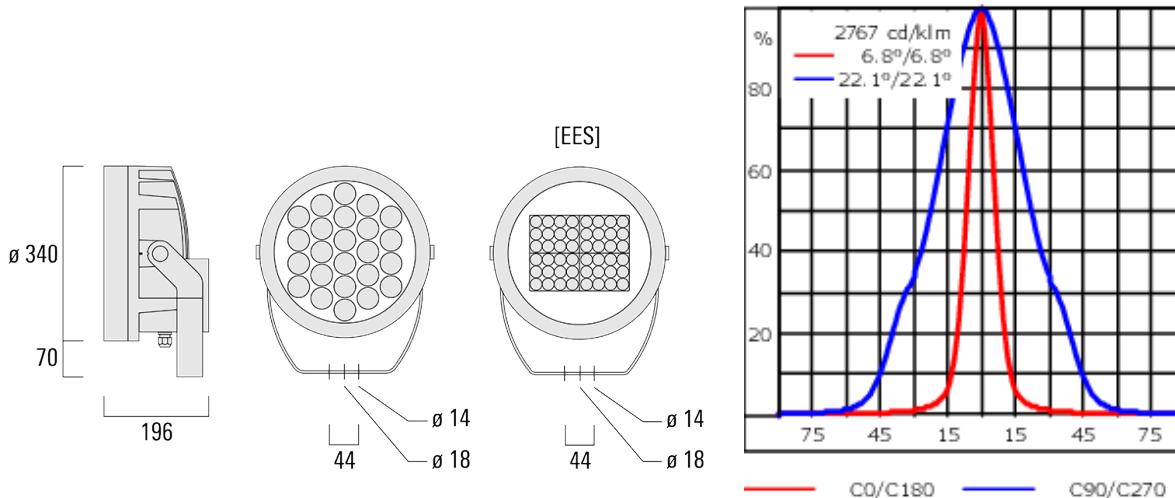**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Vissserie	Vissserie inox avec traitement PCS
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.090 m ²

Description électrique


Driver	DMX
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Accessoires d'installation**Traverse pour mâts**

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA1 traverse simple ($\varnothing 76 \times 200$)	147-0023		130	76 x 200	1.90	76 x 200




TA2 traverse double ($\varnothing 76 \times 200$)	147-0024	130	76 x 200	1.90	76 x 200
---	----------	-----	----------	------	----------




FLC240-CC LED


Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2-L traverse longue orientable (\emptyset 76 x 200)	147-0105	$\pm 90^\circ$	420	76 x 200	16.10	76 x 200




$\sqcap_{C1} \sqcap_{C1} \sqcap$



TA3 traverse triple orientable (\emptyset 89 x 200)	147-0025	$\pm 90^\circ$	650	89 x 200	17.90	89 x 200
--	----------	----------------	-----	----------	-------	----------

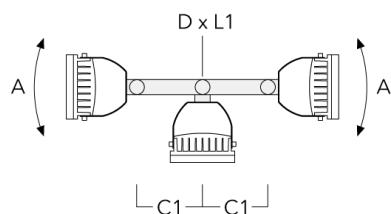


$\sqcap_{C1} \sqcap_{C1} \sqcap$




FLC240-CC LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA4 Traverse pour 4 projecteurs (\varnothing 89 x 200)	147-0099	$\pm 90^\circ$	650	89 x 200	20.80	89 x 200

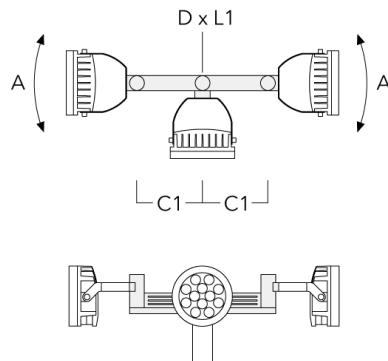


TA1 traverse simple (\varnothing 108 x 200)	147-0096	130	108 x 200	7.50	108 x 200
--	----------	-----	-----------	------	-----------




FLC240-CC LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2 traverse double (\emptyset 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200




TA2-L traverse longue orientable (\emptyset 108 x 200)	147-0148	$\pm 90^\circ$	420	108 x 200	20.20	108 x 200
---	----------	----------------	-----	-----------	-------	-----------




FLC240-CC LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA3 traverse triple orientable (\varnothing 108 x 200)	147-0098	$\pm 90^\circ$	650	108 x 200	24.20	108 x 200


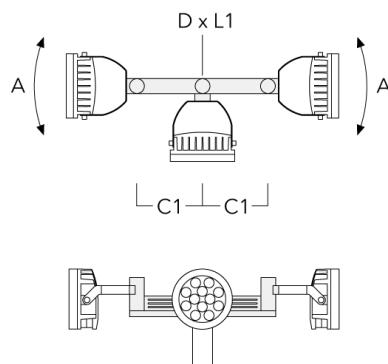


TA4 Traverse pour 4 projecteurs (\varnothing 108 x 200)	147-0100	$\pm 90^\circ$	650	108 x 200	24.20	108 x 200
--	----------	----------------	-----	-----------	-------	-----------


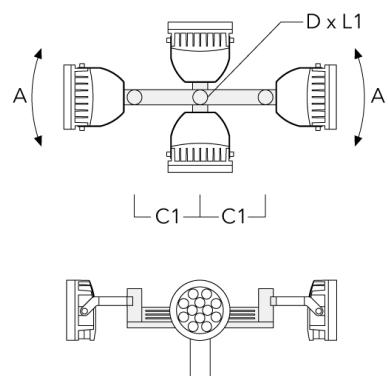


FLC240-CC LED**Collier pour mâts TS**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89





TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114
---	----------	---------	------	---------





FLC240-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133



D1



TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89
---	----------	-------	------	-------





D1

FLC240-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114

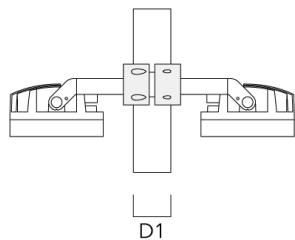
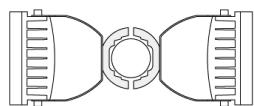


TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133
---	----------	---------	------	---------





FLC240-CC LED**Collier pour mâts PC**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (\varnothing 76-89)	139-2703	76-89	1.00

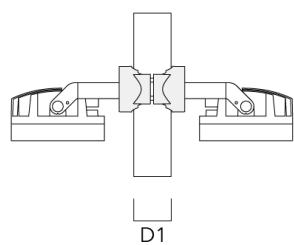



PC1 76-89/60 collier simple (\varnothing 76-89)	139-2702	76-89	1.00
--	----------	-------	------





FLC240-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 102-114/60 collier double pour tube (\emptyset 102-114)	139-2707	102-114	1.20


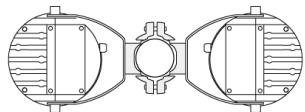


PC1 102-114/60 collier simple (\emptyset 102-114)	139-2706	102-114	1.20
--	----------	---------	------





FLC240-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 114-133/60 collier double pour tube (\emptyset 114-133)	139-2709	114-133	1.40





PC1 114-133/60 collier simple (\emptyset 114-133)	139-2708	114-133	1.40
--	----------	---------	------





FLC240-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 82-109/60 collier double pour tube (\emptyset 82-109)	139-2705	82-109	1.10

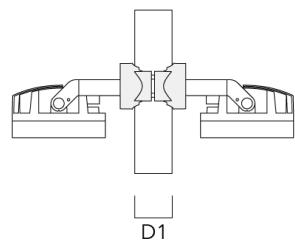


PC1 82-109/60 collier simple (\emptyset 82-109)	139-2704	82-109	1.10
--	----------	--------	------



Accessoires Optiques**Lentille ovalisante**


Description	Code produit	C1
Linear spread lens IO-180	139-1855	289



C1

Canon anti-éblouissement


Description	Code produit	A	C1
ET-FLC240-LED	139-1859	200	346




A

FLC240-CC LED**Visière**

Description	Code produit	A	C1
ES-FLC240-LED	139-1858	200	346


**Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC240-LED	139-1856	289



Grille nid d'abeille

Description	Code produit	C1
Honeycomb Louvre IW	139-1857	279



— C1 —

Control

DMX Controller

Description	Code produit
DMX Controller	400-0469

DMX Controller (smart)

Description	Code produit	Informations complémentaires
DMX Controller (smart)	400-0470	IP20. The Touch Panel is an untutive abd easy-to use keypad or one DMX universe. It can store up to 36 scences; alternatively, via



FLC240-CC LED**DMX Booster Box**

Description	Code produit
DMX Booster Box	400-0474

**DMX Motion Sensor**

Description	Code produit
DMX Motion Sensor	400-0478

**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 26/01/2026

FLC240-CC LED

DMX Termination Plug

Description	Code produit
DMX Termination Plug	400-0475



DMX Plug and Socket

Description	Code produit
DMX Plug and Socket	400-0479



FLC240-CC LED**DMX Combination Cable**

Description	Code produit
DMX Combination Cable	400-0480

**DMX Wireless Repeater**

Description	Code produit
DMX Wireless Repeater	400-0477



FLC240-CC LED

DMX Wireless Transceiver

Description	Code produit
DMX Wireless Transceiver	400-0476



R2C Ready to Connect

Description	Code produit
R2C Ready to Connect (top)	430-0019