




WE-EF LEUCHTEN

Montage- und
Wartungshinweise für
Orientierungsleuchte
STI259 LED

Installation and
Maintenance Instructions for
Steplight
STI259 LED

Orientierungsleuchte

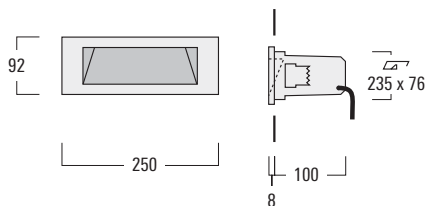

Steplight

Leuchtmittel / Light source


6 LED 6W*

* Nominalleistung, aktualisierte Daten siehe www.we-ef.com

* Nominal power, for latest data refer to www.we-ef.com

Schutzart / Protection IP66, IK10

Schutzklasse / Class I, $t_a = 25^\circ\text{C}$



Nicht geeignet zur Abdeckung
mit Wärmedämmmaterial.

Not suitable for covering with
thermal insulation material.


Installationszubehör / Wandeinbautöpfe BST

Typ I:

Der Abdeckrahmen sitzt auf dem Mauerwerk auf.

Typ II:

Der Abdeckrahmen schließt mit dem Mauerwerk bündig ab.

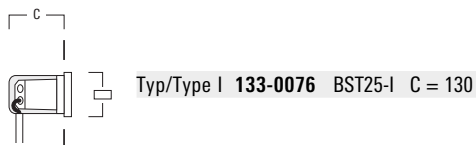


Installation Accessories / BST Installation Blockouts

Type I:

Luminaire faceplate remains proud of wall surface.

Type II:

For totally flush luminaire installation.

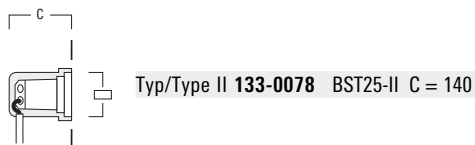

Benötigtes Werkzeug

- Kreuzschraubendreher Gr. 2 Philips
- Schraubendreher mit 3,0 x 0,8 mm Klinge
- Innensechskantschlüssel 3 mm

Tools required

- Screwdriver recessed head size 2 Philips
- Screwdriver with 3.0 x 0.8 mm blade
- 3 mm Allen key

Installation

Montage und Wartung darf nur von geschultem Fachpersonal mit entsprechender beruflicher Qualifikation in Übereinstimmung mit den neuesten elektrischen Installations- und Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

Die Hinweise der Leuchtmittelhersteller der eingesetzten Lampe für Betrieb und Wartung sind unbedingt zu beachten.


Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Hotline unter +49 5194 909209 (Montag - Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr).

Installation

The luminaire must be installed and maintained by a suitably qualified person in compliance with latest construction and electrical regulations and relevant legislation.

The given information from the lamp manufacturer about the correct lamp, operation and maintenance are strictly to be observed.

In case of questions please contact our technical hotline: +49 5194 909209 (from Monday - Friday from 08.00 until 16.00 hours).


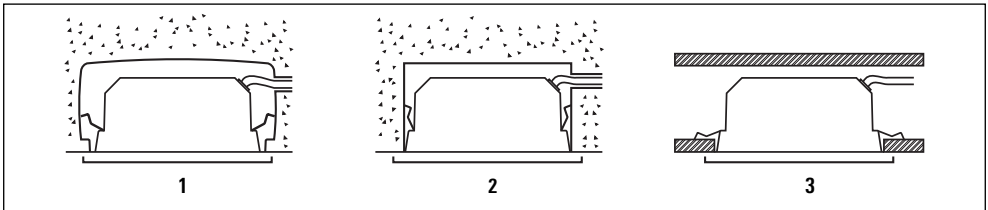


Vorgehensweise


- 1) Spannungsfreiheit der Anschlussleitung herstellen. ⚡
- 2) Rahmen **A** durch Lösen der Innensechskantschrauben **C** entfernen.
- 3) Vergewissern Sie sich, dass die örtliche Versorgungsspannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Leistungsschild übereinstimmen.
- 4) Das Kabel durch die Kabelführung **F** in die Leuchte führen. Die Kabelführung **F** muss (aus der Sicht des Installateurs) immer rechts sein. Das Gehäuse in die Wandaussparung oder den Wandeinbautopf einsetzen und durch Festziehen der Schrauben **G** befestigen.
- 5) Nulleiter (N), Phase (L1) und Schutzleiteranschluss Ⓛ an die dafür vorgesehenen und entsprechend markierten Kontakte der Anschlussklemme **I** anschließen.
- 6) Rahmen mit den LEDs aufsetzen und die Leuchte sorgfältig verschließen.

Installation Procedure

- 1) Switch off the mains electrical supply. ⚡
- 2) Remove frame **A** by releasing the two hexagon socket screws **C**.
- 3) Check that rating shown on the luminaire label conforms with the mains electrical supply.
- 4) Pass cable through the cable entry **F** into the luminaire. The cable entry **F** must always be on the right (from the installer's point of view). Insert the casing into the wall recess or installation blockout and fasten by tightening the screws **G**.
- 5) Connect the mains supply leads to their respective terminals in the terminal block **I** (N = neutral, L = phase, Ⓛ = earthing).
- 6) Mount frame with the LEDs and carefully close the luminaire.

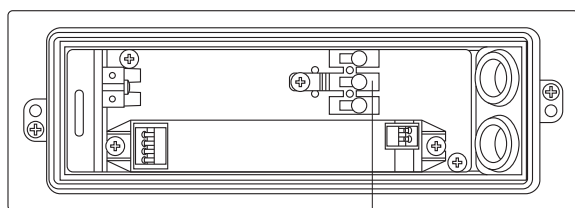

I

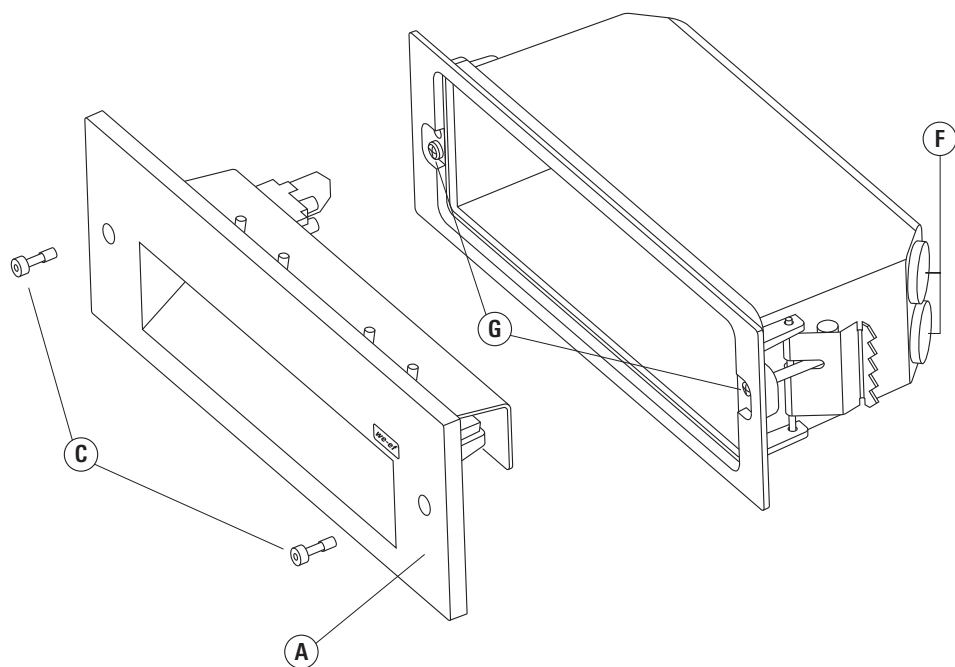

The logo for 'we-ef' is displayed in a white, bold, sans-serif font against a solid black rectangular background.

www.we-ef.com

WE-EF LEUCHTEN

Germany

Tel +49 5194 909 0

Fax +49 5194 909 299

info.germany@we-ef.com

WE-EF LUMIERE

France

Tel +33 4 74 99 14 44

Fax +33 4 74 99 14 40

info.france@we-ef.com

WE-EF HELVETICA

Switzerland

Tel +41 22 752 49 94

Fax +41 22 752 49 74

info.switzerland@we-ef.com

WE-EF LIGHTING

United Kingdom

Tel +44 844 880 5346

Fax +44 844 880 5347

info.uk@we-ef.com

WE-EF LIGHTING

Thailand

Tel +66 2 738 9610

Fax +66 2 175 2174

info.asiapacific@we-ef.com

WE-EF LIGHTING

Australia

Tel +61 3 8587 0444

Fax +61 3 8587 0499

info.australia@we-ef.com

WE-EF LIGHTING

United States of America

Tel +1 724 742 0030

Fax +1 724 742 0035

info.usa@we-ef.com

Sicherheit

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.

Werden nachträglich Änderungen an Leuchten und/oder Zubehör vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety indices

The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation.

If any luminaire and/or accessory is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

STI259_LED_011119/ 006-1207

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical specifications are subject to change.

© WE-EF 2019