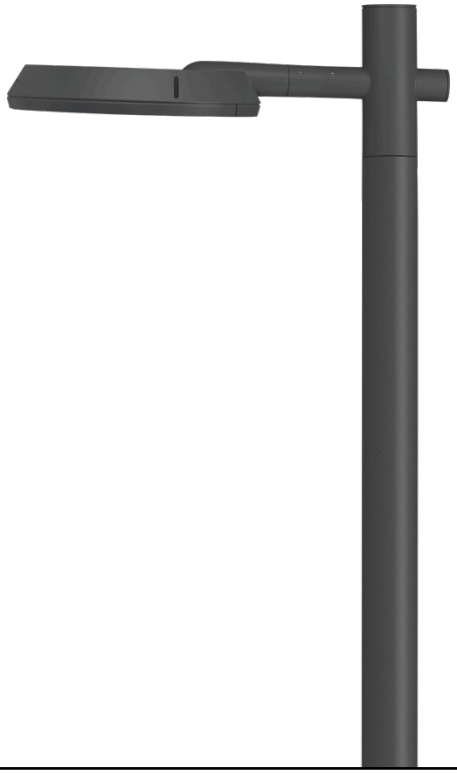

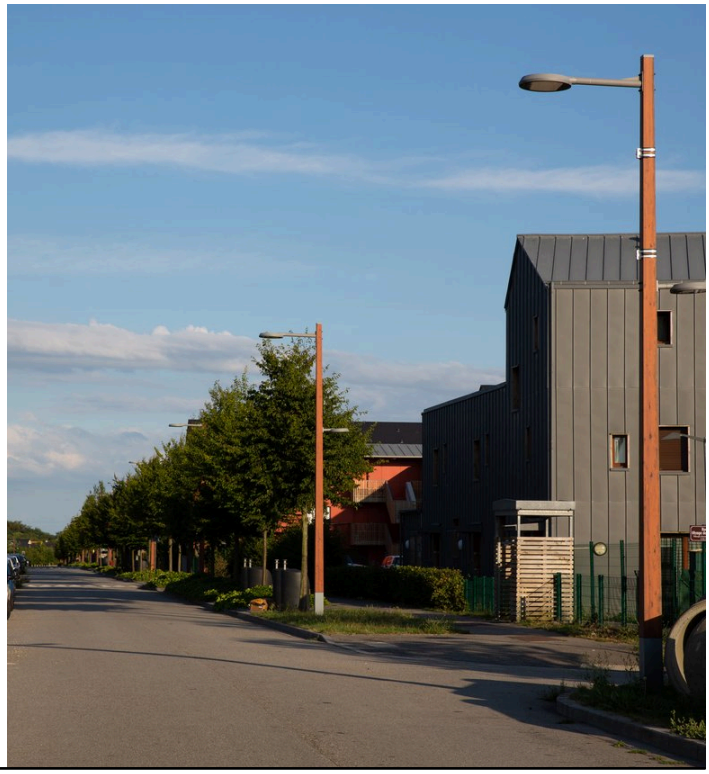

Mastleuchten

RFL530-SE LED Upgrade Kit

LED-Upgrade-Kit zur Reparatur oder Aufrüstung installierter RFL530-SE LED-Leuchten (ab 2013) mit [S60] [S65] [S70] [S65] Lichtverteilung.

Upgrade-Kit zur Verwendung der neuesten Technologie für verbesserte Energieleistung. Konnektivität und Steuerungen abhängig von den früheren Einstellungen der Leuchte; DALI und 0-10V nur möglich, wenn die Leuchte mit einem 5-adrigen Kabel installiert wurde. Ein LED-Nachrüstsatz pro Leuchte möglich.

Lieferung des Geräteträgers als kompletter Bausatz mit Treiber, LED-Platine, Optik und Kabeln. Installation mit wenig Werkzeug und in kurzer Zeit möglich. Einbau nur mit 6 LED-Platine und nur bei Vorwärtsausrichtung möglich. Kein Drehen der Linsen möglich. Nicht verfügbar für bestehende Hybrid-Installationen. Ein Backlight Shield kann nicht verwendet werden.

Wattage, Farbtemperatur und Lichtverteilung bei Bestellung bitte angeben!

Photometrische Daten siehe aktuelle RFL530-SE LED Leuchten.

Upgrade Kit

Variante

Lichttechnik

Lichtverteilung Farbtemperatur Leistung

Mechanische Beschreibung

Höhe	100 mm
Durchmesser	460 mm
Gewicht	1.2 kg
Gehäuse	Chassis aus beschichtetem Stahl
Abdeckung	nicht zutreffend
Farben	
Dichtung	nicht zutreffend
Schrauben	Polycarbonat Halterung
Montage	Details siehe Montageanleitung
Korrosionsbeständigkeit	nicht zutreffend

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI

Mastleuchten

RFL530-SE LED Upgrade Kit

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.