




Description

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optiques : 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10° Réglotte 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

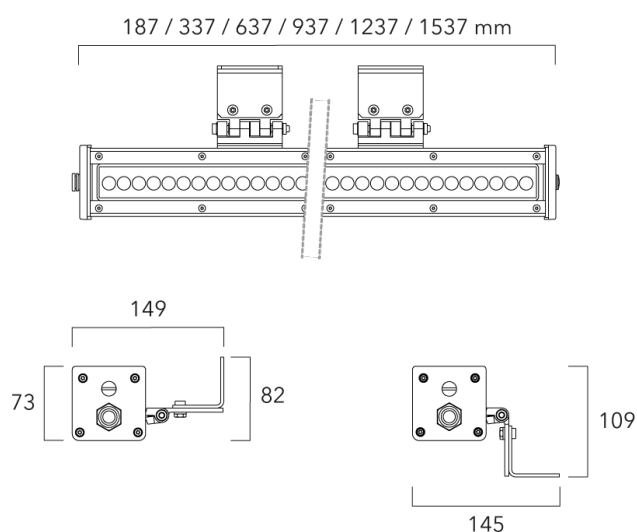

Linéaires**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	tous les RAL disponibles
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08

Description électrique

Alimentation électrique	Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.
Driver	DALI
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

Linéaires

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 symmetric linear, very narrow beam [2x2°]	 2700 K	12 W
		24 W
 symmetric linear, narrow beam [2x5°]	 3000 K	36 W
		48 W
 symmetric linear, medium beam [2x15°]	 4000 K	60 W
		9 W
 symmetric linear, wide beam [2x22°]	 6500 K	18 W
		27 W
 symmetric linear, asymmetric beam [50x10°]	ROUGE	45 W
		26 W
	VERT	35 W
		44 W
	BLEU	
	AMBRE	

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, asymmetric beam [50x10°] 	810-2265	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	904.4	19.9 W	70	2.0
	810-2300	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	1808.9	34 W	70	3.5
	810-2335	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	2713.3	47 W	70	4.5
	810-2370	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	3617.7	67.9 W	70	6.2
	810-2405	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	4522.1	83.4 W	70	7.1
	810-2475	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	904.4	19.9 W	70	2.0
	810-2510	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	1808.9	34 W	70	3.5
	810-2545	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	2713.3	47 W	70	4.5
	810-2580	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	3617.7	67.9 W	70	6.2
	810-2615	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	4522.1	83.4 W	70	7.1
	810-2685	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	965	19.9 W	70	2.0
	810-2720	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	1930.1	34 W	70	3.5
	810-2755	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	2895.1	47 W	70	4.5
	810-2790	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	3860.1	67.9 W	70	6.2
	810-2825	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	4825.2	83.4 W	70	7.1
	810-2895	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1030.3	19.9 W	70	2.0
	810-2930	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2060.6	34 W	70	3.5
	810-2965	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3090.9	47 W	70	4.5
	810-3000	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	4121.2	67.9 W	70	6.2
	810-3035	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	5151.5	83.4 W	70	7.1
	810-3105	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	437.3	15.9 W	0	2.0
	810-3140	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	874.6	26.6 W	0	3.5
	810-3175	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1311.9	38.3 W	0	4.5
	810-3210	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	1749.2	53.3 W	0	6.2
	810-3245	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2186.5	64.9 W	0	7.1
	810-3315	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	905.4	20.5 W	0	2.0
	810-3350	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	1810.7	34.9 W	0	3.5
	810-3385	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	2716.1	50.9 W	0	4.5
	810-3420	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	3621.4	69.8 W	0	6.2
	810-3455	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	4526.8	85.8 W	0	7.1
	810-3525	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	114.7	20 W	0	2.0
	810-3560	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	229.4	34.2 W	0	3.5
	810-3595	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	344.1	49.7 W	0	4.5
	810-3630	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	458.7	68.3 W	0	6.2

Linéaires

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, medium beam [2x15°] 	810-3665	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	573.4	83.9 W	0	7.1
	810-3735	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	297.4	15.9 W	0	2.0
	810-3770	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	594.9	26.6 W	0	3.5
	810-3785	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	1140.4	38.3 W	0	4.5
	810-3805	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	892.3	38.3 W	0	4.5
	810-3840	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1189.7	53.3 W	0	6.2
	810-3875	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1487.2	64.9 W	0	7.1
	810-2255	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	930	19.9 W	70	2.0
	810-2290	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	1860.1	34 W	70	3.5
	810-2325	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	2790.1	47 W	70	4.5
	810-2360	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	3720.1	67.9 W	70	6.2
	810-2395	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	4650.2	83.4 W	70	7.1
	810-2465	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	930	19.9 W	70	2.0
	810-2500	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	1860.1	34 W	70	3.5
	810-2535	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	2790.1	47 W	70	4.5
	810-2570	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	3720.1	67.9 W	70	6.2
	810-2605	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	4650.2	83.4 W	70	7.1
	810-2675	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	992.4	19.9 W	70	2.0
	810-2710	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	1984.7	34 W	70	3.5
	810-2745	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	2977.1	47 W	70	4.5
	810-2780	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	3969.4	67.9 W	70	6.2
	810-2815	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	4961.8	83.4 W	70	7.1
	810-2885	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1059.5	19.9 W	70	2.0
	810-2920	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2118.9	34 W	70	3.5
	810-2955	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3178.4	47 W	70	4.5
	810-2990	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	4237.9	67.9 W	70	6.2
	810-3025	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	5297.4	83.4 W	70	7.1
	810-3095	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	449.7	15.9 W	0	2.0
	810-3130	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	899.4	26.6 W	0	3.5
	810-3165	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1349	38.3 W	0	4.5
	810-3200	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	1798.7	53.3 W	0	6.2
	810-3235	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2248.4	64.9 W	0	7.1
	810-3305	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	931	20.5 W	0	2.0
	810-3340	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	1862	34.9 W	0	3.5
	810-3375	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	2793	50.9 W	0	4.5
	810-3410	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	3724	69.8 W	0	6.2


WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 07/03/2026

Linéaires

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-3445	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	4655	85.8 W	0	7.1
	810-3515	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	117.9	20 W	0	2.0
	810-3550	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	235.9	34.2 W	0	3.5
	810-3585	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	353.8	49.7 W	0	4.5
	810-3620	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	471.7	68.3 W	0	6.2
	810-3655	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	589.7	83.9 W	0	7.1
	810-3725	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	305.9	15.9 W	0	2.0
	810-3760	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	611.7	26.6 W	0	3.5
	810-3795	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	917.6	38.3 W	0	4.5
	810-3830	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1223.4	53.3 W	0	6.2
	810-3865	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1529.3	64.9 W	0	7.1
symmetric linear, narrow beam [2x5°] 	810-2250	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	1061.6	19.9 W	70	2.0
	810-2285	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	2123.1	34 W	70	3.5
	810-2320	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	3184.7	47 W	70	4.5
	810-2355	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	4246.3	67.9 W	70	6.2
	810-2390	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	5307.8	83.4 W	70	7.1
	810-2460	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	1061.6	19.9 W	70	2.0
	810-2495	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	2123.1	34 W	70	3.5
	810-2530	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	3184.7	47 W	70	4.5
	810-2565	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	4246.3	67.9 W	70	6.2
	810-2600	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	5307.8	83.4 W	70	7.1
	810-2670	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	1132.7	19.9 W	70	2.0
	810-2705	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	2265.4	34 W	70	3.5
	810-2740	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	3398.1	47 W	70	4.5
	810-2775	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	4530.8	67.9 W	70	6.2
	810-2810	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	5663.5	83.4 W	70	7.1
	810-2880	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1209.3	19.9 W	70	2.0
	810-2915	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2418.6	34 W	70	3.5
	810-2950	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3627.9	47 W	70	4.5
	810-2985	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	4837.2	67.9 W	70	6.2
	810-3020	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	6046.6	83.4 W	70	7.1
	810-3090	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	513.3	15.9 W	0	2.0
	810-3125	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	1026.5	26.6 W	0	3.5
	810-3160	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1539.8	38.3 W	0	4.5
	810-3195	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	2053.1	53.3 W	0	6.2
	810-3230	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2566.4	64.9 W	0	7.1

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 07/03/2026

Linéaires

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, very narrow beam [2x2°] 	810-3300	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	1062.7	20.5 W	0	2.0
	810-3335	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	2125.3	34.9 W	0	3.5
	810-3370	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	3188	50.9 W	0	4.5
	810-3405	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	4250.6	69.8 W	0	6.2
	810-3440	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	5313.3	85.8 W	0	7.1
	810-3510	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	134.6	20 W	0	2.0
	810-3545	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	269.2	34.2 W	0	3.5
	810-3580	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	403.8	49.7 W	0	4.5
	810-3615	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	538.4	68.3 W	0	6.2
	810-3650	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	673.1	83.9 W	0	7.1
	810-3720	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	349.1	15.9 W	0	2.0
	810-3755	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	698.2	26.6 W	0	3.5
	810-3790	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	1047.3	38.3 W	0	4.5
	810-3825	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1396.5	53.3 W	0	6.2
	810-3860	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1745.6	64.9 W	0	7.1
	810-2245	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	1155.9	19.9 W	70	2.0
	810-2280	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	2311.7	34 W	70	3.5
	810-2315	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	3467.6	47 W	70	4.5
	810-2350	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	4623.4	67.9 W	70	6.2
	810-2385	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	5779.3	83.4 W	70	7.1
	810-2455	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	1155.9	19.9 W	70	2.0
	810-2490	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	2311.7	34 W	70	3.5
	810-2525	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	3467.6	47 W	70	4.5
	810-2560	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	4623.4	67.9 W	70	6.2
	810-2595	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	5779.3	83.4 W	70	7.1
	810-2665	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	1233.3	19.9 W	70	2.0
	810-2700	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	2466.6	34 W	70	3.5
	810-2735	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	3699.9	47 W	70	4.5
	810-2770	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	4933.2	67.9 W	70	6.2
	810-2805	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	6166.5	83.4 W	70	7.1
	810-2875	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1316.7	19.9 W	70	2.0
	810-2910	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2633.4	34 W	70	3.5
	810-2945	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3950.2	47 W	70	4.5
	810-2980	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	5266.9	67.9 W	70	6.2
	810-3015	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	6583.6	83.4 W	70	7.1
	810-3085	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	558.9	15.9 W	0	2.0

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 07/03/2026

Linéaires

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, wide beam [2x22°] 	810-3120	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	1117.7	26.6 W	0	3.5
	810-3155	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1676.6	38.3 W	0	4.5
	810-3190	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	2235.4	53.3 W	0	6.2
	810-3225	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2794.3	64.9 W	0	7.1
	810-3295	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	1157	20.5 W	0	2.0
	810-3330	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	2314.1	34.9 W	0	3.5
	810-3365	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	3471.1	50.9 W	0	4.5
	810-3400	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	4628.2	69.8 W	0	6.2
	810-3435	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	5785.2	85.8 W	0	7.1
	810-3505	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	146.6	20 W	0	2.0
	810-3540	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	293.1	34.2 W	0	3.5
	810-3575	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	439.7	49.7 W	0	4.5
	810-3610	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	586.3	68.3 W	0	6.2
	810-3645	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	732.8	83.9 W	0	7.1
	810-3715	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	380.1	15.9 W	0	2.0
	810-3750	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	760.2	26.6 W	0	3.5
	810-3820	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1520.5	53.3 W	0	6.2
	810-3855	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1900.6	64.9 W	0	7.1
	810-2260	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	859	19.9 W	70	2.0
	810-2295	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	1718.1	34 W	70	3.5
	810-2330	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	2577.1	47 W	70	4.5
	810-2365	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	3436.1	67.9 W	70	6.2
	810-2400	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	4295.2	83.4 W	70	7.1
	810-2470	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	859	19.9 W	70	2.0
	810-2505	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	1718.1	34 W	70	3.5
	810-2540	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	2577.1	47 W	70	4.5
	810-2575	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	3436.1	67.9 W	70	6.2
	810-2610	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	4295.2	83.4 W	70	7.1
	810-2680	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	916.6	19.9 W	70	2.0
	810-2715	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	1833.2	34 W	70	3.5
	810-2750	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	2749.8	47 W	70	4.5
	810-2785	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	3666.4	67.9 W	70	6.2
	810-2820	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	4583	83.4 W	70	7.1
	810-2890	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	978.6	19.9 W	70	2.0
	810-2925	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	1957.2	34 W	70	3.5
	810-2960	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	2935.8	47 W	70	4.5

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 07/03/2026

Linéaires

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-2995	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	3914.4	67.9 W	70	6.2
	810-3030	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	4892.9	83.4 W	70	7.1
	810-3100	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	415.3	15.9 W	0	2.0
	810-3135	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	830.7	26.6 W	0	3.5
	810-3170	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1246	38.3 W	0	4.5
	810-3205	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	1661.4	53.3 W	0	6.2
	810-3240	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2076.7	64.9 W	0	7.1
	810-3310	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	859.9	20.5 W	0	2.0
	810-3345	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	1719.8	34.9 W	0	3.5
	810-3380	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	2579.8	50.9 W	0	4.5
	810-3415	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	3439.7	69.8 W	0	6.2
	810-3450	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	4299.6	85.8 W	0	7.1
	810-3520	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	108.9	20 W	0	2.0
	810-3555	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	217.9	34.2 W	0	3.5
	810-3590	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	326.8	49.7 W	0	4.5
	810-3625	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	435.7	68.3 W	0	6.2
	810-3660	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	544.6	83.9 W	0	7.1
	810-3730	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	282.5	15.9 W	0	2.0
	810-3765	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	565	26.6 W	0	3.5
	810-3800	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	847.5	38.3 W	0	4.5
	810-3835	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1130	53.3 W	0	6.2
	810-3870	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1412.5	64.9 W	0	7.1

Accessoires d'installation**Visière X-LINE**

Description	Code produit	Informations complémentaires	Poids (kg)
Visière X-LINE4 L. 187 mm.	891-0805	Visière X-LINE4 L. 187 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	1.00
Visière X-LINE4 L. 337 mm.	891-0810	Visière X-LINE4 L. 337 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	1.50
Visière X-LINE4 L. 637 mm.	891-0815	Visière X-LINE4 L. 637 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	2.50
Visière X-LINE4 L. 937 mm.	891-0820	Visière X-LINE4 L. 937 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	3.50
Visière X-LINE4 L. 1237 mm.	891-0825	Visière X-LINE4 L. 1237 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	5.00
Visière X-LINE4 L. 1537 mm.	891-0830	Visière X-LINE4 L. 1537 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	6.00