




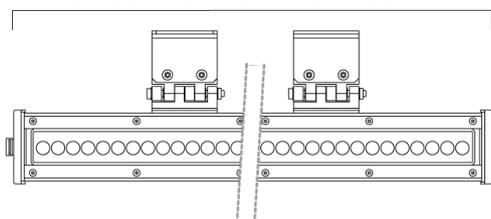

187 / 337 / 637 / 937 / 1237 / 1537 mm



149



### Description

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optiques : 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10° Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

## Linéaires

---

### Spécifications

#### Description du matériel

---

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08

---

#### Description électrique

---

Alimentation électrique	Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.
Driver	DALI
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

---

#### Informations complémentaires

---

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).


---

## Linéaires

### Options


Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
symmetric linear, very narrow beam [2x2°]	2700 K	12 W
		24 W
symmetric linear, narrow beam [2x5°]	3000 K	36 W
		48 W
symmetric linear, medium beam [2x15°]	4000 K	60 W
		9 W
symmetric linear, wide beam [2x22°]	6500 K	18 W
		27 W
symmetric linear, asymmetric beam [50x10°]	ROUGE	45 W
		26 W
	VERT	35 W
		44 W
	BLEU	
	AMBRE	

### Configurations


Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, asymmetric beam [50x10°] 	810-2265	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	904.4	19.9 W	70	2.0
	810-2300	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	1808.9	34 W	70	3.5
	810-2335	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	2713.3	47 W	70	4.5
	810-2370	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	3617.7	67.9 W	70	6.2
	810-2405	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	4522.1	83.4 W	70	7.1
	810-2475	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	904.4	19.9 W	70	2.0
	810-2510	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	1808.9	34 W	70	3.5
	810-2545	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	2713.3	47 W	70	4.5
	810-2580	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	3617.7	67.9 W	70	6.2
	810-2615	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	4522.1	83.4 W	70	7.1
	810-2685	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	965	19.9 W	70	2.0
	810-2720	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	1930.1	34 W	70	3.5
	810-2755	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	2895.1	47 W	70	4.5
	810-2790	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	3860.1	67.9 W	70	6.2
	810-2825	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	4825.2	83.4 W	70	7.1
	810-2895	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1030.3	19.9 W	70	2.0
	810-2930	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2060.6	34 W	70	3.5
	810-2965	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3090.9	47 W	70	4.5
	810-3000	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	4121.2	67.9 W	70	6.2
	810-3035	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	5151.5	83.4 W	70	7.1
	810-3105	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	437.3	15.9 W	0	2.0
	810-3140	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	874.6	26.6 W	0	3.5
	810-3175	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1311.9	38.3 W	0	4.5
	810-3210	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	1749.2	53.3 W	0	6.2
	810-3245	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2186.5	64.9 W	0	7.1
	810-3315	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	905.4	20.5 W	0	2.0
	810-3350	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	1810.7	34.9 W	0	3.5
	810-3385	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	2716.1	50.9 W	0	4.5
	810-3420	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	3621.4	69.8 W	0	6.2
	810-3455	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	4526.8	85.8 W	0	7.1
	810-3525	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	114.7	20 W	0	2.0
	810-3560	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	229.4	34.2 W	0	3.5
	810-3595	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	344.1	49.7 W	0	4.5
810-3630	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	458.7	68.3 W	0	6.2	

## Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-3665	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	573.4	83.9 W	0	7.1
	810-3735	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	297.4	15.9 W	0	2.0
	810-3770	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	594.9	26.6 W	0	3.5
	810-3785	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	1140.4	38.3 W	0	4.5
	810-3805	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	892.3	38.3 W	0	4.5
	810-3840	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1189.7	53.3 W	0	6.2
	810-3875	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1487.2	64.9 W	0	7.1
symmetric linear, medium beam [2x15°]	810-2255	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	930	19.9 W	70	2.0
	810-2290	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	1860.1	34 W	70	3.5
	810-2325	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	2790.1	47 W	70	4.5
	810-2360	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	3720.1	67.9 W	70	6.2
	810-2395	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	4650.2	83.4 W	70	7.1
	810-2465	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	930	19.9 W	70	2.0
	810-2500	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	1860.1	34 W	70	3.5
	810-2535	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	2790.1	47 W	70	4.5
	810-2570	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	3720.1	67.9 W	70	6.2
	810-2605	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	4650.2	83.4 W	70	7.1
	810-2675	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	992.4	19.9 W	70	2.0
	810-2710	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	1984.7	34 W	70	3.5
	810-2745	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	2977.1	47 W	70	4.5
	810-2780	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	3969.4	67.9 W	70	6.2
	810-2815	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	4961.8	83.4 W	70	7.1
	810-2885	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1059.5	19.9 W	70	2.0
	810-2920	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2118.9	34 W	70	3.5
	810-2955	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3178.4	47 W	70	4.5
	810-2990	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	4237.9	67.9 W	70	6.2
	810-3025	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	5297.4	83.4 W	70	7.1
	810-3095	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	449.7	15.9 W	0	2.0
	810-3130	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	899.4	26.6 W	0	3.5
	810-3165	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1349	38.3 W	0	4.5
	810-3200	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	1798.7	53.3 W	0	6.2
	810-3235	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2248.4	64.9 W	0	7.1
	810-3305	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	931	20.5 W	0	2.0
	810-3340	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	1862	34.9 W	0	3.5
	810-3375	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	2793	50.9 W	0	4.5
810-3410	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	3724	69.8 W	0	6.2	




## Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-3445	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	4655	85.8 W	0	7.1
	810-3515	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	117.9	20 W	0	2.0
	810-3550	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	235.9	34.2 W	0	3.5
	810-3585	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	353.8	49.7 W	0	4.5
	810-3620	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	471.7	68.3 W	0	6.2
	810-3655	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	589.7	83.9 W	0	7.1
	810-3725	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	305.9	15.9 W	0	2.0
	810-3760	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	611.7	26.6 W	0	3.5
	810-3795	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	917.6	38.3 W	0	4.5
	810-3830	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1223.4	53.3 W	0	6.2
	810-3865	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1529.3	64.9 W	0	7.1
symmetric linear, narrow beam [2x5°] 	810-2250	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	1061.6	19.9 W	70	2.0
	810-2285	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	2123.1	34 W	70	3.5
	810-2320	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	3184.7	47 W	70	4.5
	810-2355	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	4246.3	67.9 W	70	6.2
	810-2390	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	5307.8	83.4 W	70	7.1
	810-2460	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	1061.6	19.9 W	70	2.0
	810-2495	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	2123.1	34 W	70	3.5
	810-2530	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	3184.7	47 W	70	4.5
	810-2565	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	4246.3	67.9 W	70	6.2
	810-2600	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	5307.8	83.4 W	70	7.1
	810-2670	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	1132.7	19.9 W	70	2.0
	810-2705	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	2265.4	34 W	70	3.5
	810-2740	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	3398.1	47 W	70	4.5
	810-2775	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	4530.8	67.9 W	70	6.2
	810-2810	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	5663.5	83.4 W	70	7.1
	810-2880	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1209.3	19.9 W	70	2.0
	810-2915	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2418.6	34 W	70	3.5
	810-2950	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3627.9	47 W	70	4.5
	810-2985	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	4837.2	67.9 W	70	6.2
	810-3020	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	6046.6	83.4 W	70	7.1
	810-3090	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	513.3	15.9 W	0	2.0
	810-3125	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	1026.5	26.6 W	0	3.5
	810-3160	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1539.8	38.3 W	0	4.5
	810-3195	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	2053.1	53.3 W	0	6.2
	810-3230	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2566.4	64.9 W	0	7.1

## Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-3300	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	1062.7	20.5 W	0	2.0
	810-3335	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	2125.3	34.9 W	0	3.5
	810-3370	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	3188	50.9 W	0	4.5
	810-3405	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	4250.6	69.8 W	0	6.2
	810-3440	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	5313.3	85.8 W	0	7.1
	810-3510	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	134.6	20 W	0	2.0
	810-3545	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	269.2	34.2 W	0	3.5
	810-3580	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	403.8	49.7 W	0	4.5
	810-3615	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	538.4	68.3 W	0	6.2
	810-3650	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	673.1	83.9 W	0	7.1
	810-3720	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	349.1	15.9 W	0	2.0
	810-3755	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	698.2	26.6 W	0	3.5
	810-3790	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	1047.3	38.3 W	0	4.5
	810-3825	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1396.5	53.3 W	0	6.2
	810-3860	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1745.6	64.9 W	0	7.1
symmetric linear, very narrow beam [2x2°]	810-2245	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	1155.9	19.9 W	70	2.0
	810-2280	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	2311.7	34 W	70	3.5
	810-2315	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	3467.6	47 W	70	4.5
	810-2350	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	4623.4	67.9 W	70	6.2
	810-2385	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	5779.3	83.4 W	70	7.1
	810-2455	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	1155.9	19.9 W	70	2.0
	810-2490	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	2311.7	34 W	70	3.5
	810-2525	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	3467.6	47 W	70	4.5
	810-2560	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	4623.4	67.9 W	70	6.2
	810-2595	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	5779.3	83.4 W	70	7.1
	810-2665	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	1233.3	19.9 W	70	2.0
	810-2700	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	2466.6	34 W	70	3.5
	810-2735	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	3699.9	47 W	70	4.5
	810-2770	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	4933.2	67.9 W	70	6.2
	810-2805	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	6166.5	83.4 W	70	7.1
	810-2875	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1316.7	19.9 W	70	2.0
	810-2910	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2633.4	34 W	70	3.5
	810-2945	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3950.2	47 W	70	4.5
	810-2980	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	5266.9	67.9 W	70	6.2
	810-3015	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	6583.6	83.4 W	70	7.1
	810-3085	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	558.9	15.9 W	0	2.0



## Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-3120	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	1117.7	26.6 W	0	3.5
	810-3155	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1676.6	38.3 W	0	4.5
	810-3190	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	2235.4	53.3 W	0	6.2
	810-3225	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2794.3	64.9 W	0	7.1
	810-3295	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	1157	20.5 W	0	2.0
	810-3330	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	2314.1	34.9 W	0	3.5
	810-3365	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	3471.1	50.9 W	0	4.5
	810-3400	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	4628.2	69.8 W	0	6.2
	810-3435	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	5785.2	85.8 W	0	7.1
	810-3505	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	146.6	20 W	0	2.0
	810-3540	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	293.1	34.2 W	0	3.5
	810-3575	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	439.7	49.7 W	0	4.5
	810-3610	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	586.3	68.3 W	0	6.2
	810-3645	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	732.8	83.9 W	0	7.1
	810-3715	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	380.1	15.9 W	0	2.0
	810-3750	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	760.2	26.6 W	0	3.5
	810-3820	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1520.5	53.3 W	0	6.2
	810-3855	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1900.6	64.9 W	0	7.1
symmetric linear, wide beam [2x22°] 	810-2260	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	859	19.9 W	70	2.0
	810-2295	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	1718.1	34 W	70	3.5
	810-2330	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	2577.1	47 W	70	4.5
	810-2365	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	3436.1	67.9 W	70	6.2
	810-2400	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	4295.2	83.4 W	70	7.1
	810-2470	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	859	19.9 W	70	2.0
	810-2505	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	1718.1	34 W	70	3.5
	810-2540	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	2577.1	47 W	70	4.5
	810-2575	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	3436.1	67.9 W	70	6.2
	810-2610	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	4295.2	83.4 W	70	7.1
	810-2680	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	916.6	19.9 W	70	2.0
	810-2715	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	1833.2	34 W	70	3.5
	810-2750	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	2749.8	47 W	70	4.5
	810-2785	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	3666.4	67.9 W	70	6.2
	810-2820	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	4583	83.4 W	70	7.1
	810-2890	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	978.6	19.9 W	70	2.0
	810-2925	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	1957.2	34 W	70	3.5
	810-2960	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	2935.8	47 W	70	4.5

## Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-2995	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	3914.4	67.9 W	70	6.2
	810-3030	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	4892.9	83.4 W	70	7.1
	810-3100	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	415.3	15.9 W	0	2.0
	810-3135	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	830.7	26.6 W	0	3.5
	810-3170	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1246	38.3 W	0	4.5
	810-3205	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	1661.4	53.3 W	0	6.2
	810-3240	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2076.7	64.9 W	0	7.1
	810-3310	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	859.9	20.5 W	0	2.0
	810-3345	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	1719.8	34.9 W	0	3.5
	810-3380	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	2579.8	50.9 W	0	4.5
	810-3415	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	3439.7	69.8 W	0	6.2
	810-3450	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	4299.6	85.8 W	0	7.1
	810-3520	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	108.9	20 W	0	2.0
	810-3555	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	217.9	34.2 W	0	3.5
	810-3590	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	326.8	49.7 W	0	4.5
	810-3625	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	435.7	68.3 W	0	6.2
	810-3660	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	544.6	83.9 W	0	7.1
	810-3730	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	282.5	15.9 W	0	2.0
	810-3765	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	565	26.6 W	0	3.5
	810-3800	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	847.5	38.3 W	0	4.5
	810-3835	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1130	53.3 W	0	6.2
	810-3870	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1412.5	64.9 W	0	7.1