**Description**

IP67*, Classe I, IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP67
IK	IK08

Description électrique

Driver	DALI
--------	------

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D

Options**Types photométries**

asymétrique intensif [A6]

Température de couleur

3000 K

4000 K

2700 K

Données en sortie de luminaire


0 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
asymétrique intensif [A6]	186-0370	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	2191.4	23.5 W	80	4.60
	186-0371	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	2191.4	23.5 W	80	4.60
	186-0414	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	2191.4	23.5 W	80	4.60


Accessoires Électriques**Boite de dérivation étanche**

Description	Code produit	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

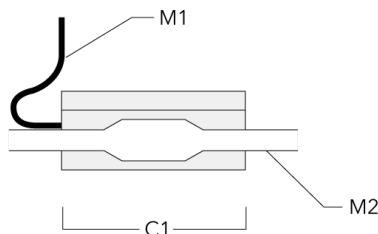


Accessoires Optiques**Grille nid d'abeille**

Description	Code produit	C1	H1
IW for ETV120	186-0294	598	30

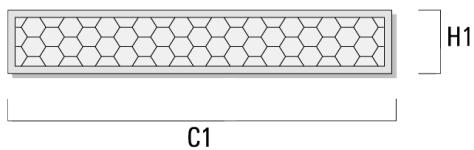

Accessoires d'installation**Pots d'encastrement, Type I**

Description	Code produit	A	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV120-I-1/627 (1 luminaire)	186-0306	675	160	55	120	3.40

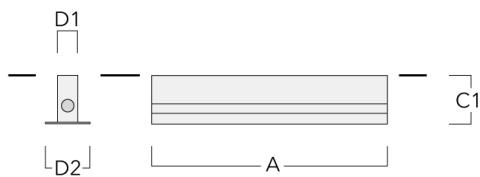


BEV120-I-2/627 (2 luminaires)	186-0307	1304	160	55	120	6.30
-------------------------------	----------	------	-----	----	-----	------



Encastrés de sol

Description	Code produit	A	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV120-I-3/627 (3 luminaires)	186-0308	1933	160	55	120	9.10

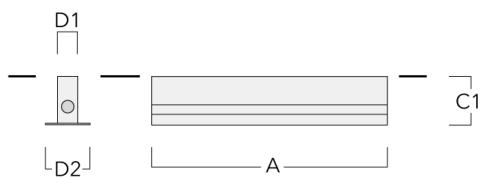

BEV120-I-4/627 (4 luminaires)	186-0309	2562	160	55	120	12
-------------------------------	----------	------	-----	----	-----	----

