**Beschreibung**

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

**Mastleuchten****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Polycarbonat Abdeckung
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK10
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.11 m <sup>2</sup>

---

**Elektrische Beschreibung**

---

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Leistungsfaktor	> 0,9
Überspannungsschutz	10 kV (SP10)

---

**Weitere Informationen**

---

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h
Energieeffizienzklasse	D (Lichtquelle)

---

**Auswahl****Lichtverteilung**

symmetrisch [C60]

**Farbtemperaturen**

3000 K

4000 K


2700 K

**Nominal Watt**

2 W

27 W

## Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch [C60]	159-0298	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	1863.3	20 W	80	7.70
	159-0299	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	1942.2	20 W	80	7.70
+	159-0306	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2561.2	27 W	80	7.70
	159-0307	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	2670.5	27 W	80	7.70
	159-0334	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	1781.3	20 W	80	7.70
	159-0335	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2458.1	27 W	80	7.70

**Steuerung****Eco Step Dim® Basic**

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

**Eco Step Dim® Advanced**


Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

## Mastleuchten


## Montagezubehör

## Wand- und Mastausleger AZ

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
AZ0-300 Wandausleger, einfach	155-0269	300	275	235		350	275	12	3.60	300	270

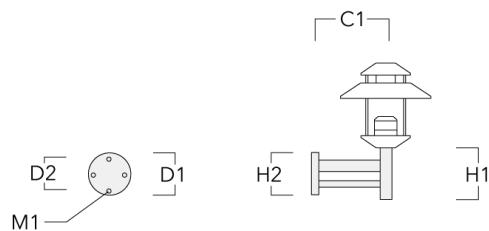


AZ20-300 Mastausleger, zweifach	155-0550	300	76 x 80	390	6.20	300	270
---------------------------------	----------	-----	---------	-----	------	-----	-----

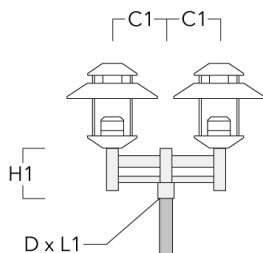

**Mastleuchten**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
AZ30-300 Mastausleger, dreifach	155-0551	300			76 x 80	390			8.60	300	270

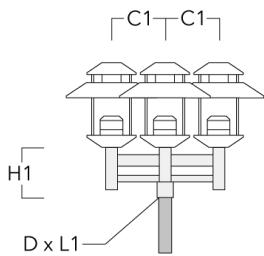

**Optisches Zubehör****Blendschutz**

Beschreibung	Artikelnummer	H1
LS180-[C60]	159-0321	120

