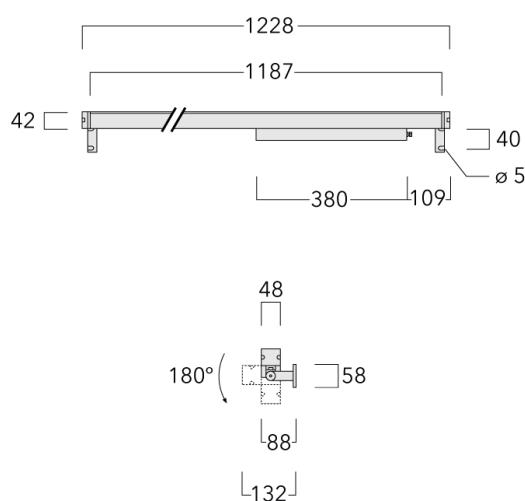


## Wandaufbauleuchten

**Beschreibung**

IP67, SKI, IK09. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Lineare PMMA LED Linse. 1,2 m Anschlussleitung, UV-stabilisiert und PVC frei. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und muss zur Installation nicht geöffnet werden, sie ist stufenlos um 180° neigbar. Integrierter LED Treiber mit DALI Interface.

Ausführung mit separatem LED-Treiber auf Anfrage.

**Wandaufbauleuchten****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK09
Korrosionsbeständigkeit	5CE

**Elektrische Beschreibung**

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Integrierter LED Treiber mit DALI Interface

**Weitere Informationen**

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	D (Lichtquelle)

## Wandaufbauleuchten

**Auswahl****Lichtverteilung**


symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM]




symmetrisch linear, engstrahlend [LE]



symmetrisch linear, breitstrahlend [LB]



symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE]



symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW]



symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW]



symmetrisch linear, engstrahlend [LE/IW]

**Farbtemperaturen**

3000 K



4000 K



2700 K







**Nominal Watt**

35 W

0 W

## Wandaufbauleuchten

## Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW] 	187-0506	LED-64/40W / 225 mA - 3000 K	1703	44 W	80	4.00
	187-0507	LED-64/40W / 225 mA - 4000 K	1703	44 W	80	4.00
	187-0591	LED-64/40W / 225 mA - 2700 K	1703	44 W	80	4.00
symmetrisch linear, breitstrahlend [LB] 	187-0026	LED-64/40W / 225 mA - 3000 K	3831.5	44 W	80	4.00
	187-0046	LED-64/40W / 225 mA - 4000 K	3831.5	44 W	80	4.00
	187-0541	LED-64/40W / 225 mA - 2700 K	3831.5	44 W	80	4.00
symmetrisch linear, engstrahlend [LE/ IW] 	187-0510	LED-64/40W / 225 mA - 3000 K	2227.4	44 W	80	4.00
	187-0511	LED-64/40W / 225 mA - 4000 K	2227.4	44 W	80	4.00
	187-0593	LED-64/40W / 225 mA - 2700 K	2227.4	44 W	80	4.00
symmetrisch linear, engstrahlend [LE] 	187-0008	LED-64/40W / 225 mA - 3000 K	4202.5	44 W	80	4.00
	187-0044	LED-64/40W / 225 mA - 4000 K	4202.5	44 W	80	4.00
	187-0543	LED-64/40W / 225 mA - 2700 K	4202.5	44 W	80	4.00
symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE] 	187-0012	LED-64/40W / 225 mA - 3000 K	4811.9	44 W	80	4.00
	187-0045	LED-64/40W / 225 mA - 4000 K	4811.9	44 W	80	4.00
	187-0544	LED-64/40W / 225 mA - 2700 K	4811.9	44 W	80	4.00
symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW] 	187-0508	LED-64/40W / 225 mA - 3000 K	2137.6	44 W	80	4.00
	187-0509	LED-64/40W / 225 mA - 4000 K	2137.6	44 W	80	4.00
	187-0592	LED-64/40W / 225 mA - 2700 K	2137.6	44 W	80	4.00
symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM] 	187-0004	LED-64/40W / 225 mA - 3000 K	4280.8	44 W	80	4.00
	187-0043	LED-64/40W / 225 mA - 4000 K	4280.8	44 W	80	4.00

**Wandaufbauleuchten**

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
	187-0542	LED-64/40W / 225 mA - 2700 K	4280.8	44 W	80	4.00