





Description

Changement de couleurs RGBW. IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. LED contrôlables par système DMX. Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

Projecteurs**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.116 m ²

Description électrique








Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires








Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	G

Projecteurs

Options


Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 faisceau symétrique, médium [M]	RGBW/4K	0 W
 faisceau symétrique, intensif [E]	RGBA	
 faisceau symétrique, extensif [B]		
 faisceau ovalisante, intensif [E]		
 wallwash		
 faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]		
 faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'		

Configurations


Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau ovalisante, intensif [E] 	139-1891+139-1861	LED-36/144W - RGBW/4K	8595.8	150 W	20/80	18.00
	139-2144+139-1861	LED-36/144W - RGBA	6952.5	150 W	20	18.00
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' 	139-2428+139-1861	LED-4x18/126W - RGBW/4K	6364.4	141 W	20/80	18.00
	139-2430+139-1861	LED-4x18/126W - RGBA	5682.5	141 W	20	18.00
faisceau symétrique, extensif [B] 	139-1965	LED-36/144W - RGBW/4K	8949.1	150 W	20/80	18.00
	139-2143	LED-36/144W - RGBA	7238.3	150 W	20	18.00
faisceau symétrique, intensif [E] 	139-1891	LED-36/144W - RGBW/4K	9431.1	150 W	20/80	18.00
	139-2144	LED-36/144W - RGBA	7628.1	150 W	20	18.00
faisceau symétrique, médium [M] 	139-1889	LED-36/144W - RGBW/4K	9614.9	150 W	20/80	18.00
	139-2145	LED-36/144W - RGBA	7776.7	150 W	20	18.00
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	139-2428	LED-4x18/126W - RGBW/4K	6550.2	141 W	20/80	18.00
	139-2430	LED-4x18/126W - RGBA	5848.4	141 W	20	18.00
wallwash 	139-1889+139-1860	LED-36/144W - RGBW/4K	7797.3	150 W	20/80	18.00
	139-2145+139-1860	LED-36/144W - RGBA	6306.6	150 W	20	18.00

Accessoires Optiques**Lentille élargissante**

Description	Référence	C1
IO-360-FLC260-LED	139-1862	332


**Grille nid d'abeille**

Description	Référence	C1	H1
IW-03-FLC260-LED - [E][EE][EES]	139-1863	324	




Projecteurs

Description	Référence	C1	H1
IW-FLC26_EES-CC LED	139-2434	232	209




Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-FLC260-CC LED	139-1861	332




Projecteurs**Lentille rasante**

Description	Référence	C1
IO-20-FLC260-CC LED	139-1860	332


**Canon anti-éblouissement**

Description	Référence	A	C1
ET-FLC260-LED	139-1865	222	393



Projecteurs**Visière**


Description	Référence	A	C1
ES-FLC260-LED	139-1864	222	393




Accessoires d'installation

Collier pour mâts TS

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89

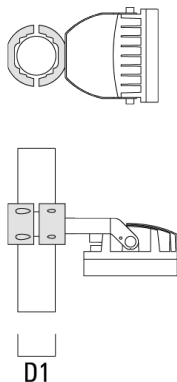


TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133
--	----------	---------	------	---------

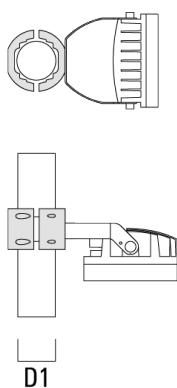


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89

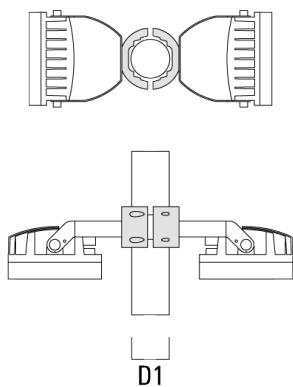


TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133
---	----------	---------	------	---------

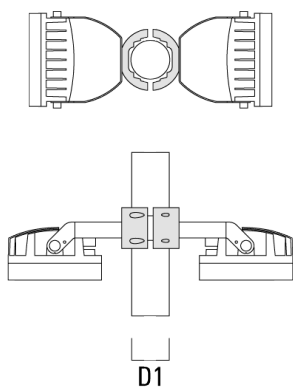


Traverse pour mâts

Description	Référence	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA1 traverse simple (Ø 76 x 200)	147-0023	130	76 x 200	1.90	76 x 200





Collier pour mâts PC

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00


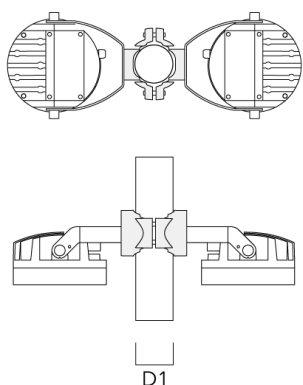


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00





PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20
---	----------	---------	------

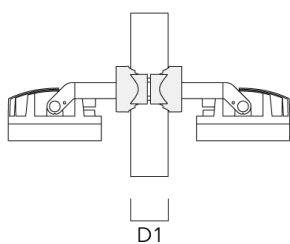



Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)	139-2706	102-114	1.20





PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40
---	----------	---------	------


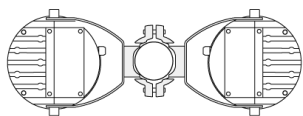


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)	139-2708	114-133	1.40





PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10
---	----------	--------	------



Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10



Projecteurs**Control****DMX Controller**

Description	Référence
DMX Controller	400-0469

DMX Controller (smart)

Description	Référence	Informations complémentaires
DMX Controller (smart)	400-0470	IP20. The Touch Panel is an intuitive and easy-to-use keypad for one DMX universe. It can store up to 36 scenes; alternatively, via



DMX Controller - RDM ready

Description	Référence
DMX Controller - RDM ready	400-0471



DMX Splitter

Description	Référence
DMX Splitter	400-0473



DMX Booster Box

Description	Référence
DMX Booster Box	400-0474



DMX Motion Sensor

Description	Référence
DMX Motion Sensor	400-0478



DMX Termination Plug

Description	Référence
DMX Termination Plug	400-0475



DMX Plug and Socket

Description	Référence
DMX Plug and Socket	400-0479



DMX Combination Cable

Description	Référence
DMX Combination Cable	400-0480



DMX Wireless Repeater

Description	Référence
DMX Wireless Repeater	400-0477




DMX Wireless Transceiver

Description	Référence
DMX Wireless Transceiver	400-0476



DMX Controller (smart) - RDM ready

Description	Référence
DMX Controller (smart) - RDM ready	400-0472

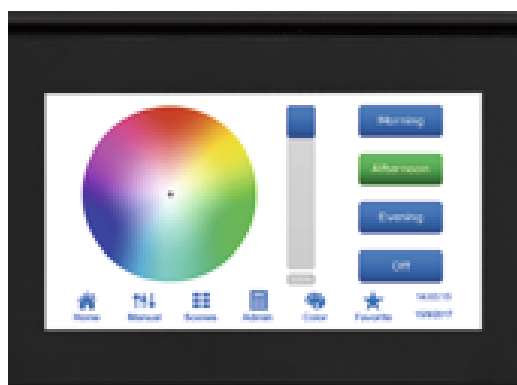

DMX Wireless Antenna

Description	Référence
Antenne RF 5dB	430-0036

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025

Projecteurs

Description	Référence
Antenne RF1.8 dB	430-0018