





Description

Changement de couleurs RGBW/RGBA. IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. LED contrôlables par système DMX. Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

Projecteurs**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.054 m ²

Description électrique








Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires








Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	G

Projecteurs

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 faisceau symétrique, extensif [B]	RGBW/4K	0 W
 faisceau symétrique, médium [M]	RGBA	
 faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]		
 faisceau ovalisante, intensif [E]		
 wallwash		
 faisceau symétrique, intensif [E]		
 faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau ovalisante, intensif [E] 	139-1914+139-1849	LED-12/48W - RGBW/4K	2865.3	50 W	20/80	7.70
	139-2138+139-1849	LED-12/48W - RGBA	2317.5	50 W	20	7.70
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' 	139-2420+139-1849	LED-4x6/42W - RGBW/4K	2121.5	49 W	20/80	7.70
	139-2422+139-1849	LED-4x6/42W - RGBA	1894.2	49 W	20	7.70
faisceau symétrique, extensif [B] 	139-1929	LED-12/48W - RGBW/4K	2983	50 W	20/80	7.70
	139-2137	LED-12/48W - RGBA	2412.8	50 W	20	7.70
faisceau symétrique, intensif [E] 	139-1914	LED-12/48W - RGBW/4K	3143.7	50 W	20/80	7.70
	139-2138	LED-12/48W - RGBA	2542.7	50 W	20	7.70
faisceau symétrique, médium [M] 	139-1913	LED-12/48W - RGBW/4K	3205	50 W	20/80	7.70
	139-2139	LED-12/48W - RGBA	2592.2	50 W	20	7.70
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	139-2420	LED-4x6/42W - RGBW/4K	2183.4	49 W	20/80	7.70
	139-2422	LED-4x6/42W - RGBA	1949.5	49 W	20	7.70
wallwash 	139-1913+139-1848	LED-12/48W - RGBW/4K	2599.1	50 W	20/80	7.70
	139-2139+139-1848	LED-12/48W - RGBA	2102.2	50 W	20	7.70

Control

Eco Step Dim® Basic

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

DMX Controller

Description	Référence
DMX Controller	400-0469

DMX Controller (smart)

Description	Référence	Informations complémentaires
DMX Controller (smart)	400-0470	IP20. The Touch Panel is an intuitive and easy-to-use keypad or one DMX universe. It can store up to 36 scenes; alternatively, via



DMX Controller - RDM ready

Description	Référence
DMX Controller - RDM ready	400-0471



DMX Splitter

Description	Référence
DMX Splitter	400-0473



DMX Booster Box

Description	Référence
DMX Booster Box	400-0474



DMX Motion Sensor

Description	Référence
DMX Motion Sensor	400-0478



Projecteurs**DMX Termination Plug**

Description	Référence
DMX Termination Plug	400-0475



DMX Plug and Socket

Description	Référence
DMX Plug and Socket	400-0479



DMX Combination Cable

Description	Référence
DMX Combination Cable	400-0480



DMX Wireless Repeater

Description	Référence
DMX Wireless Repeater	400-0477




DMX Wireless Transceiver

Description	Référence
DMX Wireless Transceiver	400-0476



DMX Controller (smart) - RDM ready

Description	Référence
DMX Controller (smart) - RDM ready	400-0472

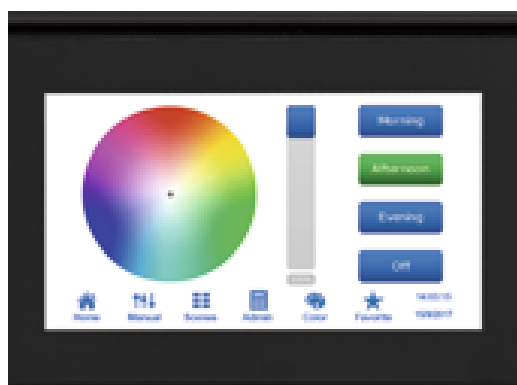

R2C Ready to Connect

Description	Référence
R2C Ready to Connect (top)	430-0019

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025


Projecteurs**DMX Wireless Antenna**

Description	Référence
Antenne RF 5dB	430-0036
Antenne RF1.8 dB	430-0018


Accessoires d'installation

Traverse pour mâts

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA1 traverse simple (Ø 108 x 200)	147-0096		130	108 x 200	7.50	108 x 200




TA2 traverse double (Ø 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200
-----------------------------------	----------	--	-----	-----------	------	-----------




Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2-L traverse longue orientable (Ø 108 x 200)	147-0148	±90°	420	108 x 200	20.20	108 x 200

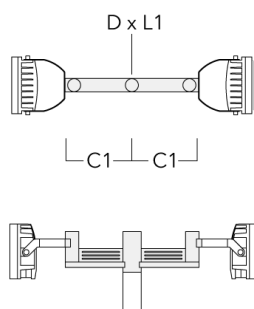


TA2-L traverse longue orientable (Ø 76 x 200)	147-0105	±90°	420	76 x 200	16.10	76 x 200
-----------------------------------------------	----------	------	-----	----------	-------	----------




Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA3 traverse triple orientable (Ø 89 x 200)	147-0025	±90°	650	89 x 200	17.90	89 x 200

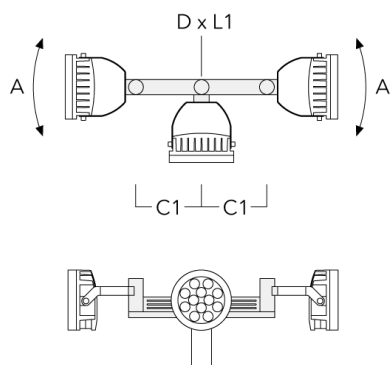


TA3 traverse triple orientable (Ø 108 x 200)	147-0098	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200
----------------------------------------------	----------	------	-----	-----------	-------	-----------

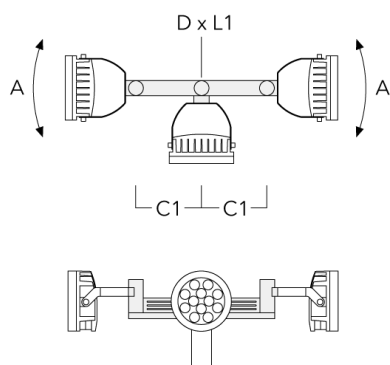


Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA4-L Traverse pour 4 projecteurs (Ø 89 x 200)	147-0099	±90°	650	89 x 200	20.80	89 x 200

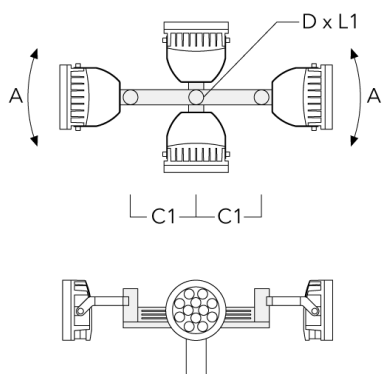


TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 108 x 200)	147-0100	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200
-----------------------------------------------	----------	------	-----	-----------	-------	-----------

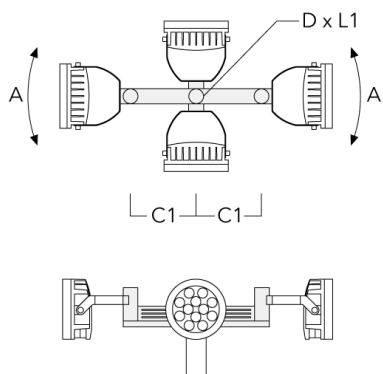


Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA2 traverse double (Ø 76 x 200)	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200





TA1 traverse simple (Ø 76 x 200)	147-0023		130	76 x 200	1.50	76 x 200
----------------------------------	----------	--	-----	----------	------	----------





Collier pour mâts TS

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114



D1



TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133
------------------------------------------------	----------	---------	------	---------



D1



Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89



D1


TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89
-------------------------------------------------	----------	-------	------	-------




D1

Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133

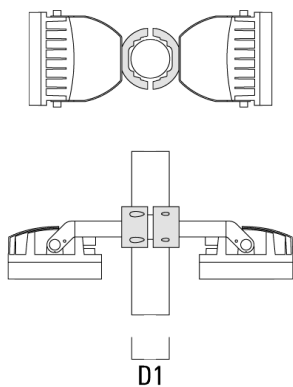


TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114
---------------------------------------------------	----------	---------	------	---------

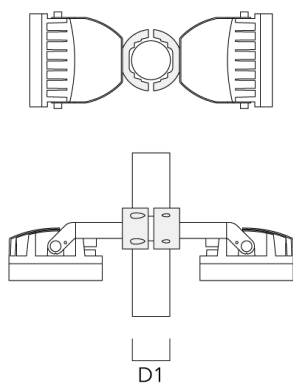


Base à enterrer

Description	Référence	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.05

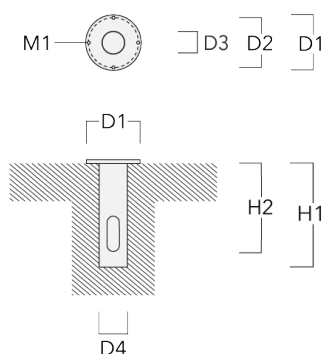

Collier pour mâts PC

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00

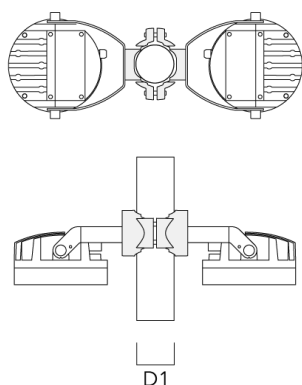

Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00



PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20
-----------------------------------------------------	----------	---------	------



Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)	139-2706	102-114	1.20



PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40
-----------------------------------------------------	----------	---------	------





Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)	139-2708	114-133	1.40



PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10
---------------------------------------------------	----------	--------	------

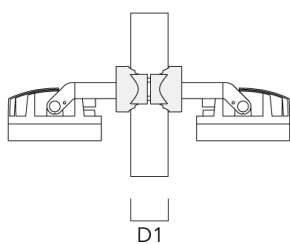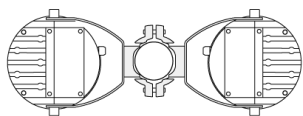

Projecteurs


Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10



Accessoires Optiques


Visière

Description	Référence	A	C1
Visière ES	139-1852	159	266




Canon anti-éblouissement

Description	Référence	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	139-1853	160	266




Projecteurs**Lentille ovalisante**

Description	Référence	C1
IO-180-FLC230-LED	139-1849	199

**Lentille e'largissante**

Description	Référence	C1
IO-360-FLC230-LED	139-1850	199



Projecteurs**Lentille rasante**

Description	Référence	C1
IO-20-FLC230-LED	139-1848	199

