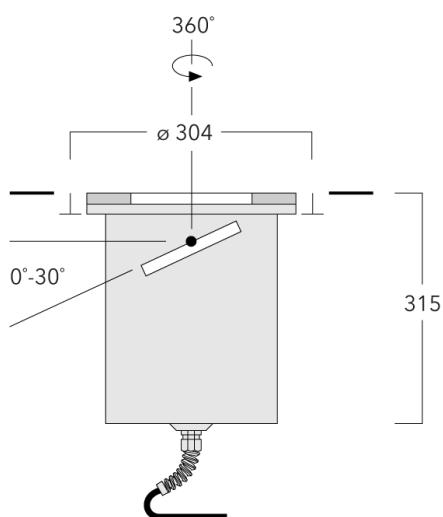


Encastrés de sol

**Description**

IP67*, Classe I. Classe II sur demande. IK10+. Caisson et collier en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine. LED Tunable White Technology. Interface DALI. (Dé)montage du châssis sans outils. Inclinable à 30° et rotatif sur 360°.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

Verre antidérapant disponible en option.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Encastrés de sol**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Caisson et collarette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS.
Lentille	Lentille LED en PMMA. Verre de sécurité.
Couleurs	 Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP67
IK	IK10+

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D

Encastrés de sol**Options****Distribution de la lumière****Température de couleur****Données en sortie de luminaire**

faisceau symétrique, extensif [B]

faisceau symétrique, médium
[M]

asymétrique intensif [A6]






wallwash

2200-6000K

29 W


Encastrés de sol

Configurations


Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
asymétrique intensif [A6]	185-3399	LED-24/30W / 225 mA - 2200-6000 K	2699.8	34 W	80	10.60
						
faisceau symétrique, extensif [B]	185-3397	LED-24/30W / 225 mA - 2200-6000 K	2846.8	34 W	80	10.60
						
faisceau symétrique, médium [M]	185-3398	LED-24/30W / 225 mA - 2200-6000 K	2975	34 W	80	10.60
						
wallwash	185-3400	LED-24/30W / 225 mA - 2200-6000 K	2717.5	34 W	80	10.60
						

Encastrés de sol**Accessoires d'installation****Pots d'encastrement**

Description	Référence	D1	D2	H1	Poids (kg)	D	H
BET14 MDPE pot d'encastrement	185-0323	300	325	420	2.50	300/325	420

**Plaque de montage**

Description	Référence	C1
Plaque de montage BE14	185-0326	300



Encastrés de sol**Accessoires Électriques****Boite de dérivation étanche**

Description	Référence	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

