

FLC240-CC LED


**Beschreibung**

RGBW/RGBA Farbwechsler. IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine mit WE-EF Colour Boost Technologie. Die Colour Boost Technologie ermöglicht eine gezielte Erhöhung des Lichtstroms einzelner Kanäle oder Farben über 100% hinaus. Dabei kann der maximale LED-Nennstrom pro Kanal, bei gleichzeitigem Betrieb von nur 3 oder weniger Kanälen bis auf 140% des normalen LED-Nennstroms beim Betrieb von allen 4 Kanälen gleichzeitig, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gesamtleistung des Scheinwerfers, erhöht werden.

DMX Schnittstelle. M20 Kabelverschraubung für Netz- und DMX-Kabel vorgesehen, WE-EF empfiehlt ein Kombikabel für DMX & Power "Power PUR-SR 3x1,5 + DMX".

Gewicht	13.80 kg
Lichtverteilung	wallwash
Lichtquelle	LED-24/96W - RGBW/4K
CRI	20/80
Netz	EVG
LEDs	24
Bemessungsleistung	100 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	385
Total Lumen	9240
Tj	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	245.3
Total Lumen	5886.2
Ta	25

FLC240-CC LED

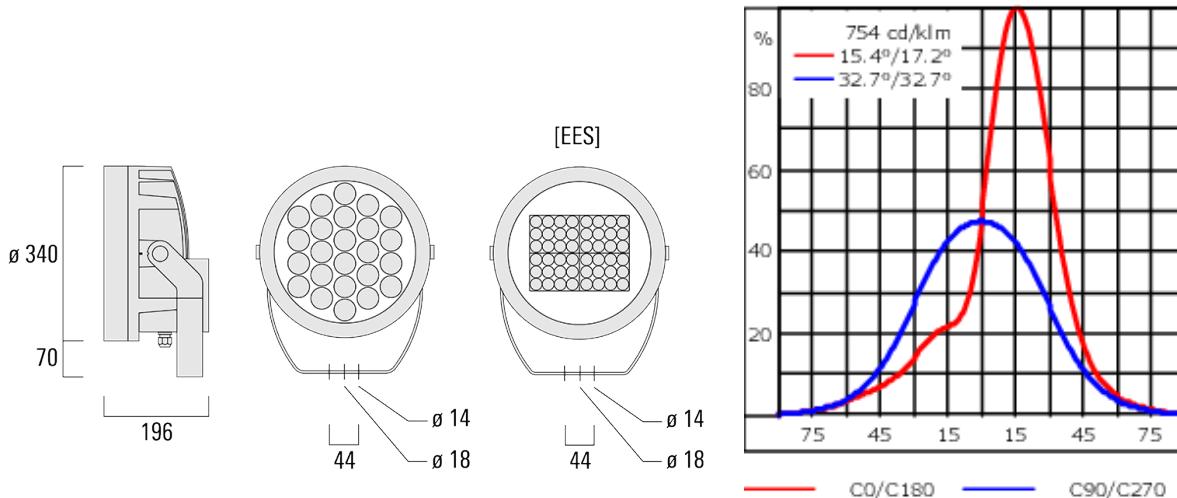**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [RAL9004 Signalschwarz] [RAL9007 Graualuminium] </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [RAL7016 Anthrazitgrau] [RAL9016 Verkehrsweiß] </div>
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.090 m ²

Elektrische Beschreibung



Netzgerät /	DMX
Vorschaltgerät	
Leistungsfaktor	> 0.9
Überspannungsschutz	1/2 kV (optional SP10)

Weitere Informationen



Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
-------------	------------------------

Montagezubehör**Mastaufsatztraverse TA**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA1 Mastaufsatztraverse, einfache* (\emptyset 76 x 200)	147-0023		130	76 x 200	1.90	76 x 200





TA2 Mastaufsatztraverse, zweifach (\emptyset 76 x 200)	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200
-----------------------------------------------------------	----------	--	-----	----------	------	----------





FLC240-CC LED

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA2-L Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 76 x 200)	147-0105	±90°	420	76 x 200	16.10	76 x 200

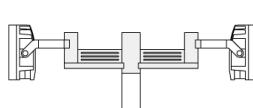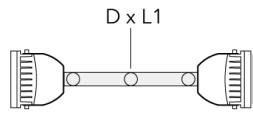


TA3 Mastaufsatztraverse, dreifach (Ø 89 x 200)	147-0025	±90°	650	89 x 200	17.90	89 x 200
------------------------------------------------	----------	------	-----	----------	-------	----------

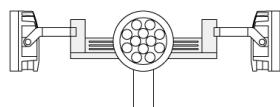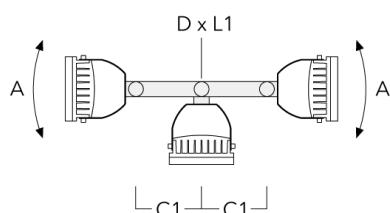


FLC240-CC LED

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA4 Mastaufsatztraverse, vierfach ($\emptyset 89 \times 200$)	147-0099	$\pm 90^\circ$	650	89 x 200	20.80	89 x 200

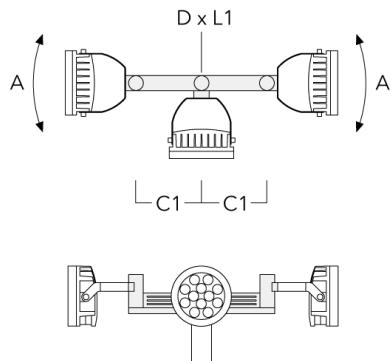


TA1 Mastaufsatztraverse, einfache ($\emptyset 108 \times 200$)	147-0096	130	108 x 200	7.50	108 x 200
------------------------------------------------------------------	----------	-----	-----------	------	-----------

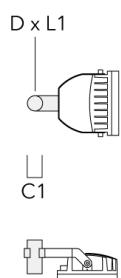


FLC240-CC LED

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA2 Mastaufsatztraverse, zweifach (\emptyset 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200


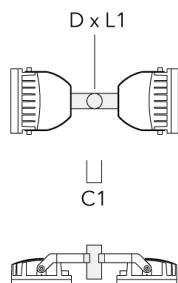


TA2-L Mastaufsatztraverse, zweifach (\emptyset 108 x 200)	147-0148	$\pm 90^\circ$	420	108 x 200	20.20	108 x 200
-----------------------------------------------------------------	----------	----------------	-----	-----------	-------	-----------

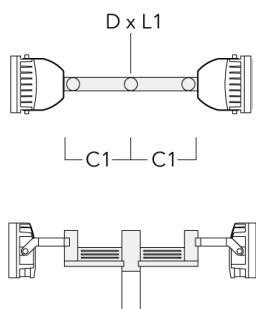


FLC240-CC LED


Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA3 Mastaufsatztraverse, dreifach (Ø 108 x 200)	147-0098	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200

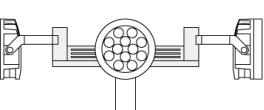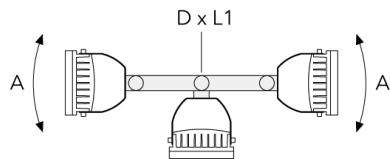

TA4 Mastaufsatztraverse, vierfach (Ø 108 x 200)	147-0100	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200
-------------------------------------------------	----------	------	-----	-----------	-------	-----------


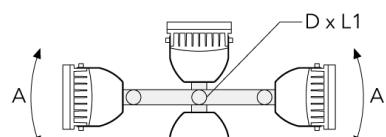


C1 ⊥ C1

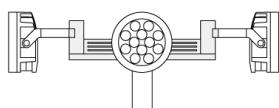



FLC240-CC LED**Mastschelle TS**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (\varnothing 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89



D1



TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (\varnothing 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114
---------------------------------------------------------	----------	---------	------	---------



D1



FLC240-CC LED

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (\varnothing 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133



D1



TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (\varnothing 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89
--------------------------------------------------------	----------	-------	------	-------

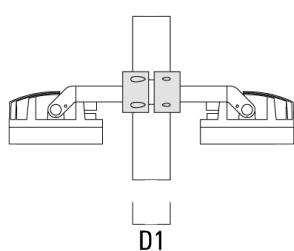



D1

FLC240-CC LED

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (\emptyset 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114

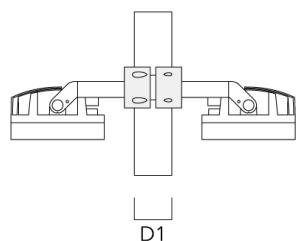
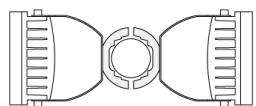


TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (\emptyset 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133
--------------------------------------------------------	----------	---------	------	---------

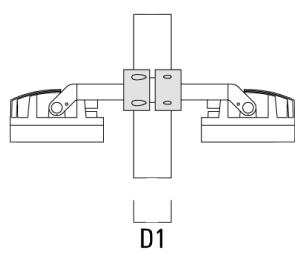
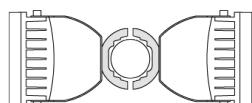


FLC240-CC LED**Mastschelle PC**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 76-89/60 Mastschelle, zweifach (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00

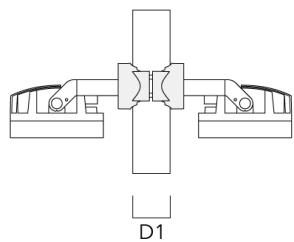
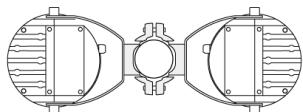


PC1 76-89/60 Mastschelle, einfach (Ø 139-2702 76-89 1.00
76-89)





FLC240-CC LED

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 102-114/60 Mastschelle, zweifach (\emptyset 102-114)	139-2707	102-114	1.20

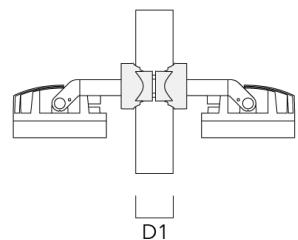
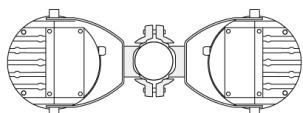


PC1 102-114/60 Mastschelle, einfach 139-2706 102-114 1.20
(\emptyset 102-114)





FLC240-CC LED

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 114-133/60 Mastschelle, zweifach (\emptyset 114-133)	139-2709	114-133	1.40

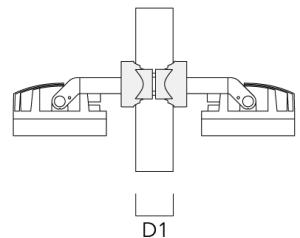
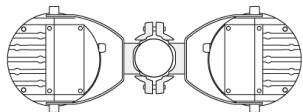


PC1 114-133/60 Mastschelle, einfach 139-2708 114-133 1.40
(\emptyset 114-133)





FLC240-CC LED

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 82-109/60 Mastschelle, zweifach (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10

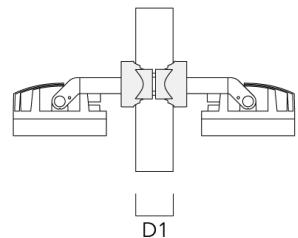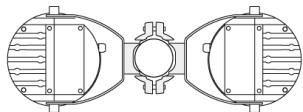


PC1 82-109/60 Mastschelle, einfach (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10
--------------------------------------------------	----------	--------	------




Optisches Zubehör**Streulinse bandförmig**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
Streulinse I0-180 bandförmig	139-1855	289


**Abblendtubus**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
ET-FLC240-LED	139-1859	200	346




FLC240-CC LED**Seitenblende**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
ES-FLC240-LED	139-1858	200	346

**Streulinse allseitig**


Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-360-FLC240-LED	139-1856	289



FLC240-CC LED

Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IW-FLC240-CC LED - [E][EE][EES]	139-1857	279



[— C1 —]

Steuerung**DMX Controller**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Controller	400-0469

DMX Controller (smart)

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
DMX Controller (smart)	400-0470	IP20. The Touch Panel is an untutive abd easy-to use keypad or one DMX universe. It can store up to 36 scences; alternatively, via



FLC240-CC LED**DMX Booster Box**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Booster Box	400-0474

**DMX Motion Sensor**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Motion Sensor	400-0478



FLC240-CC LED

DMX Termination Plug

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Termination Plug	400-0475



DMX Plug and Socket

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Plug and Socket	400-0479



FLC240-CC LED

DMX Combination Cable

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Combination Cable	400-0480



DMX Wireless Repeater

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Wireless Repeater	400-0477



FLC240-CC LED**DMX Wireless Transceiver**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Wireless Transceiver	400-0476

**R2C Ready to Connect**

Beschreibung	Artikelnummer
R2C Ready to Connect (oben)	430-0019

DMX Wireless Antenna

Beschreibung	Artikelnummer
Antenne RF 5dB	430-0036
Antenne RF1.8 dB	430-0018