

186-0380

ETV134-TW LED

**we-ef**



### Description

Tunable White. IP67, Classe I, IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

\* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Poids                   | 6.00 kg                   |
| Types photométries      | asymétrique intensif [A6] |
| Type de Lampes          | LED-96/30W - 2200-6000 K  |
| IRC                     | 80                        |
| Alimentation électrique | ballast électronique      |
| LEDs                    | 48                        |
| Rated input power       | 33.5 W                    |

### Flux lumineux nominal (lm)

|             |      |
|-------------|------|
| LED Lumen   | 80   |
| Total Lumen | 3840 |
| Tj          | 85   |


### Rated lumens (lm)

|             |        |
|-------------|--------|
| LED Lumen   | 55.4   |
| Total Lumen | 2658.2 |
| Ta          | 25     |

### WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 05/10/2025

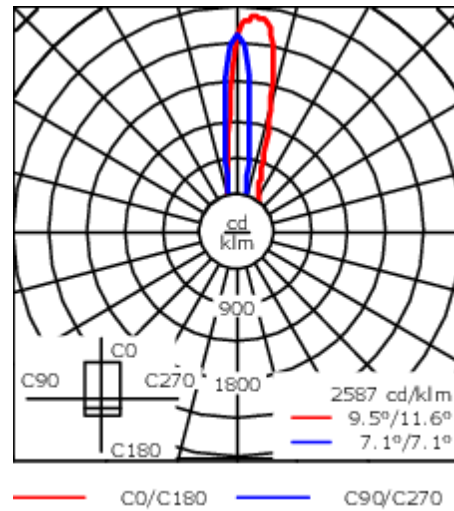

## Spécifications

### Description du matériel

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Corps    | Corps en fonte d'aluminium        |
| Lentille | Verre de sécurité                 |
| Couleurs |                                   |
| Joint    | Joint silicone                    |
| Visserie | Visserie inox avec traitement PCS |
| IP       | IP67                              |
| IK       | IK08                              |

### Description électrique

|              |       |
|--------------|-------|
| Driver       | DALI  |
| Power factor | > 0.9 |

### Informations complémentaires

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D                      |

#### WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 05/10/2025

186-0380

ETV134-TW LED

**we-ef**

## Accessoires Électriques

### Boite de dérivation étanche

| Description   | Code produit | C1  | M1   | M2        |
|---|--------------|-----|------|-----------|
| Boite de dérivation étanche<br>démontable à gel à mémoire SJB | 185-1624     | 146 | Ø 10 | Ø 12 - 19 |



#### WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 05/10/2025

**186-0380**

**ETV134-TW LED**

**we-ef**

## Accessoires Optiques

### Grille nid d'abeille

| Description   | Code produit | C1  | H1 |
|---------------|--------------|-----|----|
| IW for ETV130 | 186-0295     | 898 | 30 |



#### WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 05/10/2025


## Accessoires d'installation

## Pots d'encastrement, Type I

| Description                  | Code produit | A   | C1  | D1 | D2  | Poids (kg) |
|------------------------------|--------------|-----|-----|----|-----|------------|
| BEV130-I-1/927 (1 luminaire) | 186-0310     | 975 | 160 | 55 | 120 | 4.70       |

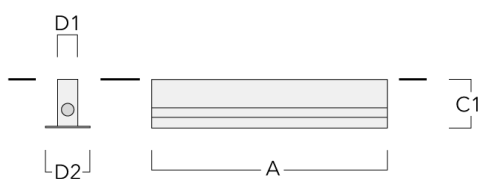

|                               |          |      |     |    |     |   |
|-------------------------------|----------|------|-----|----|-----|---|
| BEV130-I-2/927 (2 luminaires) | 186-0311 | 1904 | 160 | 55 | 120 | 9 |
|-------------------------------|----------|------|-----|----|-----|---|

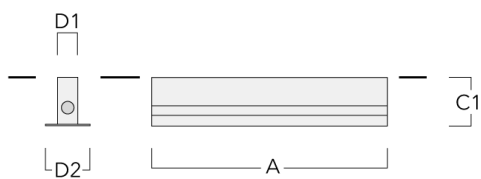


## ETV134-TW LED

| Description                   | Code produit | A    | C1  | D1 | D2  | Poids (kg) |
|-------------------------------|--------------|------|-----|----|-----|------------|
| BEV130-I-3/927 (3 luminaires) | 186-0312     | 2833 | 160 | 55 | 120 | 13.20      |



|                               |          |      |     |    |     |       |
|-------------------------------|----------|------|-----|----|-----|-------|
| BEV130-I-4/927 (4 luminaires) | 186-0313 | 3762 | 160 | 55 | 120 | 17.50 |
|-------------------------------|----------|------|-----|----|-----|-------|

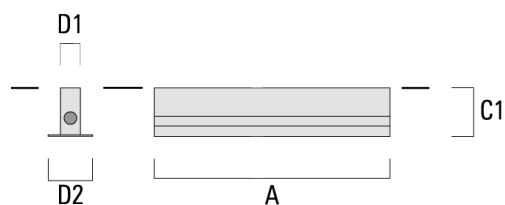

## WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 05/10/2025