

DAC220 LED

**Description**

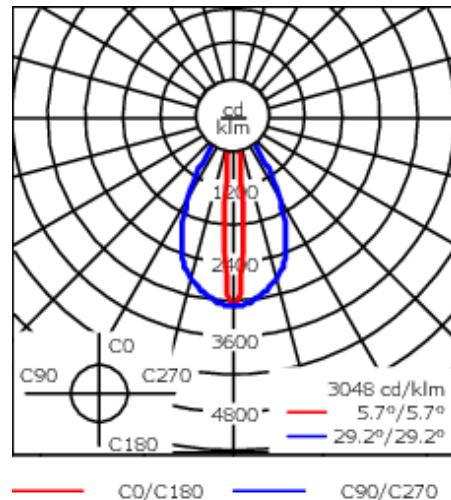
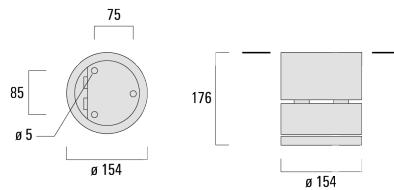
IP65, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	2.90 kg
Types photométries	faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'
Type de Lampes	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	12
Rated input power	27 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	270
Total Lumen	3240
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	222.4
Total Lumen	2668.2
Ta	25

DAC220 LED

**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP65
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique


Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement

Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

DAC220 LED**Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
I0-180-DAC/DOC220-LED	134-1381	105


**Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
I0-360-DAC/DOC220-LED	134-1440	105




DAC220 LED**Grille nid d'abeille**

Description	Code produit	C1
Grille nid d'abeille	134-1444	105

**Lentille rasante**

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-DAC/DOC220-LED	134-1491	105



DAC220 LED**Control****DALI interface**

Description	Code produit	C
DALI interface	430-0013	90