



Description



IP66. Classe III. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité.

Alimentation déporté, livré précâblé. Alimentation à commander séparément. Commutateur étanche M8 x 1.5 et câble de 10m. Optique créée via CAO pour un contrôle visuel optimal. PCB installé en usine.

Un accessoire optique interne maximum, à préciser lors de la demande de devis.

Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard.

Poids	0.50 kg
Types photométries	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]
Type de Lampes	LED-1/6W / 500 mA - 4000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	1
Rated input power	7.5 W
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	558.6
Total Lumen	558.6
Ta	25
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	665
Total Lumen	665
Tc	25

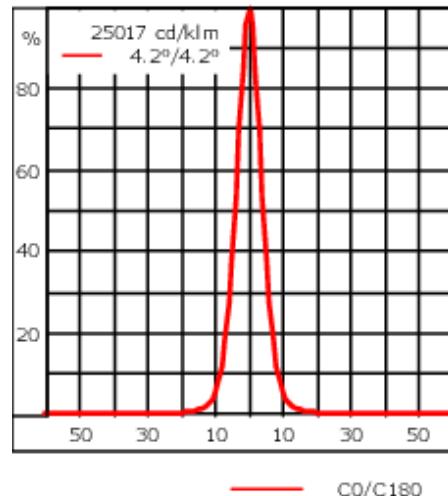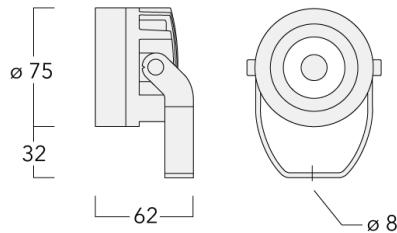

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.065 ft ²

Description électrique

Driver	Standard, DALI on request
Power factor	> 0.9


Informations complémentaires

Lifetime	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D-E

Accessoires Optiques

Lentille ovalisante


Description	Code produit	C1
IO-180-FLC201-LED	139-2453	41.8



— C1 —

Grille nid d'abeille

Description	Code produit	C1
IW-FLC201-LED	139-2454	48




— C1 —

FLC201 LED


Visière

Description	Code produit	A	C1
ES-FLC201-LED	139-2455	59.5	75



Canon anti-éblouissement


Description	Code produit	A	C1
ET-FLC201-LED	139-2456	60	75



Accessoires d'installation


Junction box JB20

Description	Code produit	A	B	C1	C2
JB200 R82 Junction box	139-2590	55	82	140	80

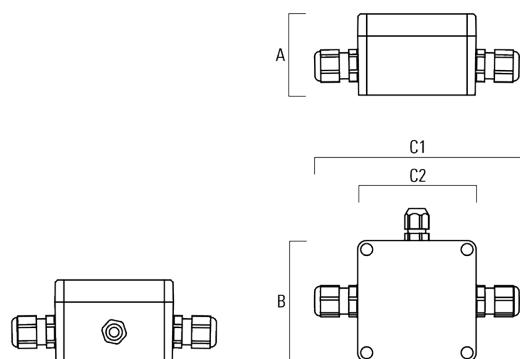

Collier pour mâts PC

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40

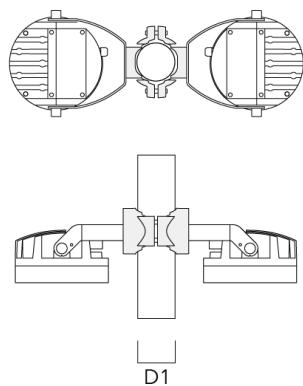

Accessoires Électriques

Gear box

Description	Code produit	A	B	C1	C2
GB200 R200x120 gear box (medium) DALI	139-2622	75	120	229	200

