

### Description




IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Comprend 0,4 m de câble flexible enfermé dans un conduit en acier inoxydable, un connecteur en ligne et un collier de fixation pour l'installation sur le système de montage RAIL66.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Poids	2.10 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, médium [M]
Source lumineuse	LED-3/12W / 350 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	3
Rated input power	13.9 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	490
Total Lumen	1470
T <sub>j</sub>	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	377.2
Total Lumen	1131.6
T <sub>a</sub>	25

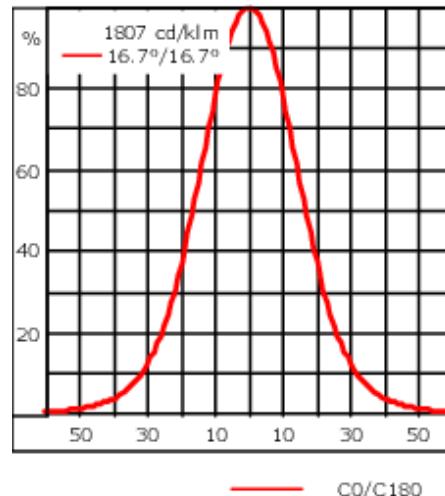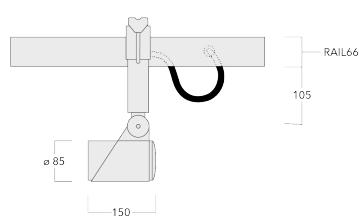

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: black; border-radius: 50%;"></span>  RAL9004 Noir de sécurité         </div> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: #c0c0c0; border-radius: 50%;"></span>  RAL9007 Aluminium gris         </div> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: #333; border-radius: 50%;"></span>  RAL7016 Gris anthracite         </div> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: #e0e0e0; border-radius: 50%;"></span>  RAL9016 Blanc signalisation         </div> </div>
Joint	Joint silicone CCG®
Vissserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.045 m <sup>2</sup>

### Description électrique

Driver	DALI
--------	------

### Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Classe d'efficacité énergétique	D-E
---------------------------------	-----


## Accessoires d'installation

### Universal

Description	Référence	C1	C2	H1	M1	Poids(kg)	L1	L2
Rail 66 système universel pour 2 projecteurs maxi (L=1150)	310-9200	75	30	200	12	5.90	1150	1045

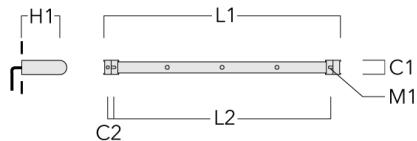


Rail 66 système universel pour 3 projecteurs maxi (L=1150)	310-9202	75	30	200	12	5.90	1150	1045
--	----------	----	----	-----	----	------	------	------

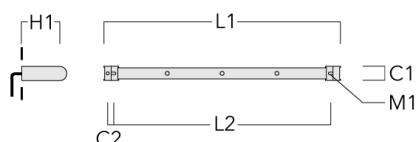


## FLC311 RAIL66

Description	Référence	C1	C2	H1	M1	Poids (kg)	L1	L2
Rail 66 système universel pour 3 projecteurs maxi (L=1650)	310-9210	75	30	200	12	7.20	1650	1545

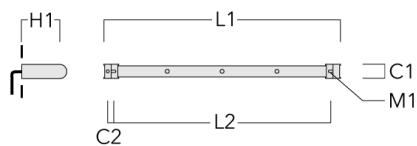


Rail 66 système universel pour 4 projecteurs maxi (L=1650)	310-9212	75	30	200	12	7.20	1650	1545
--	----------	----	----	-----	----	------	------	------

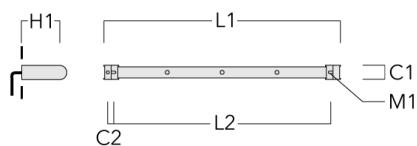


## FLC311 RAIL66

Description	Référence	C1	C2	H1	M1	Poids (kg)	L1	L2
Rail 66 système universel pour 4 projecteurs maxi (L=2150)	310-9220	75	30	200	12	8.50	2150	2045

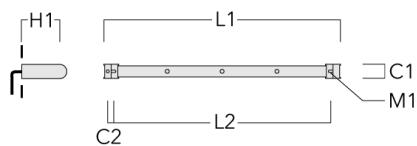


Rail 66 système universel pour 6 projecteurs maxi (L=2150)	310-9222	75	30	200	12	8.50	2150	2045
--	----------	----	----	-----	----	------	------	------

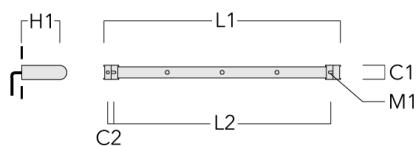


**Cache (paire)**

Description	Référence	C1	C2	D1	D2	L	M1	Poids (kg)
Paire de cache pour rail66	310-9290	20	30	180	140	1070	9	1.70

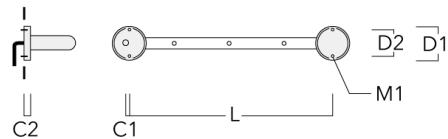**Adaptateur pour fixation**

Description	Référence	C1	C2	L	M1	Poids (kg)
Adaptateur pour fixation (paire)	310-9294	30	100	1115	12	0.90

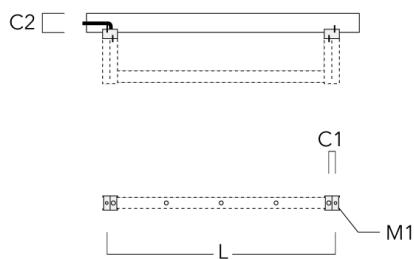

## Control

### Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002


### 0-10 V, 24VDC low voltage version

Description	Référence
24VDC low voltage version, 0-10 V	0033

## Accessoires Optiques

### Lentille e'largissante

Description	Référence	C1
IO-360-FLC311 pour [EE]	145-7786	59



C1

---


IO-360-FLC311 pour [EES]	145-7780	59
--------------------------	----------	----




C1

**Lentille ovalisante**

Description	Référence	C1
IO-180-FLC311	145-7781	59


**Lentille ovalisante "lèche mur"**

Description	Référence	C1
IO-20-FLC311	145-7782	59




**Grille nid d'abeille**

Description	Référence	C1
IW-FLC311	145-7783	59

**Visière**

Description	Référence	A	C1
ES-FLC311	145-7784	34	85

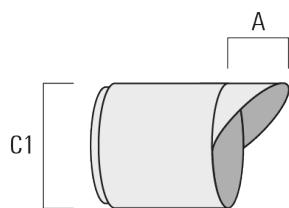

**Canon anti-éblouissement**

Description	Référence	A	C1
ET-FLC311	145-7785	34	85

