

**Description**

IP66, IK08, IRC70, Classe I ou classe II.

Corps en fonte d'aluminium recyclé, injecté résistant à la corrosion. Protection 5CE en standard. Traitement bord de mer 5CE+PRIMER en option. Peinture poudre polyester.

Système d'ouverture facile type charnière. Visserie imperdable inox avec traitement anti-couple galvanique Delta Seal®.

Vasque en PMMA IK08 (IK10 en polycarbonate en option) conçue pour résister aux UV sans effet jaunissant.

Optique ultra claire.

Module de dissipation intégré, démontable et consigné pour une maintenance facilitée.

Les modules LED (aux formats Zhaga 15 : dimensions et nombre de LED standardisé) sont interchangeables et évolutifs.

Ces modules LED et le dissipateur sont consignés.

Driver électronique intégré protection 10kV et certifié D4i avec connecteur Zhaga Book 18. Connecteur Zhaga Book 18 en option.

Positionnement du connecteur Zhaga Book 18 possible sur le haut et/ou le bas du luminaire. Avec l'option Zhaga tous les flux lumineux sont identiques.

Poids	6.5 kg
Distribution de la lumière	[P66] Photométrie symétrique - piétons et pistes cyclables
Source lumineuse	LED-FFE-63W / 8000lm-2200K
IRC	70
Alimentation électrique	DALI
LEDs	36
Rated input power	66 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	222.2
Total Lumen	8000
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	195.8
Total Lumen	7048
Ta	25

Éclairage de routes et éclairage urbain. ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Températures de couleurs : 2200K, 2700K, 3000K en IRC70.

Optique à déterminer à la commande : [A61], [P66], [R61], [S71], [S66], option coupe-flux sauf pour l'optique P66].

Orientation des optiques simple ou combiné ou inversée, sens du flux lumineux à déterminer (faisceau vers l'avant ou vers l'arrière).

Éclairage intelligent disponible en option grâce à Easy Motion.


Détection de présence technologie PIR où les lanternes fonctionnent indépendamment.

Cette solution est un bon compromis pour adapter la lumière à vos besoins à moindre coût. Nous consulter.

GARANTIE

Garantie 5 ans : sur module LED et driver (voir les conditions WE-EF).

Garantie 5+2ans : valable en France si le système «Astro-Dim» est programmé sur nos lanternes en usine avec un abaissement du courant à 40% de la valeur nominale pendant au moins la moitié du temps de fonctionnement. (voir les conditions WE-EF).

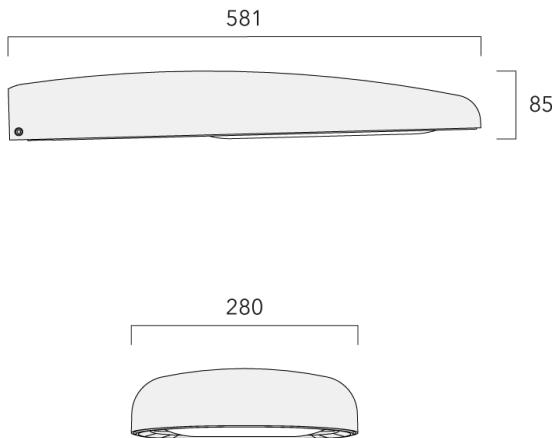

Spécifications

Description du matériel

Corps	Aluminium injecté sous pression
Lentille	IRC80 (IRC65 en 2200K). Optique ultra claire en silicium résistant aux UV, pas d'effet jaunissant.
Couleurs	
Visserie	Visserie imperméable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08 (IK10 optional)
Protection contre la corrosion	Traitement anticorrosion avant peinture poudre polyester
Surface exposée au vent	0,10 m ²

Description électrique

Alimentation électrique	Pilotage à déterminer à la commande : CLO (constant light output), AstroDIM, MainsDIM, StepDIM.
Driver	DALI
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV


Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=30°
	L90 B10 > 100 000 heures


Accessoires d'installation

Fixation orientables top de mât

Description	Référence	Poids (kg)
Fixation orientable top de mât Ø76 pour EVO	841-9005	7.60

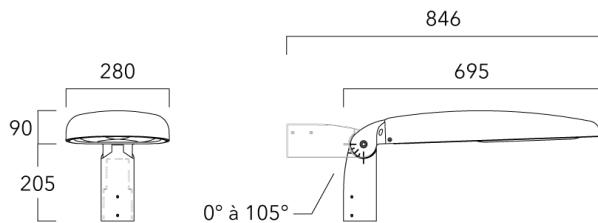


Fixation orientable top de mât Ø60 pour EVO	841-9010	7.20
---	----------	------

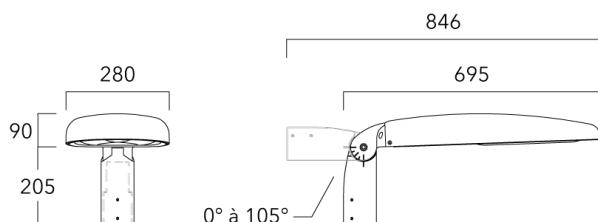


Fixation orientable murale



Description	Référence	Poids (kg)
Fixation orientable murale ou milieu de mât pour EVO	841-9015	7.40

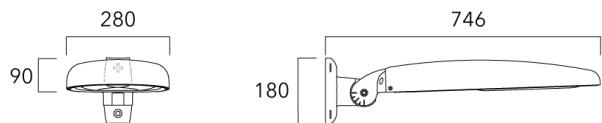**Fixation non-orientables top de mât**

Description	Référence	Poids (kg)
Fixation simple non-orientable top de mât Ø76 pour EVO	841-9065	7.30

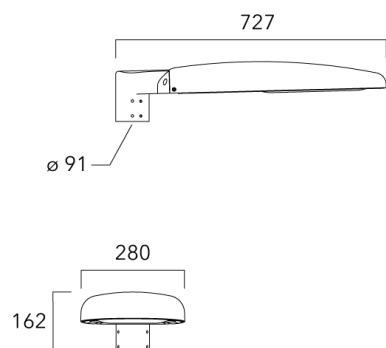

Description	Référence	Poids (kg)
Fixation double non-orientable top de mât Ø76 pour EVO	841-9070	14.00

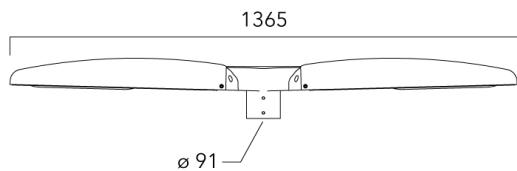


Crosse non-orientable murale

Description	Référence	Poids (kg)
Fixation déportée latérale fixe Ø60/Ø42 pour EVO	841-9095	7.10




Crosse square top de mat

Description	Référence	Poids (kg)
Crosse Square non-orientable top de mât Ø76 pour EVO	841-9055	9.10


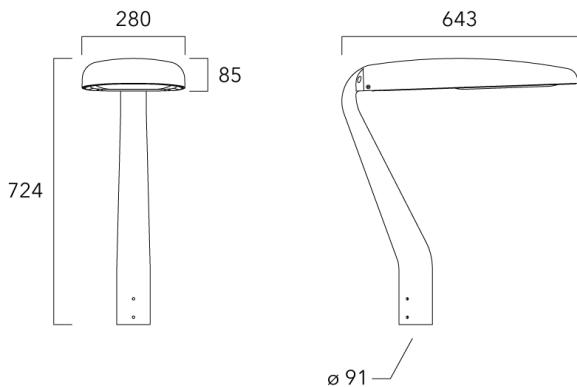
**Crosse curve top de mat**

Description	Référence	Poids (kg)
Crosse Curve non-orientable top de mât Ø76 pour EVO	841-9050	8.90


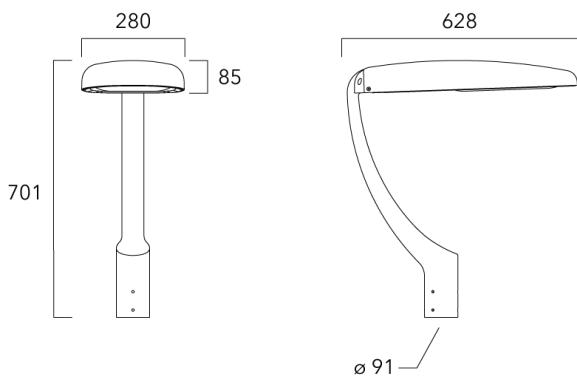


Crosses non-orientables top de mât

Description	Référence	Poids (kg)
Crosse simple non-orientable top de mât Ø76, lg. 663mm pour EVO	841-9085	11.80


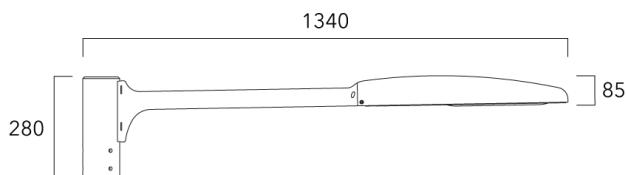


Crosse double non-orientable top de mât Ø76, lg. 663mm pour EVO	841-9090	20.90
---	----------	-------


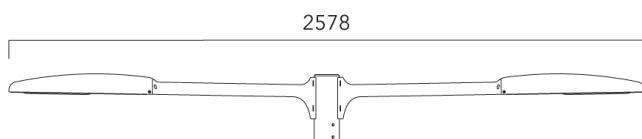


Fixation non-orientables murales

Description	Référence	Poids (kg)
Crosse simple non-orientable murale ou milieu de mât, lg. 663mm pour EVO	841-9080	9.10

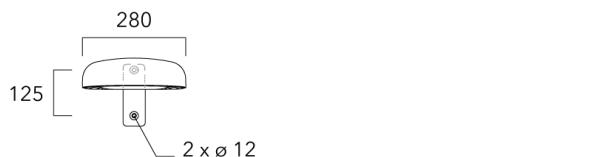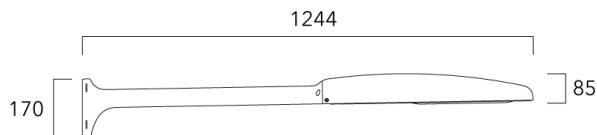

Crosse simple non-orientable murale 841-9075 7.10
ou milieu de mât, lg. 153mm pour
EVO

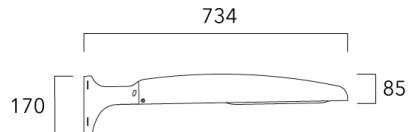

Accessoires Optiques

Coupe-flux arrière

Description	Référence	Poids (kg)
Coupe flux arrière pour lanterne EVO avec optique STREET	841-9060	0.027