

FLC121 LED - support mural

**Description**

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	2.90 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, médium [M]
Source lumineuse	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	6
Rated input power	14.5 W

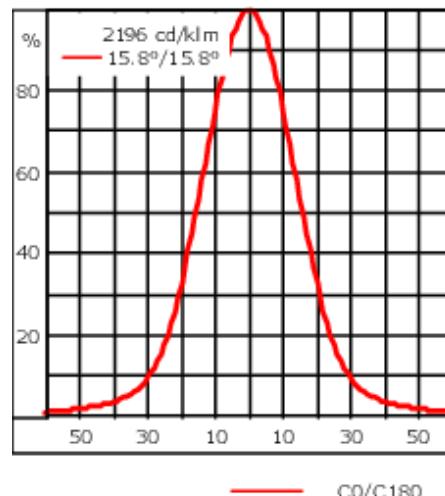
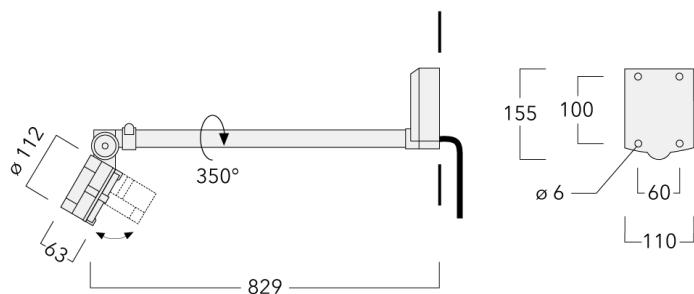
Flux lumineux nominal (lm)

LED Lumen	310
Total Lumen	1860
T _j	85

Rated lumens (lm)

LED Lumen	269.3
Total Lumen	1616.1
T _a	25

FLC121 LED - support mural

**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Vitre de sécurité
Couleurs	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [Black] RAL9004 Noir de sécurité [Grey] RAL9007 Aluminium gris [Dark Grey] RAL7016 Gris anthracite [Light Grey] RAL9016 Blanc signalisation </div>
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP55
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

FLC121 LED - support mural**Accessoires Optiques****Lentille e'largissante**


Description	Référence	C1
IO-360-FLC121-LED	145-0142	81



C1

Lentille rasante

Description	Référence	C1
IO-20-WW-FLC121-LED	145-0145	81



C1

FLC121 LED - support mural**Visière**

Description	Référence	A	C1
Visière ES	145-9192	102	119

