

**Description**

IP67 étanche à l'eau et à la poussière. Classe III, IK09. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau.



Poids	1.10 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, ultra intensif [EE]
Source lumineuse	LED-3/3W / 24V AC/DC - 4000 K
IRC	80
LEDs	3
Rated input power	3.8 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	170
Total Lumen	510
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	132.1
Total Lumen	396.3
Ta	25

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

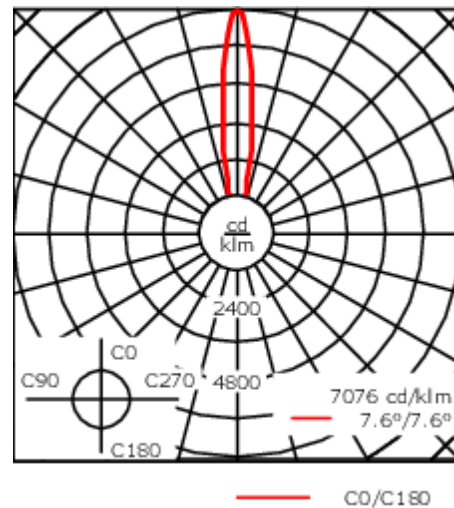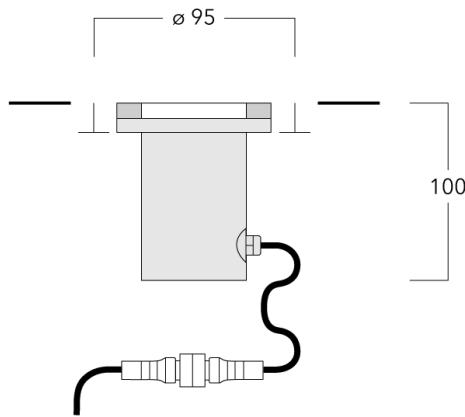

Spécifications

Description du matériel

Corps	Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS.
Lentille	Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse.
Couleurs	 Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP67
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	Electronic converter required. To be ordered separately.
--------	--

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

185-2783


ETC110-3 LED

we-ef


Accessoires d'installation

Pots d'encastrement

Description	Référence	D1	D2	H1	Poids (kg)	D	H
BE11-RE pot d'encastrement évasé	185-0412	95	240	110	0.50	95/240	110



BET11 conique	185-0797	95	170	220	0.50	95/170	220
---------------	----------	----	-----	-----	------	--------	-----



Plaque de montage

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

185-2783

ETC110-3 LED

we-ef

Description	Référence	C1
Plaque de montage BE11	185-0414	95



C1

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Accessoires Optiques


Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
Lentille IO-180	185-0895	49



Lentille e'largissante


Description	Référence	C1
Lentille IO-360	185-0899	49



Accessoires Électriques


Boite de dérivation étanche

Description	Référence	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

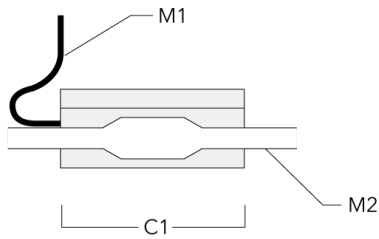


Transformateur

Description	Référence	A	B	C1
TVM-AC 24 V/20 W transformateur magnétique	185-2884	140	65	90

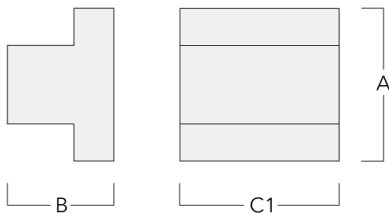


ETC110-3 LED

Description	Référence	A	B	C1
TVM-AC 24 V/50 W transformateur magnétique	185-2885	140	65	90

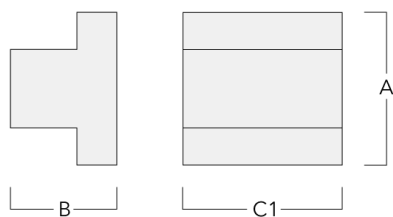

Transformateur (230 V/24 V)

Description	Référence	A	B	C1
TVE-DC 24 V/12 W	400-0310	90	61	18

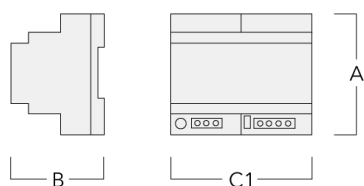

185-2783

ETC110-3 LED

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com

https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Généré le 23/10/2024