146-7056+146-0439

FLC141 LED - Wandausleger

Beschreibung

IP55, SKI. SKII auf Anfrage.IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Der Scheinwerfer kann stufenlos 350° gedreht und gleichzeitig um 90° geneigt werden.

Gewicht	5.80 kg
Lichtverteilung	bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]
Lichtquelle	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	24
Bemessungsleistung	54 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	290
Total Lumen	6960
Tj	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	254.4
Total Lumen	6104.9
Ta	25

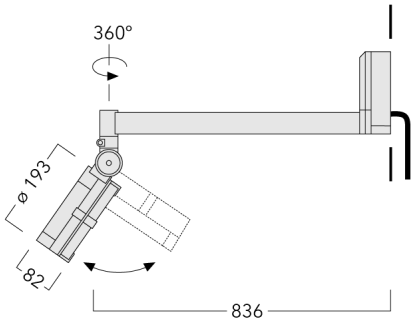



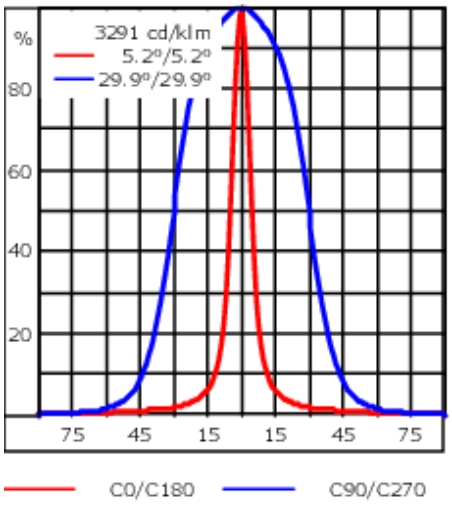

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	RAL9004 Signalschwarz RAL9007 Graualuminium RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Optisches Zubehör

Seitenblende

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
Seitenblende ES	146-0229	120	145



Abblendtubus

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
Abblendtubus ET	146-0398	120	145



Streulinse bandförmig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-180-FLC141-LED	146-0439	145



Streulinse allseitig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-360-FLC141-LED	146-0624	145



Wallwash Linse

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-20-WW-FLC141-LED	146-0646	145



Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IW-FLC141-LED - [EE] [EES]	146-0626	145