186-0274

ETV140-CC LED

Description

Changement de couleurs RGBW.
IP67*, Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.
Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Poids	7.50 kg
Distribution de la lumière	Linéaire intensif, symétrique [LE]
Source lumineuse	LED-128/64W - RGBW/4K
IRC	20/80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	128
Rated input power	67 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	51.2
Total Lumen	6560
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	35.5
Total Lumen	4546.9
Ta	25

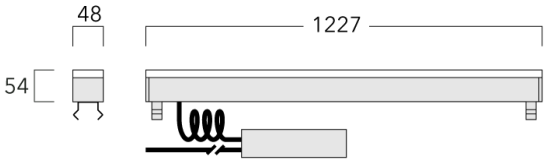

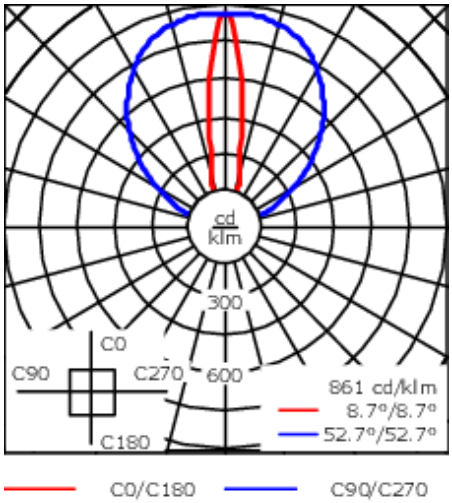

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP67
IK	IK08

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Accessoires Électriques

Boite de dérivation étanche

Description	Référence	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

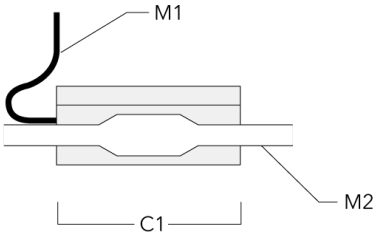

Accessoires Optiques

Grille nid d'abeille

Description	Référence	C1	H1
IW for ETV140	186-0296	1198	30

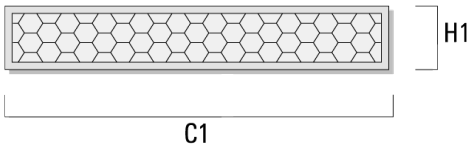

Accessoires d'installation

Pots d'encastrement, Type I

Description	Référence	A	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV140-I-1/1227 (1 luminaire)	186-0314	1275	160	55	120	6.10

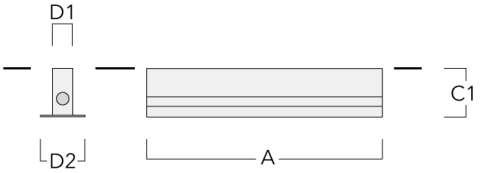

BEV140-I-2/1227 (2 luminaires)	186-0315	2504	160	55	120	11.70

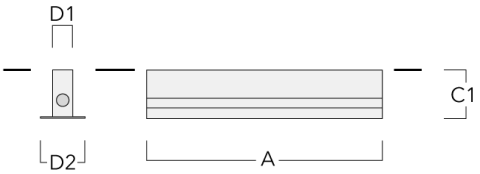

Description	Référence	A	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV140-I-3/1227 (3 luminaires)	186-0316	3733	160	55	120	17.40

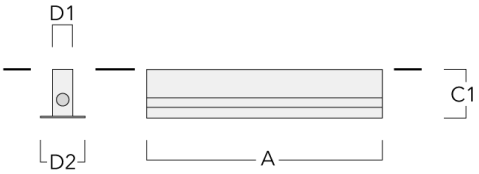
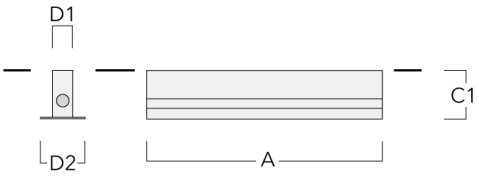
BEV140-I-4/1227 (4 luminaires)	186-0317	4962	160	55	120	23