


Abgesetzt - verzinkter Stahl

Stahlrohr, zylindrisch, 1-fach scharfkantig abgesetzt, feuerverzinkt. Chromfrei passiviert und pulverbeschichtet. Tür mit nicht rostender Verschlusschraube (dreikant) und Steg zum Einbau eines Kabelanschlusskastens. Standardausführung mit durchgehendem Erdstück und Kabeleinführungsöffnung.

Farbe bei Bestellung bitte angeben (siehe WE-EF Farbkarte).

Ausführung mit Flanschplatte zur Befestigung auf einem Fundament auf Anfrage.

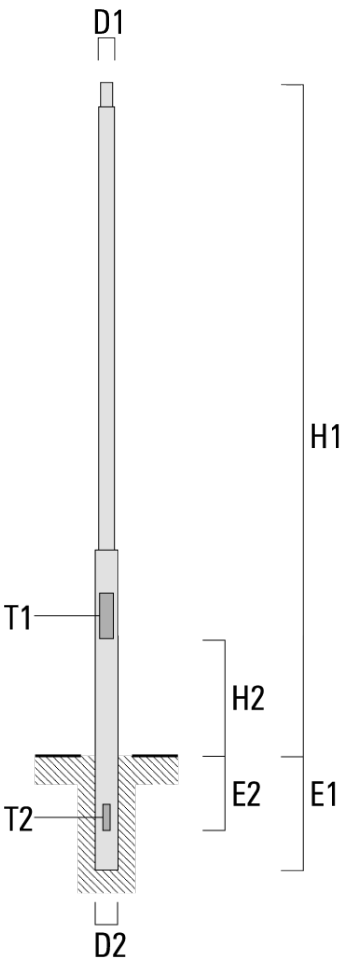

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	E1	E2	H1	Spigot	T1	T2	Weight
AM-S 45	240-1453	102	152	700	500	4500	76 x 80	90 x 400	50 x 150	38
AM-S 50	240-1454	102	152	800	500	5000	76 x 80	90 x 400	50 x 150	46
AM-S 55	240-1455	102	152	800	500	5500	76 x 80	90 x 400	50 x 150	55
AM-S 60	240-1456	102	152	800	500	6000	76 x 80	90 x 400	50 x 150	64