


Abgesetzt - verzinkter Stahl

Stahlrohr, zylindrisch, 1-fach scharfkantig abgesetzt, feuerverzinkt. Chromfrei passiviert und pulverbeschichtet. Tür mit nicht rostender Verschlusschraube (dreikant) und Steg zum Einbau eines Kabelanschlusskastens. Standardausführung mit durchgehendem Erdstück und Kabeleinführungsöffnung.

Farbe bei Bestellung bitte angeben (siehe WE-EF Farbkarte).

Ausführung mit Flanschplatte zur Befestigung auf einem Fundament auf Anfrage.

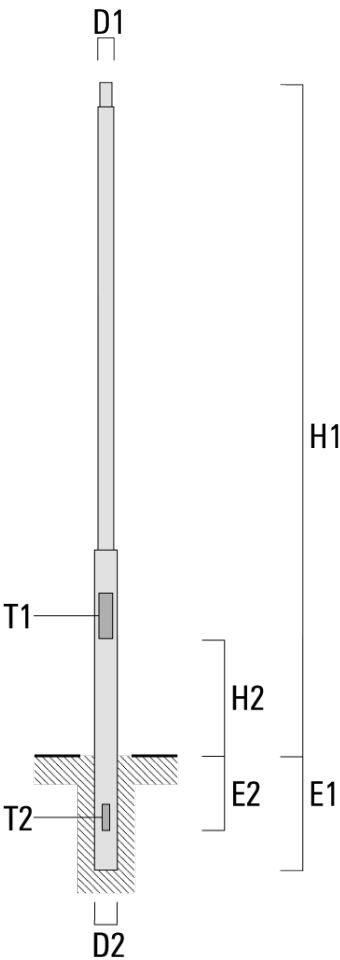

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	E1	E2	H1	Spigot	T1	T2	Weight
AM-S 30	240-1450	89	152	600	500	3000	76 x 80	90 x 400	50 x 150	29
AM-S 35	240-1451	89	152	700	500	3500	76 x 80	90 x 400	50 x 150	32
AM-S 40	240-1452	89	152	700	500	4000	76 x 80	90 x 400	50 x 150	35
AM-S 45	240-1459	89	152	700	500	4500	76 x 80	90 x 400	50 x 150	38