




Description

IP55. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

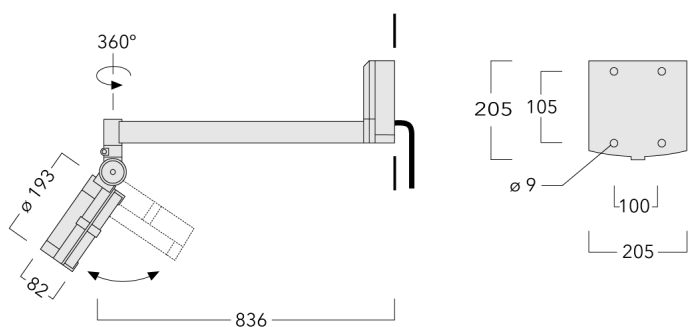

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP55
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique





Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires




Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options

Types photométries

- 
[M] Faisceau symétrique, médium
- 
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off
- 
[B] Faisceau symétrique, extensif
- 
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif

Température de couleur

	3000K
	4000K
	2700K

Données en sortie de luminaire

48 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	146-0976	LED-24/48W/2700K	5016.9 lm	48 W	80
	146-7066	LED-24/48W/3000K	5388.5 lm	48 W	80
	146-7067	LED-24/48W/4000K	5760.1 lm	48 W	80
[B] Faisceau symétrique, extensif					
	146-0978	LED-24/48W/2700K	5573.3 lm	48 W	80
	146-7068	LED-24/48W/3000K	5986.1 lm	48 W	80
	146-7069	LED-24/48W/4000K	6398.9 lm	48 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif					
	146-0979	LED-24/48W/2700K	5998.4 lm	48 W	80
	146-7056	LED-24/48W/3000K	6442.7 lm	48 W	80
	146-7057	LED-24/48W/4000K	6887 lm	48 W	80
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off					
	146-0977	LED-24/48W/2700K	5630.1 lm	48 W	80
	146-7054	LED-24/48W/3000K	6047.2 lm	48 W	80
	146-7055	LED-24/48W/4000K	6464.2 lm	48 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium					