






### Description

IP66, Classe I. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

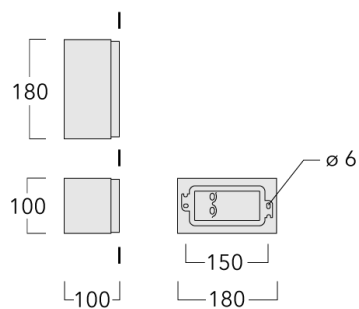

## Spécifications

### Description du matériel

---

|          |  |
|----------|--|
| Corps    | Corps en fonte d'aluminium                             |
| Lentille | Verre de sécurité                                      |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint    | CCG® Joint silicone                                    |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère                    |
| IP       | IP66   |
| IK       | IK08   |

---

### Description électrique

---

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique           | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver                            | Driver électronique |
| Protection contre les surtensions | 1/2 kV              |

---







### Informations complémentaires

---




|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Longueur x Largeur (mm) |                        |
| Durée de vie            | Ta=25° L90B10 > 90000h |

---

## Options

| Types photométries   | Température de couleur  | Données en sortie de luminaire |
|--|---|--------------------------------|
|  [R45] |  3000K | 6 W<br>9 W<br>13 W             |
|  [M]  |  4000K |                                |
|  [E]   |  2700K |                                |

## Configurations

| Types photométries   | Code produit   | Type de Lampes  | Rated lumens   | Rated input power | IRC |
|--|--|-----------------|----------------|-------------------|-----|
| <br>[E]      | 131-9607   | LED-3/6W/2700K  | 611.6 lm       | 6 W               | 80  |
|  | 131-9972   | LED-3/6W/3000K  | 656.9 lm       | 6 W               | 80  |
|  | 131-9973   | LED-3/6W/4000K  | 702.2 lm       | 6 W               | 80  |
|  | 131-9608   | LED-3/9W/2700K  | 986.2 lm       | 9 W               | 80  |
|  | 131-9974   | LED-3/9W/3000K  | 1034.3 lm      | 9 W               | 80  |
|  | 131-9975   | LED-3/9W/4000K  | 1082.4 lm      | 9 W               | 80  |
|  | 131-9609   | LED-3/13W/2700K | 1250.7 lm      | 13 W              | 80  |
|  | 131-9976   | LED-3/13W/3000K | 1322.9 lm      | 13 W              | 80  |
|  | 131-9977   | LED-3/13W/4000K | 1383 lm        | 13 W              | 80  |
|  | <br>[M] | 131-9604        | LED-3/6W/2700K | 650.4 lm          | 6 W |
| 131-9966   |  | LED-3/6W/3000K  | 698.5 lm       | 6 W               | 80  |
| 131-9967   |  | LED-3/6W/4000K  | 746.7 lm       | 6 W               | 80  |
| 131-9605   |  | LED-3/9W/2700K  | 972.4 lm       | 9 W               | 80  |
| 131-9968   |  | LED-3/9W/3000K  | 1019.9 lm      | 9 W               | 80  |
| 131-9969   |  | LED-3/9W/4000K  | 1067.3 lm      | 9 W               | 80  |
| 131-9606   |  | LED-3/13W/2700K | 1233.3 lm      | 13 W              | 80  |
| 131-9970   |  | LED-3/13W/3000K | 1304.5 lm      | 13 W              | 80  |
| 131-9971   |  | LED-3/13W/4000K | 1363.8 lm      | 13 W              | 80  |
| <br>[R45] |  | 131-9601        | LED-3/6W/2700K | 510.4 lm          | 6 W |
|  | 131-9960   | LED-3/6W/3000K  | 548.2 lm       | 6 W               | 80  |
|  | 131-9961   | LED-3/6W/4000K  | 586 lm         | 6 W               | 80  |
|  | 131-9602   | LED-3/9W/2700K  | 734.3 lm       | 9 W               | 80  |
|  | 131-9962   | LED-3/9W/3000K  | 770.1 lm       | 9 W               | 80  |
|  | 131-9963   | LED-3/9W/4000K  | 805.9 lm       | 9 W               | 80  |
|  | 131-9603   | LED-3/13W/2700K | 931.3 lm       | 13 W              | 80  |
|  | 131-9964   | LED-3/13W/3000K | 985 lm         | 13 W              | 80  |
|  | 131-9965   | LED-3/13W/4000K | 1029.8 lm      | 13 W              | 80  |