Mastleuchten

# VFL530 LED Upgrade Kit

LED-Upgrade-Kit zur Reparatur oder Aufrüstung installierter VFL530 LED-Leuchten mit [S60] [S65] [S70] Lichtverteilung.

Upgrade-Kit zur Verwendung der neuesten Technologie für verbesserte Energieleistung. Konnektivität und Steuerungen abhängig von den früheren Einstellungen der Leuchte; DALI und 0-10V nur möglich, wenn die Leuchte mit einem 5-adrigen Kabel installiert wurde. Ein LED-Nachrüstsatz pro Leuchte möglich.

Lieferung des Geräteträgers als kompletter Bausatz mit Treiber, LED-Platine, Optik und Kabeln. Installation mit wenig Werkzeug und in kurzer Zeit möglich. Einbau nur mit 6 LED-Platine und nur bei Vorwärtsausrichtung möglich. Kein Drehen der Linsen möglich. Nicht verfügbar für bestehende Hybrid-Installationen. Ein Backlight Shield kann nicht verwendet werden.

Wattage, Farbtemperatur und Lichtverteilung bei Bestellung bitte angeben!

Photometrische Daten siehe aktuelle VFL530 LED Leuchten.

## Upgrade Kit

Variante

# Lichttechnik

Lichtverteilung Farbtemperatur Leistung

## Mechanische Beschreibung

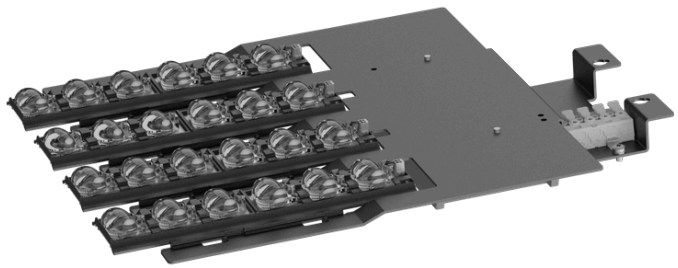

| | |
|---|---|
| Höhe | 470 mm |
| Durchmesser | 330 mm |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Gehäuse | Chassis aus beschichtetem Stahl |
| Abdeckung | nicht zutreffend |
| Farben | **RAL9006**<br>Weißaluminium |
| Dichtung | nicht zutreffend |
| Schrauben | Polycarbonat Halterung |
| Montage | Details siehe Montageanleitung |
| Korrosionsbeständigkeit | nicht zutreffend |

## Elektrische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI |
| Energieeffizienz | C-D (Lichtquelle) |

## Weitere Informationen

| | |
|---|---|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |

## Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemessungs-lichtstrom | Bemessungs-leistung | CRI |
|---|---|---|---|---|---|

Mastleuchten

# VFL530 LED Upgrade Kit

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany
Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com
https://we-ef.com/de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.