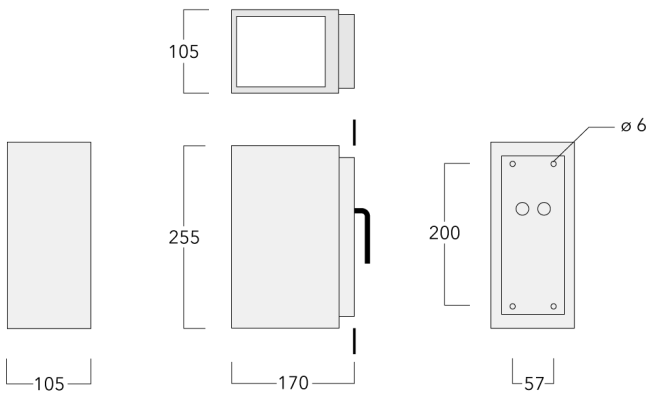






### Description

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. LED contrôlables par système DALI ou 1/10V en option, sur demande. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.



## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Marine-grade die-cast aluminium alloy								
Lentille	Verre de sécurité								
Couleurs	<table><tr><td><b>RAL9004</b></td><td><b>RAL9016</b></td><td><b>RAL7016</b></td><td><b>RAL9007</b></td></tr><tr><td>Noir de sécurité</td><td>Blanc signalisation</td><td>Gris anthracite</td><td>Aluminium gris</td></tr></table>	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9016</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9007</b>	Noir de sécurité	Blanc signalisation	Gris anthracite	Aluminium gris
<b>RAL9004</b>	<b>RAL9016</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9007</b>						
Noir de sécurité	Blanc signalisation	Gris anthracite	Aluminium gris						
Joint	Joint silicone								
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère								
IP	IP66								
IK	IK07								
Protection contre la corrosion	5CE								

### Description électrique











Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

### Informations complémentaires






Hauteur x Profondeur (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h



## Options

Distribution de la lumière    Température de couleur    Données en sortie de luminaire

	[M]		3000K	6 W 12 W
	[E]		4000K	9 W 13 W
	[A60] Asymétrique		2700K	
	[E/A60]			
	[M/M]			
	[E/M]			
	[E/E]			

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [A60] Asymétrique	131-9522	LED-3/6W/2700K	242.6 lm	6 W	80
	131-9502	LED-3/6W/3000K	260.6 lm	6 W	80
	131-9506	LED-3/6W/4000K	278.5 lm	6 W	80
	131-9944	LED-3/9W/2700K	368.4 lm	9 W	80
	131-0202	LED-3/9W/3000K	386.4 lm	9 W	80
	131-0203	LED-3/9W/4000K	404.3 lm	9 W	80
	131-9947	LED-3/13W/2700K	467.2 lm	13 W	80
	131-0209	LED-3/13W/4000K	516.7 lm	13 W	80
 [E]	131-9524	LED-3/6W/2700K	611.6 lm	6 W	80
	131-9504	LED-3/6W/3000K	656.9 lm	6 W	80
	131-9508	LED-3/6W/4000K	702.2 lm	6 W	80
	131-9946	LED-3/9W/2700K	928.7 lm	9 W	80
	131-0200	LED-3/9W/3000K	974 lm	9 W	80
	131-0201	LED-3/9W/4000K	1019.3 lm	9 W	80
	131-9949	LED-3/13W/2700K	1177.9 lm	13 W	80
	131-0206	LED-3/13W/3000K	1245.8 lm	13 W	80
	131-0206	LED-3/13W/3000K	1245.8 lm	13 W	80
	131-0207	LED-3/13W/4000K	1302.5 lm	13 W	80
	 [E/A60]	131-9526	LED-3/12W/2700K	854.5 lm	12 W
131-9518		LED-3/12W/3000K	917.8 lm	12 W	80
131-9512		LED-3/12W/4000K	981.1 lm	12 W	80
 [E/E]	131-9529	LED-3/12W/2700K	1223.6 lm	12 W	80
	131-9515	LED-3/12W/3000K	1314.2 lm	12 W	80
	131-9521	LED-3/12W/4000K	1404.8 lm	12 W	80
 [E/M]	131-9528	LED-3/12W/2700K	1157.9 lm	12 W	80
	131-9514	LED-3/12W/3000K	1243.7 lm	12 W	80
	131-9520	LED-3/12W/4000K	1329.4 lm	12 W	80
	131-9503	LED-3/6W/3000K	586.5 lm	6 W	80
	131-9507	LED-3/6W/4000K	626.9 lm	6 W	80
	131-0198	LED-3/9W/3000K	869.6 lm	9 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [M]	131-0199	LED-3/9W/4000K	910 lm	9 W	80
	131-9948	LED-3/13W/2700K	1051.6 lm	13 W	80
	131-0204	LED-3/13W/3000K	1112.2 lm	13 W	80
	131-0205	LED-3/13W/4000K	1162.8 lm	13 W	80
 [M/M]	131-9527	LED-3/12W/2700K	1092.2 lm	12 W	80
	131-9513	LED-3/12W/3000K	1173.1 lm	12 W	80
	131-9519	LED-3/12W/4000K	1254 lm	12 W	80