




Beschreibung

Stahlrohr, zylindrisch, 1-fach scharfkantig abgesetzt, feuerverzinkt. Chromfrei passiviert und pulverbeschichtet. Tür mit nicht rostender Verschlusschraube (dreikant) und Steg zum Einbau eines Kabelanschlusskastens. Standardausführung mit durchgehendem Erdstück und Kabeleinführungsöffnung.

Farbe bei Bestellung bitte angeben (siehe WE-EF Farbkarte).

Ausführung mit Flanschplatte zur Befestigung auf einem Fundament auf Anfrage.

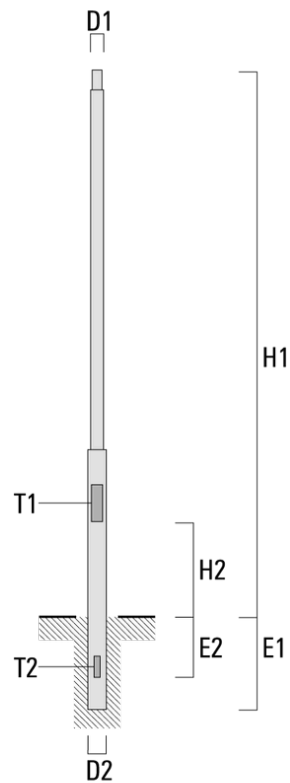

Artikelnummer	D1	D2	E1	E2	H1	T1	T2	Gewicht (kg)
240-1450	89	152	600	500	3000	90×400	50×150	29
240-1451	89	152	700	500	3500	90×400	50×150	32
240-1452	89	152	700	500	4000	90×400	50×150	35
240-1459	89	152	700	500	4500	90×400	50×150	38