




---

**Beschreibung**

Stahlrohr, zylindrisch, 1-fach scharfkantig abgesetzt, feuerverzinkt. Chromfrei passiviert und pulverbeschichtet. Tür mit nicht rostender Verschlusschraube (dreikant) und Steg zum Einbau eines Kabelanschlusskastens. Standardausführung mit durchgehendem Erdstück und Kabeleinführungsöffnung.

Farbe bei Bestellung bitte angeben (siehe WE-EF Farbkarte).

Ausführung mit Flanschplatte zur Befestigung auf einem Fundament auf Anfrage.

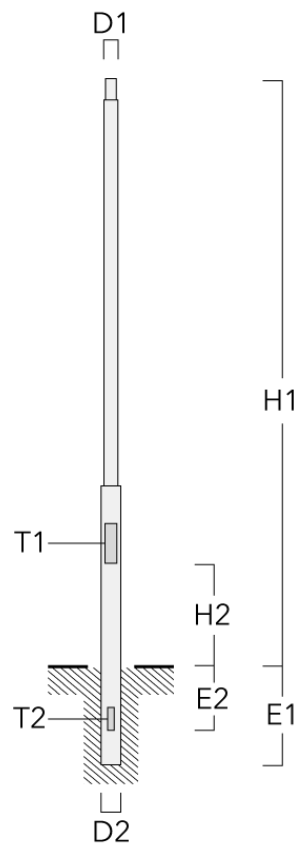

Artikelnummer	D1	D2	E1	E2	H1	H2	T1	T2	Gewicht (kg)
240-0584	76	108	600	500	3000	600	85×300	50×150	23
240-0585	76	108	700	500	3500	600	85×300	50×150	26
240-0586	76	108	700	500	4000	600	85×300	50×150	30
240-0587	76	108	700	500	4500	600	85×300	50×150	33
240-0588	76	108	800	500	5000	600	85×300	50×150	37
240-0589	76	108	800	500	5500	600	85×300	50×150	41
240-0590	76	108	800	500	6000	600	85×300	50×150	45